fucina artistica boranga

CANCELLI
CARRAI E PEDONALI

TECNICA DI LAVORAZIONE

Tutti i cancelli sono realizzati con la tecnica della **forgiatura** e della **chiodatura**, nel rispetto della lavorazione tradizionale **del ferro battuto**.
In alcuni casi per assicurare maggiore stabilità si effettuano delle saldature non a vista.

CARATTERISTICHE BASE DI TUTTI I MODELLI

- I cancelli sono forniti con cardini registrabili tipo NS14/R, ferro a pavimento tipo NS6 e senza cimiero.
  I pedonali sono forniti con serratura elettrica (possibilità di funzionamento anche manuale).
- I montanti laterali e il traverso inferiore per il carraio da 3500 mm e per i pedonali sono in ferro quadro da 35 mm; per il carraio da 4000 mm sono in ferro quadro da 40 mm.
- I ferri piatti trasversali per il carraio da 3500 mm e per i pedonali sono in piatto da 35x8 mm; per il carraio da 4000 mm sono in piatto da 40x10 mm.
- I battenti sono in ferro piatto da 80x8 mm.
- Gli elementi verticali sono in ferro quadro da 18 mm.

VARIANTI

- Per i cancelli con una variante di dimensione sarà calcolato un preventivo di spesa a parte.

TRATTAMENTO

I cancelli subiscono i seguenti trattamenti a scelta del cliente:

- Grezzo (nessun trattamento).
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco.
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco e verniciatura color grigio grafite.
  N.B.: il trattamento di metallizzazione allo zinco consente di mantenere le caratteristiche della fucinatura artigianale, rispetto al trattamento a bagno che tende ad uniformare le superfici.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ROMA

Cancelli con curva convessa e lance.

Abbinabili alla recinzione CAGLIARI

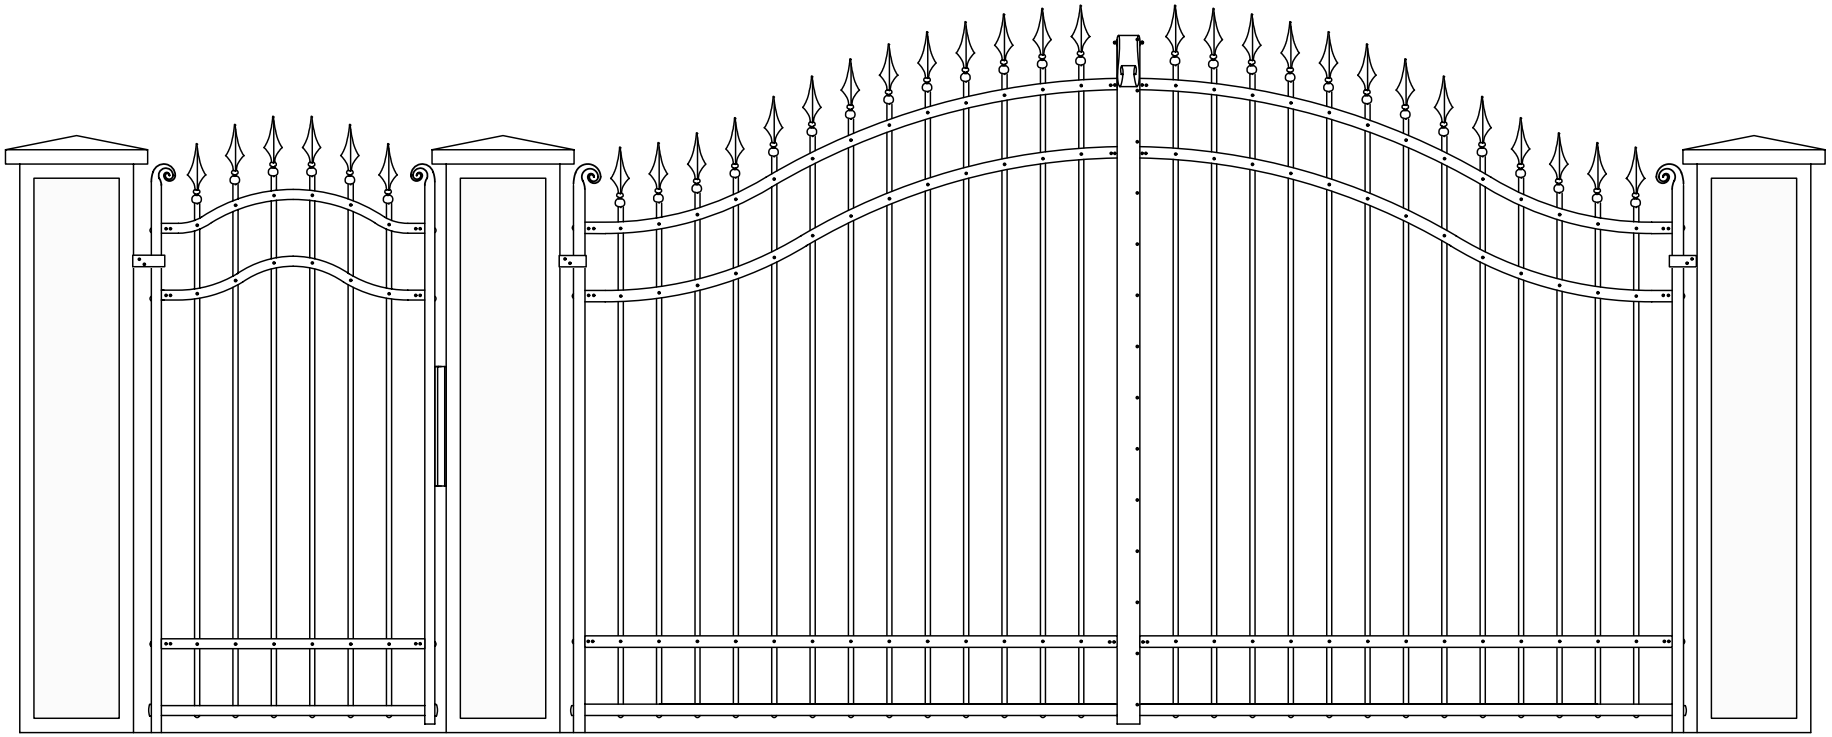

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ROMA

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 04 (abbassamento di verticali inferiori doppi).

Abbinabili alla recinzione CAGLIARI

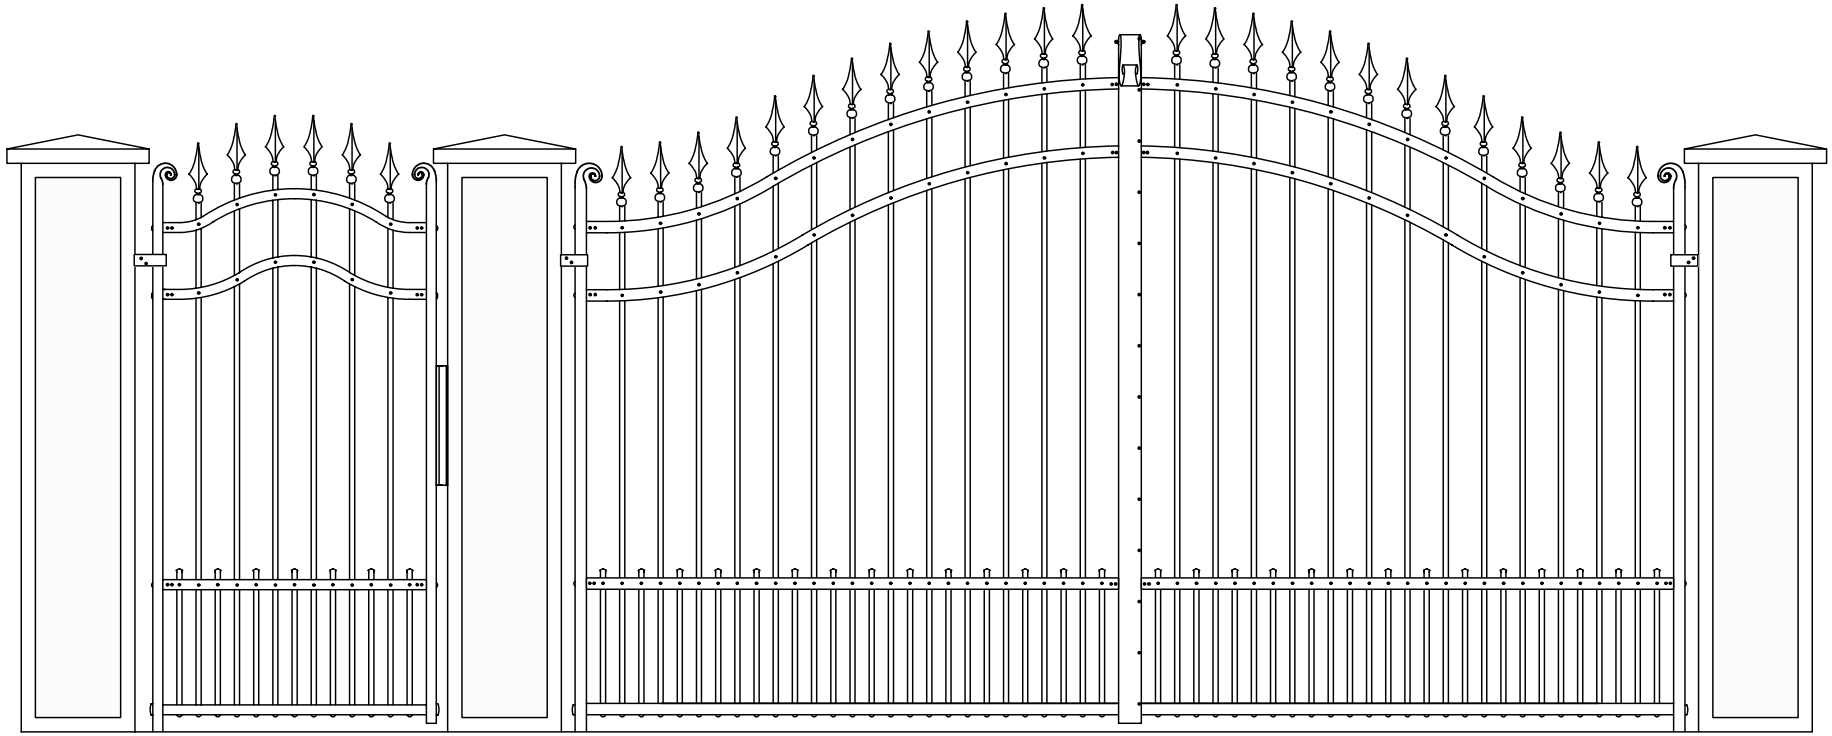

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000-2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

TORINO

Cancelli con curva convessa spezzata e lance.

Abbinabili alla recinzione CAGLIARI

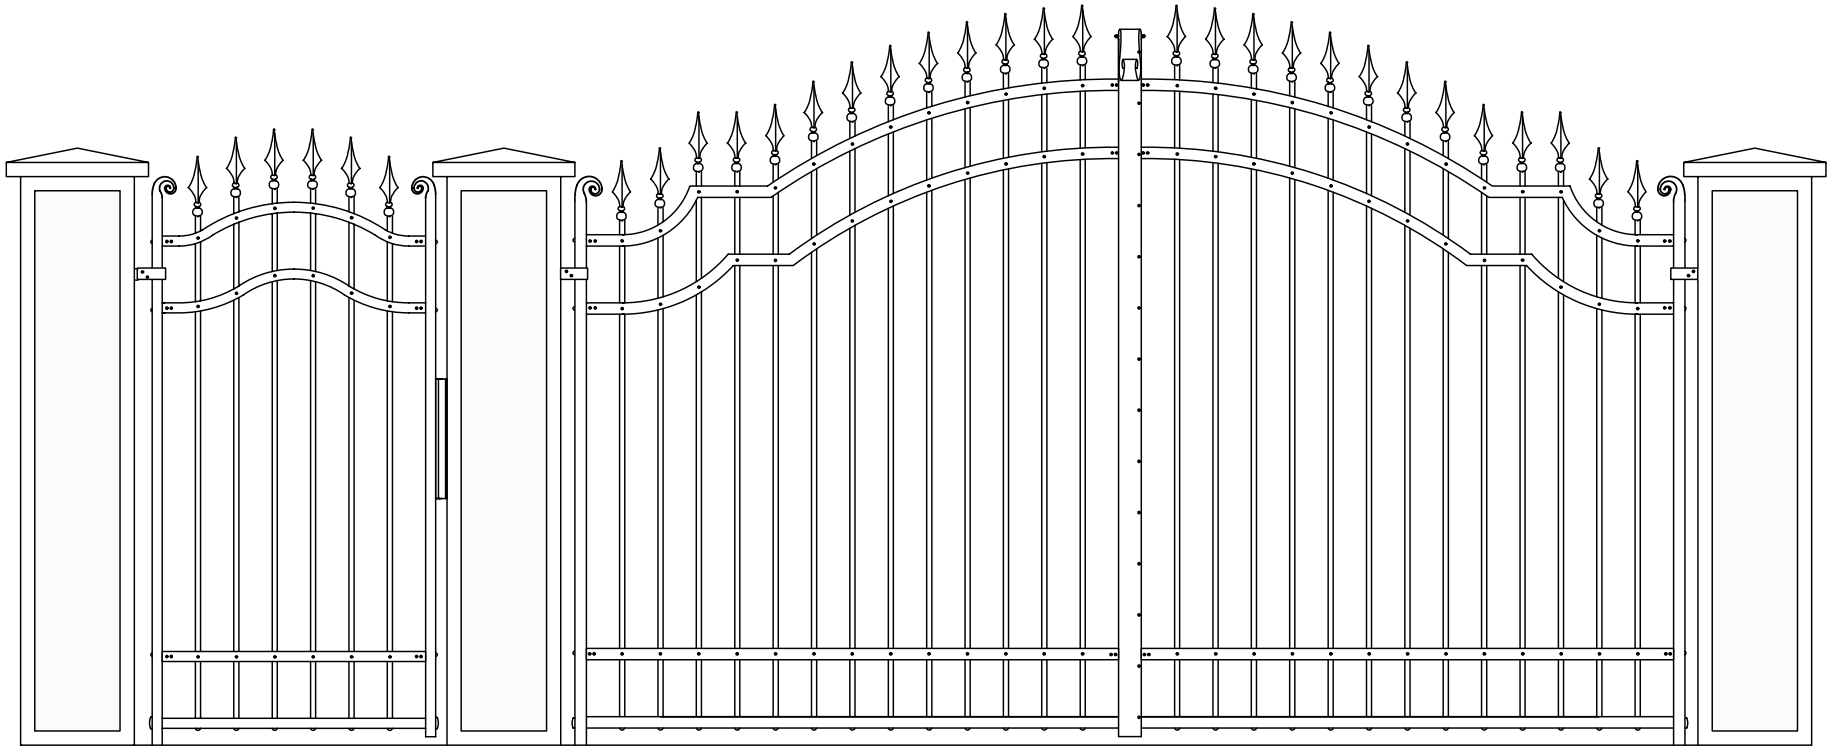

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

MILANO

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione POTENZA

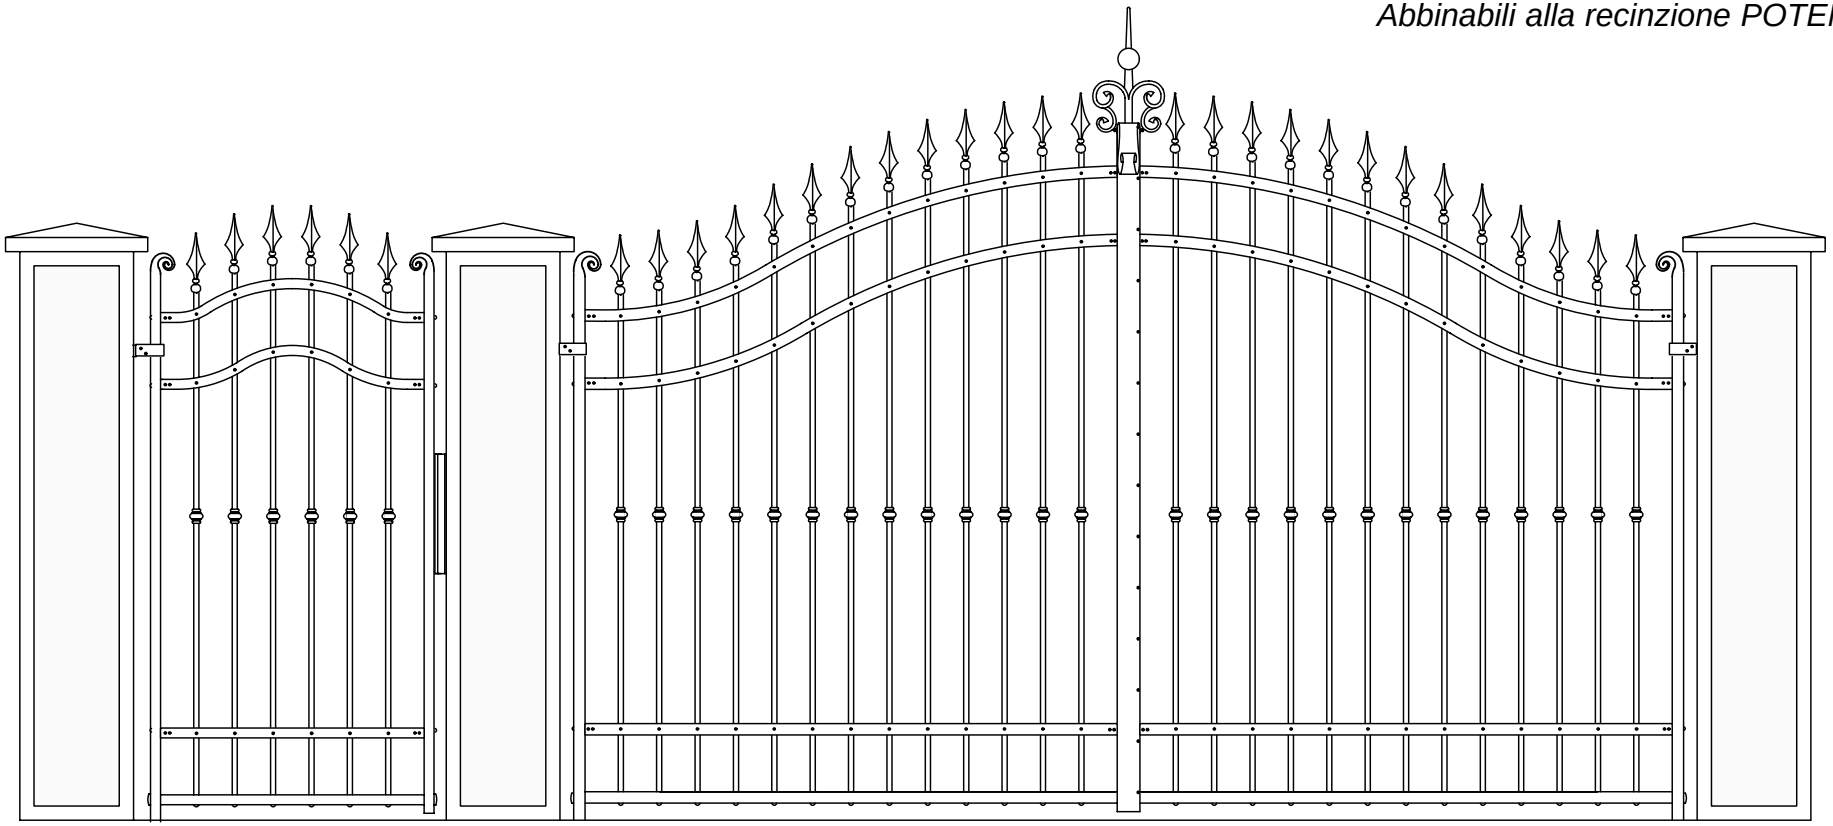

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo tipo CP3/A, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PALERMO

Cancelli con curva convessa spezzata e lance.

Abbinabili alla recinzione POTENZA

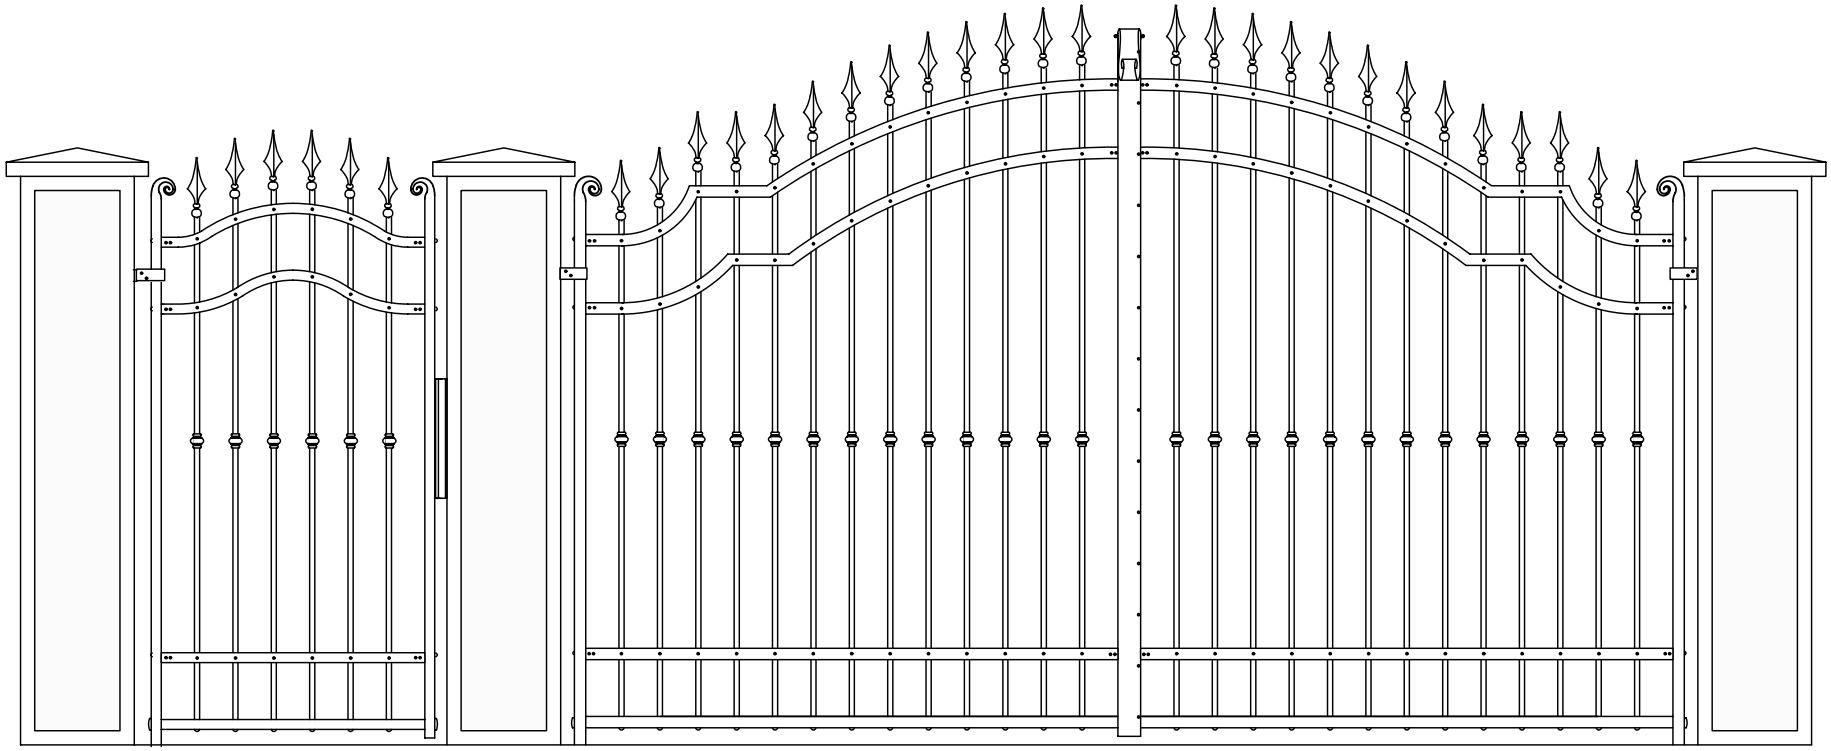

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo tipo CP3/A, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

NAPOLI

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione TROPEA

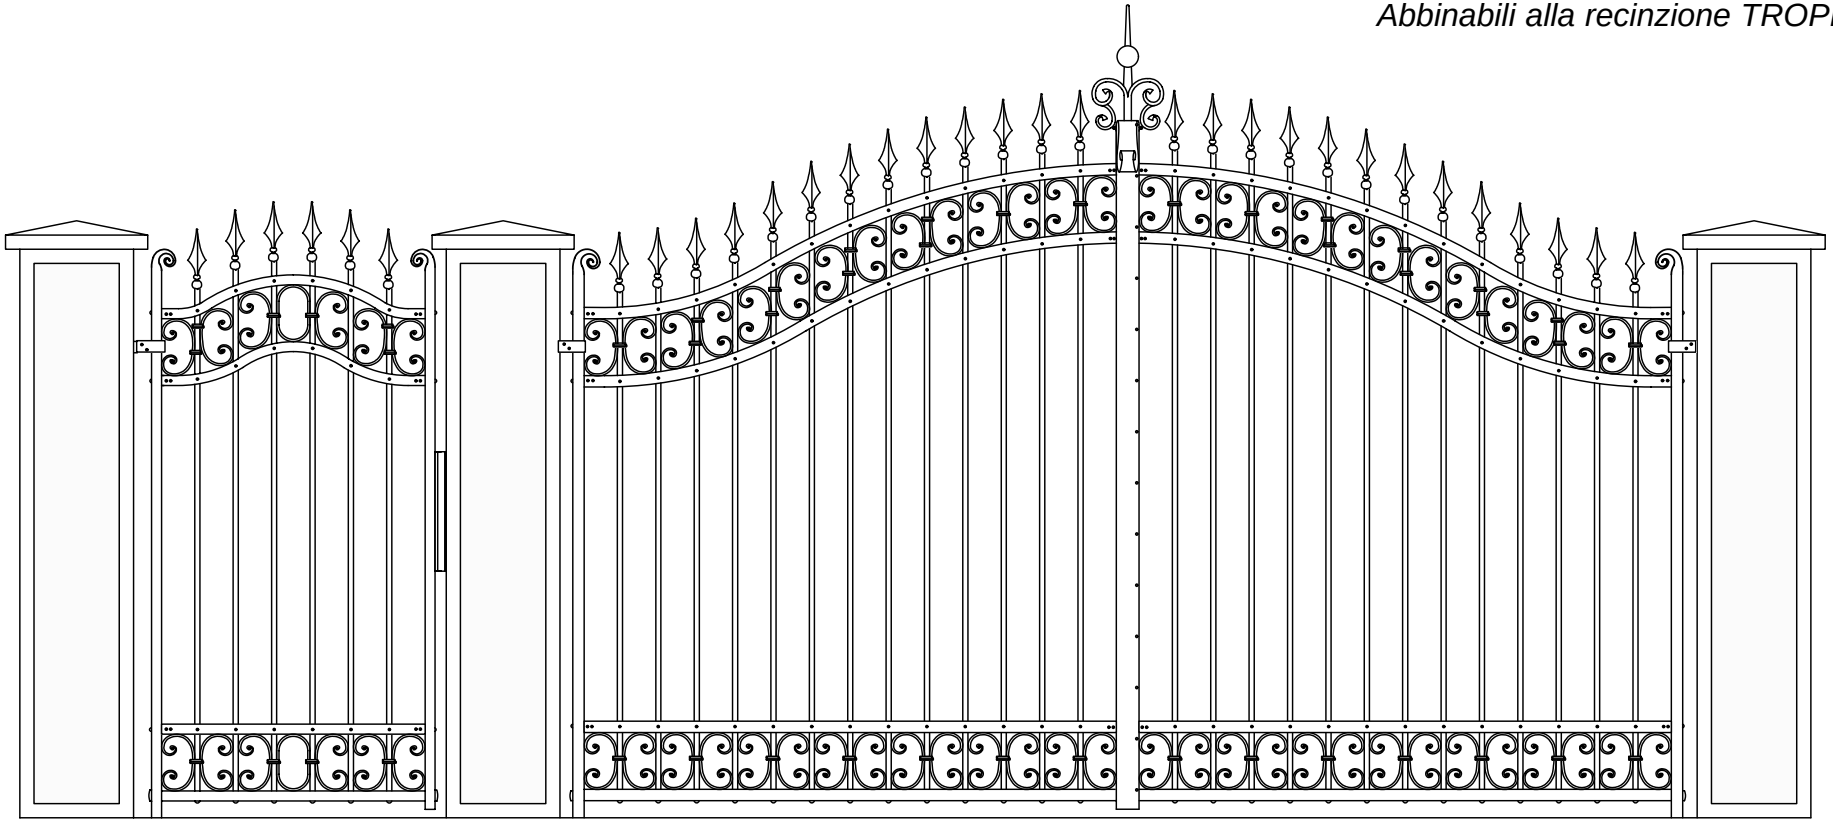

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

GENOVA

Cancelli con curva convessa spezzata e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione TROPEA

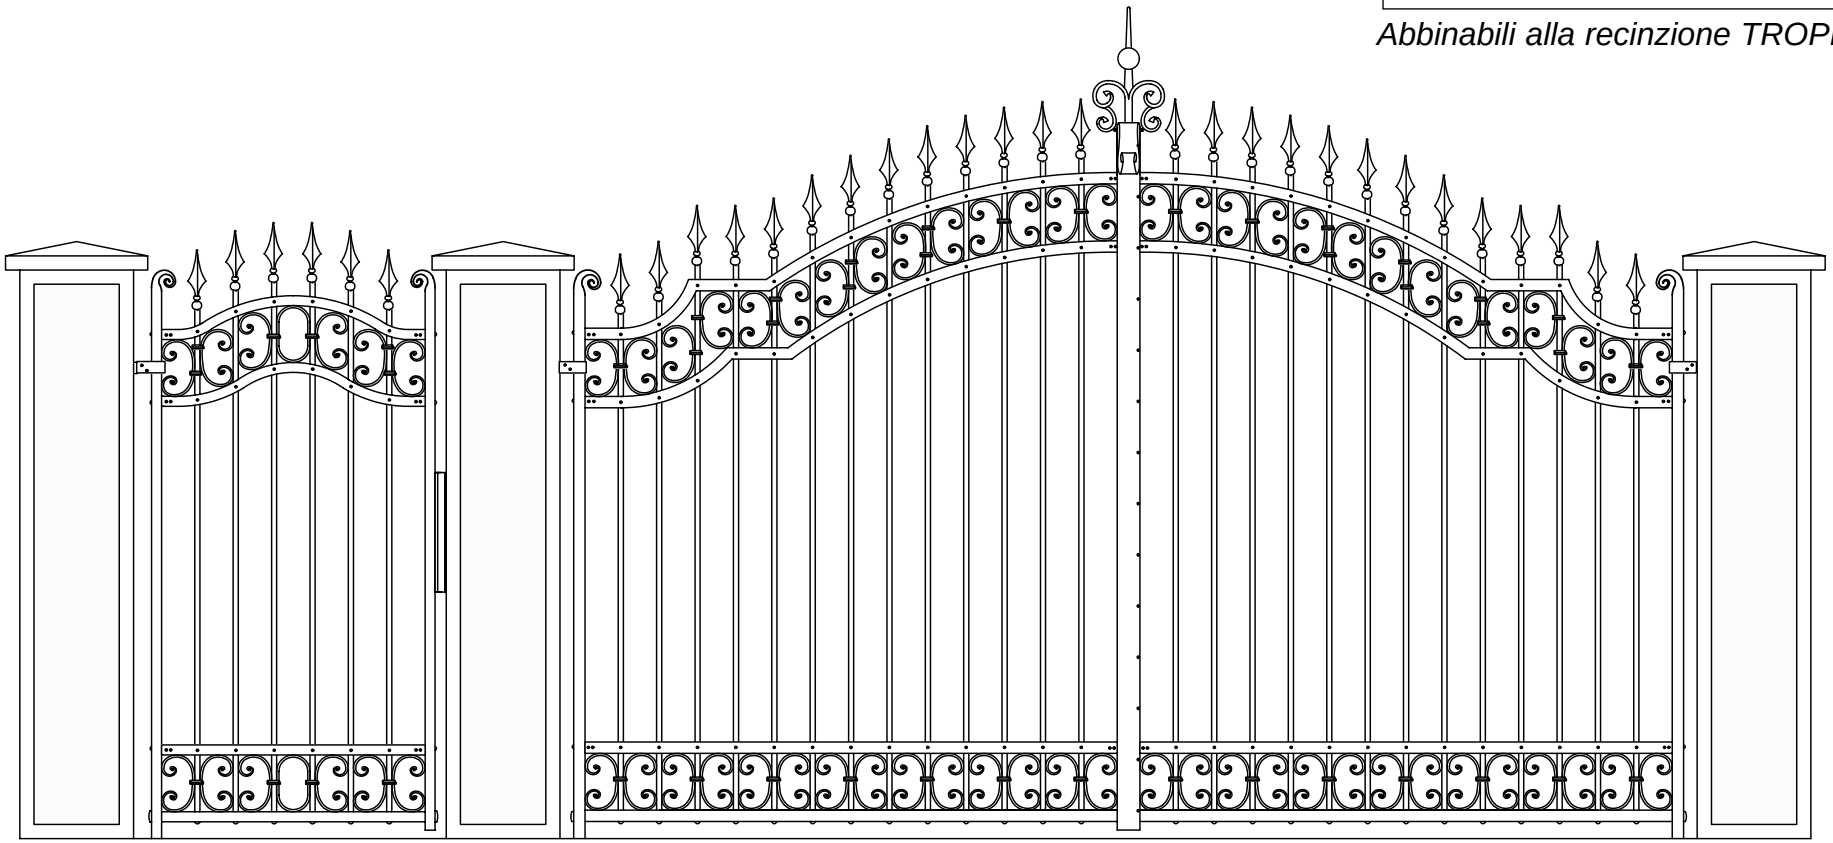

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R.
Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale)

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

BRESCIA

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione CHIETI

NUOVO MODELLO

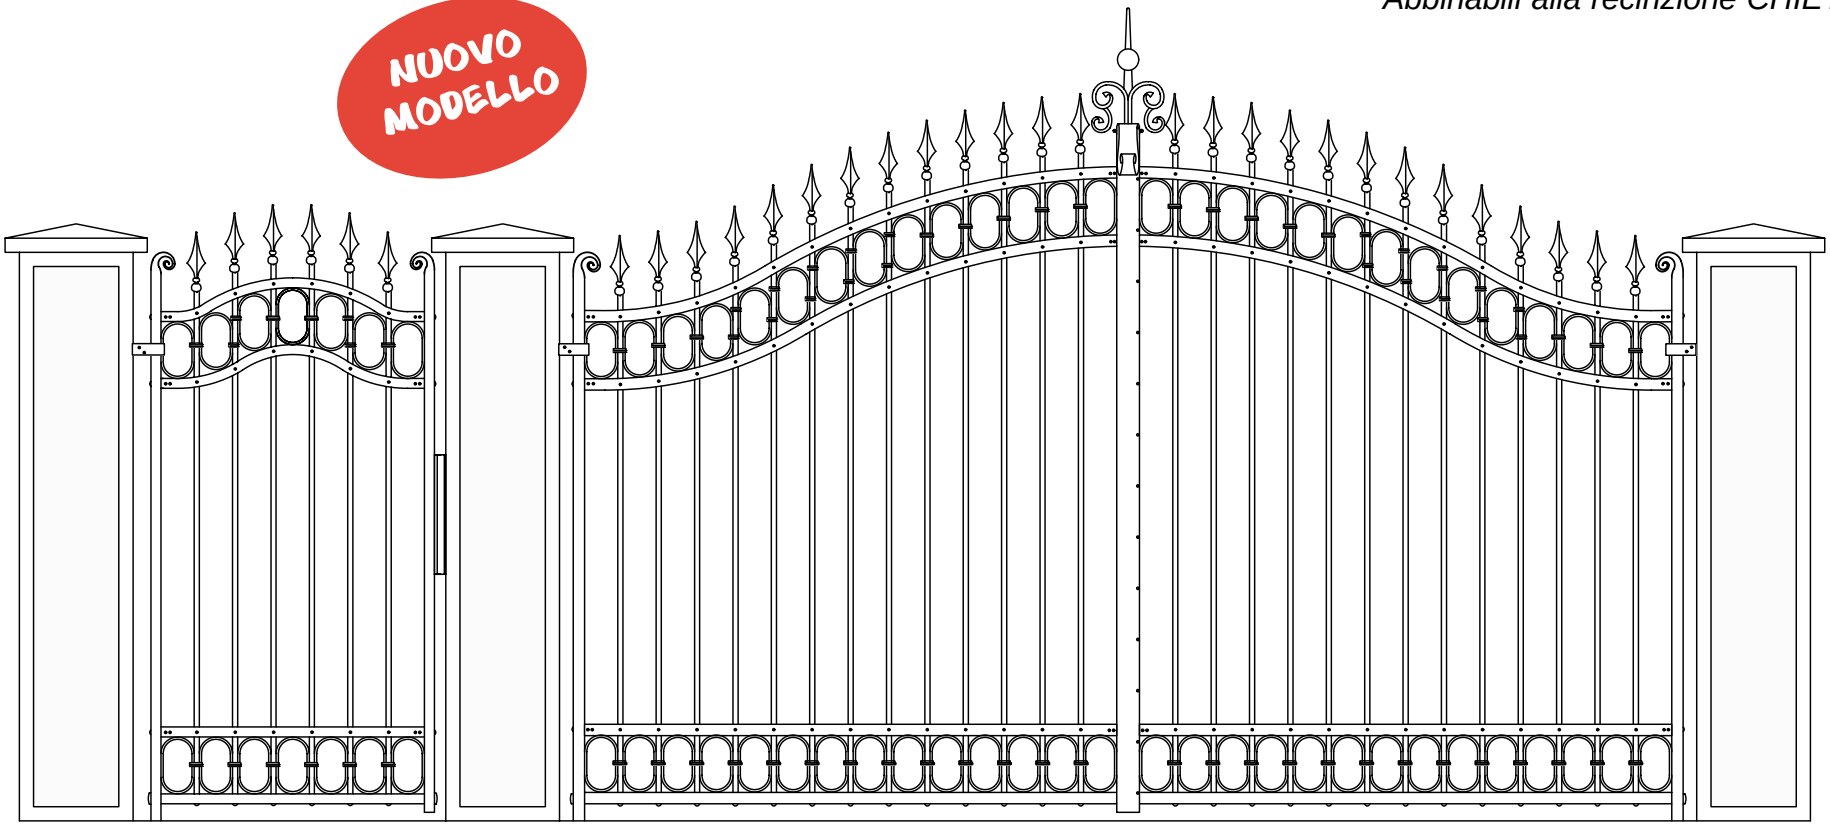

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabile tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

REGGIO EMILIA

Cancelli con curva convessa spezzata e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione CHIETI

NUOVO MODELLO

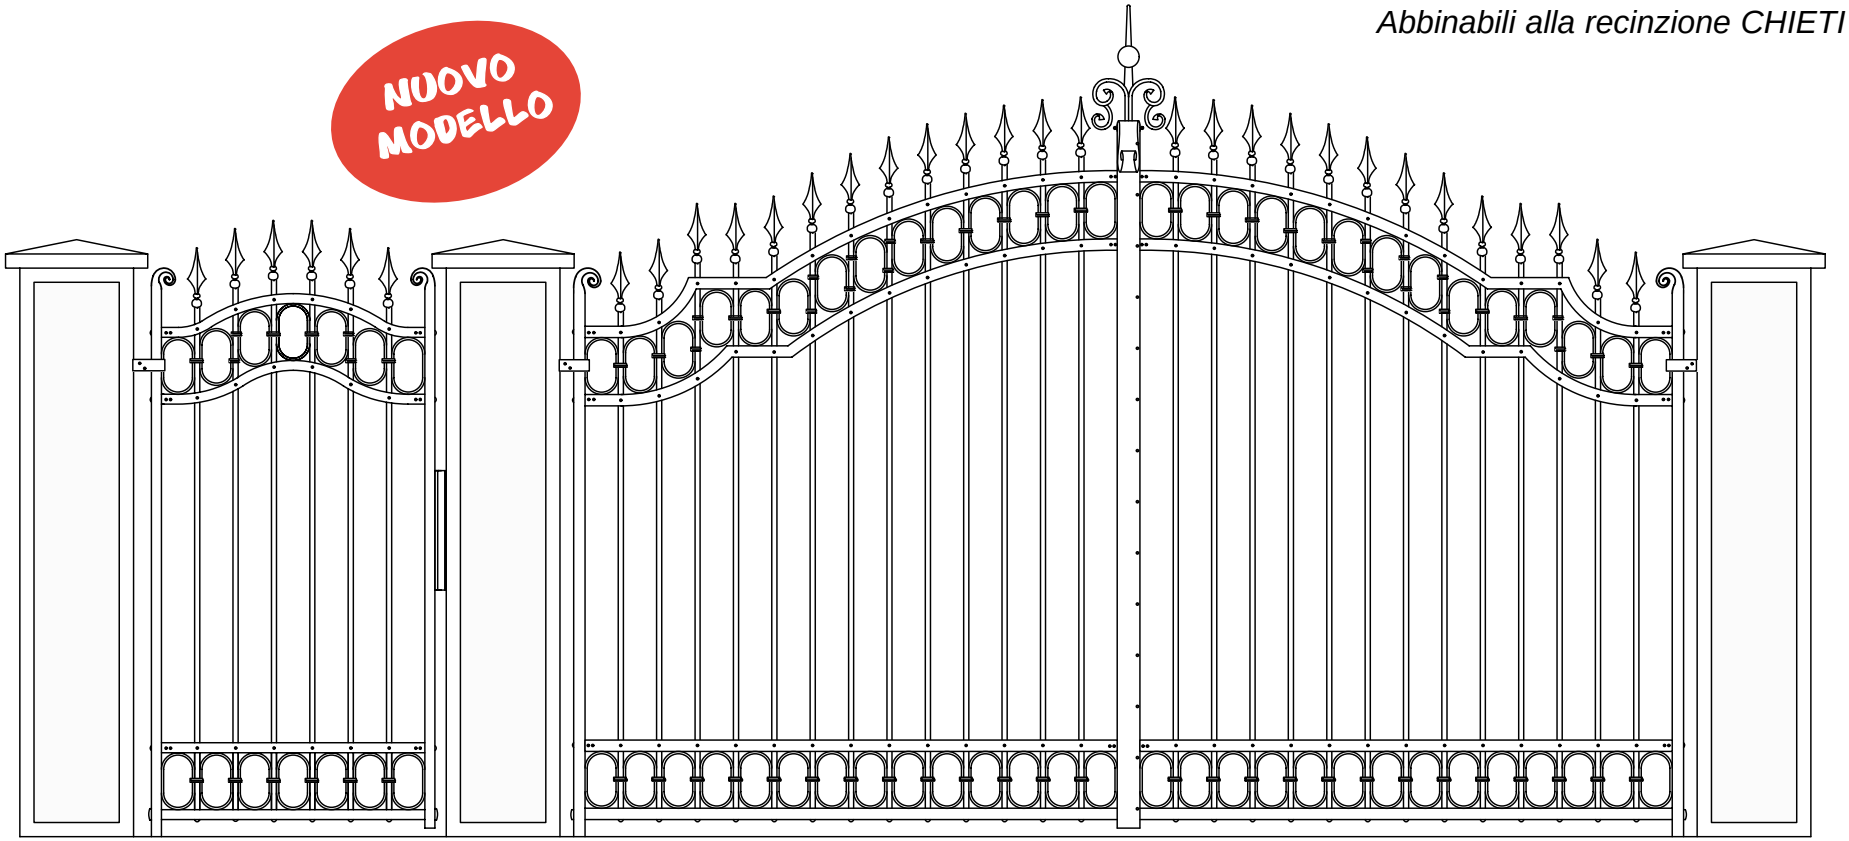

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm decorazioni superiori e inferiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

FOGGIA

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione ENNA

NUOVO MODELLO

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE22 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

VICENZA

Cancelli con curva convessa spezzata e lance, con accessorio 03 (cimiero NS4/P).

Abbinabili alla recinzione ENNA

NUOVO MODELLO

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE22 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R.
Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale)

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

VENEZIA

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione CAPRI

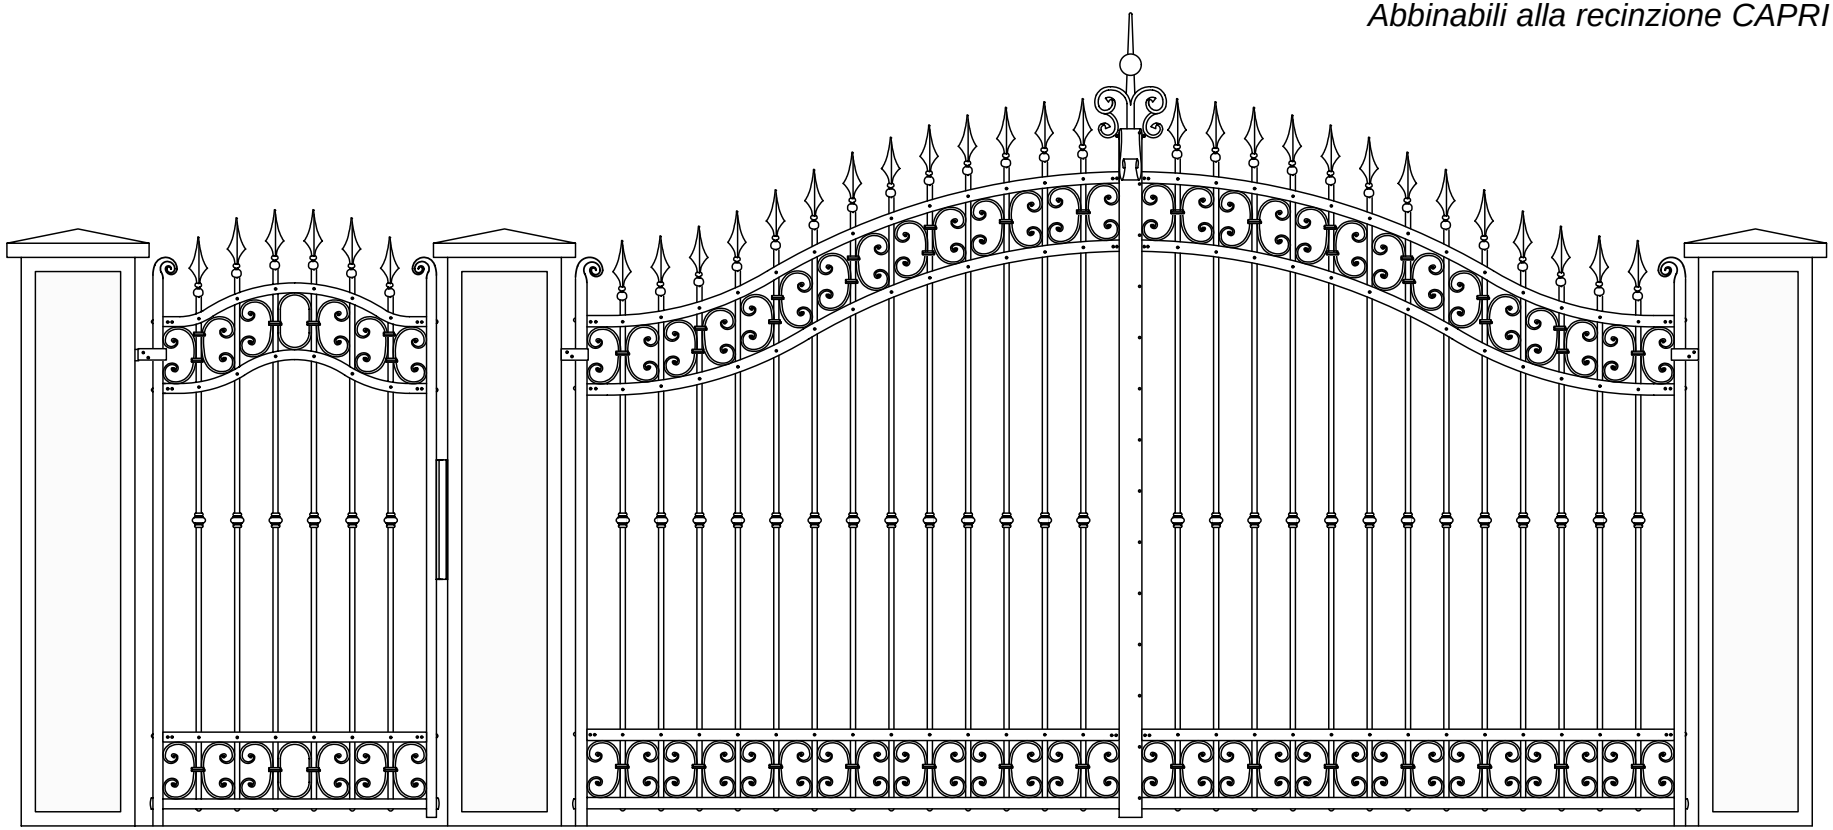

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori e inferiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

FIRENZE

Cancelli con curva convessa spezzata e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione CAPRI

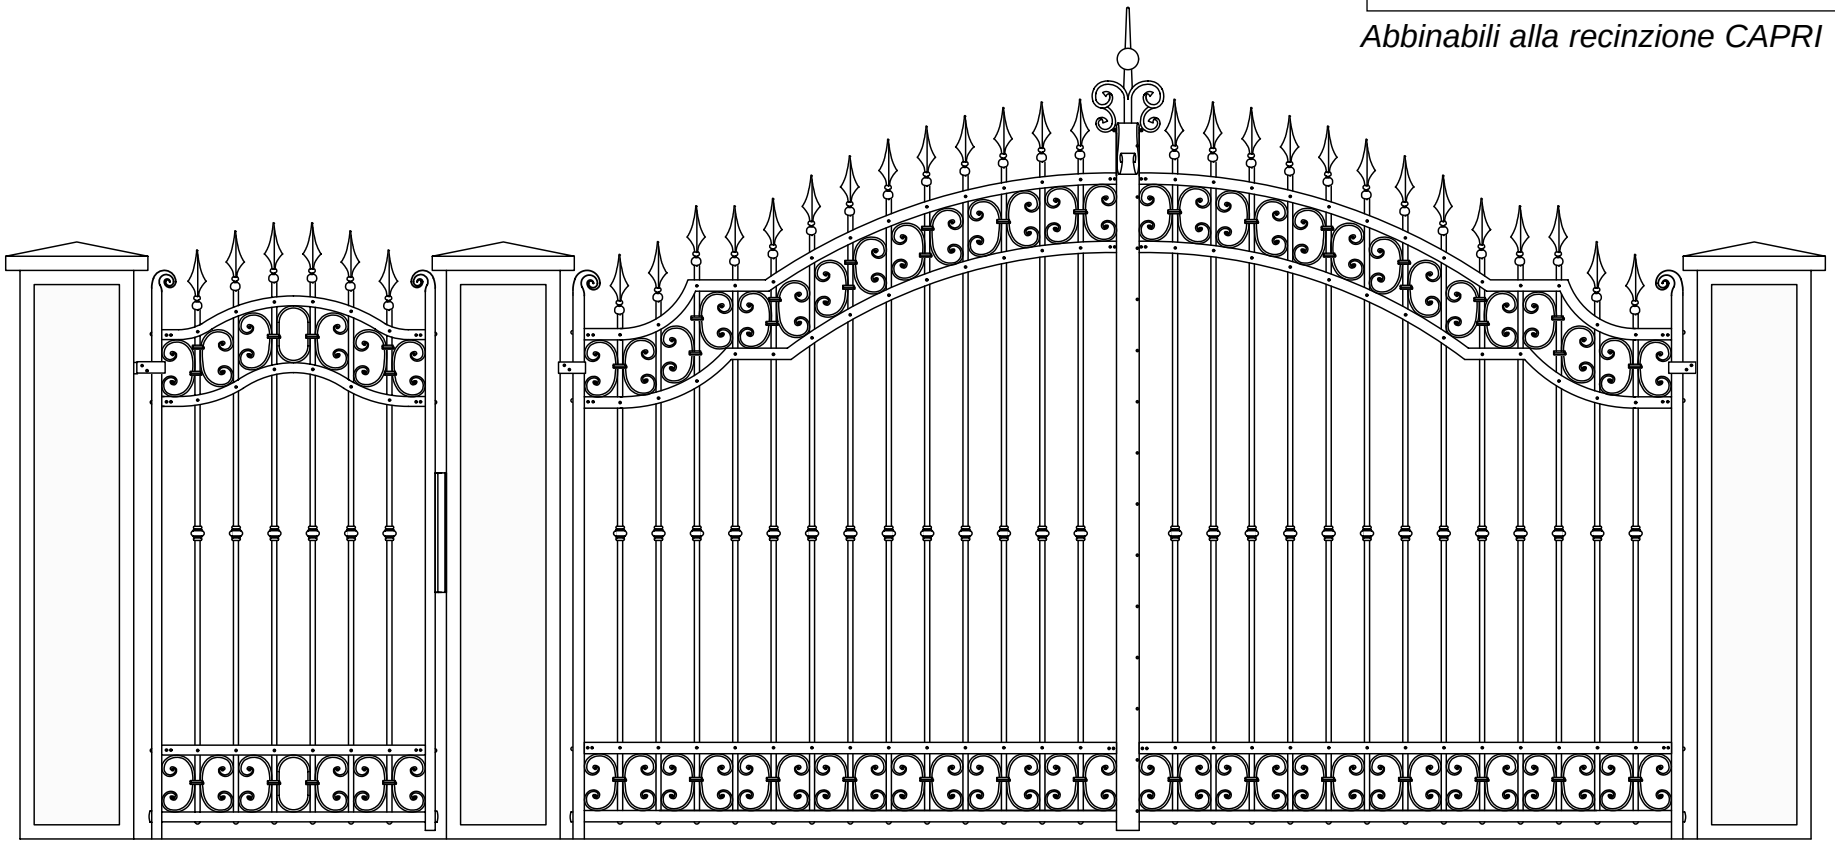

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori e inferiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

CATANZARO

Cancelli con curva convessa e lance.

Abbinabili alla recinzione OLBIA

NUOVO MODELLO

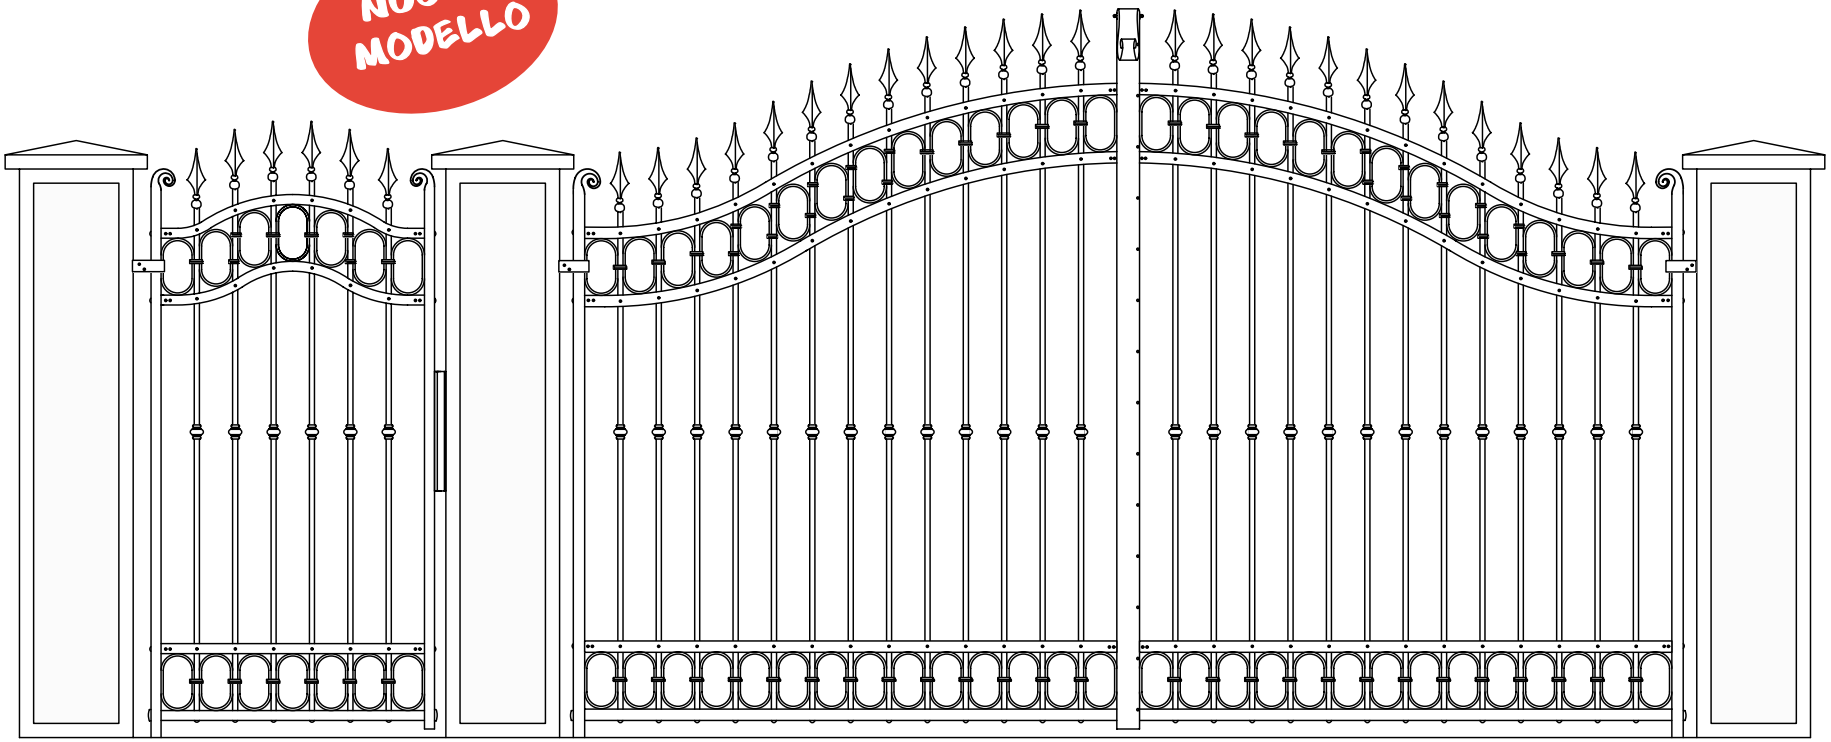

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori e inferiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PISTOIA

Cancelli con curva convessa spezzata e lance.

Abbinabili alla recinzione OLBIA

NUOVO MODELLO

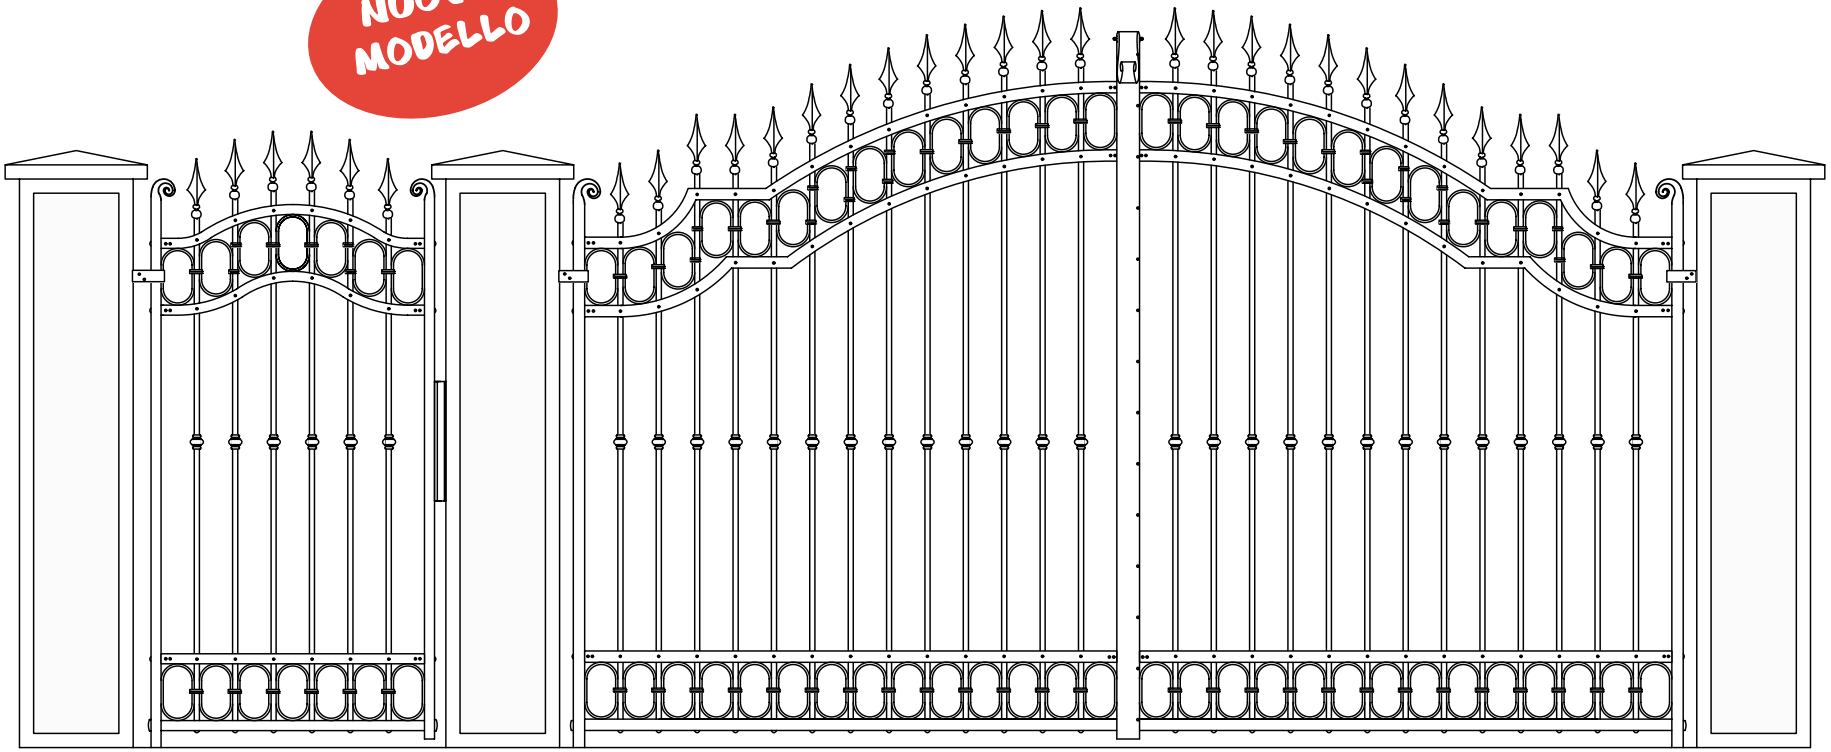

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori e inferiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

SONDRIO

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione SIRACUSA

NUOVO MODELLO

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori e inferiori tipo DE22 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

CUNEO

Cancelli con curva convessa spezzata e lance con accessorio 01 (cimiero NS2)

Abbinabili alla recinzione SIRACUSA

NUOVO MODELLO

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori e inferiori tipo DE22 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

BARI

Cancelli con curva convessa e lance, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione ASSISI

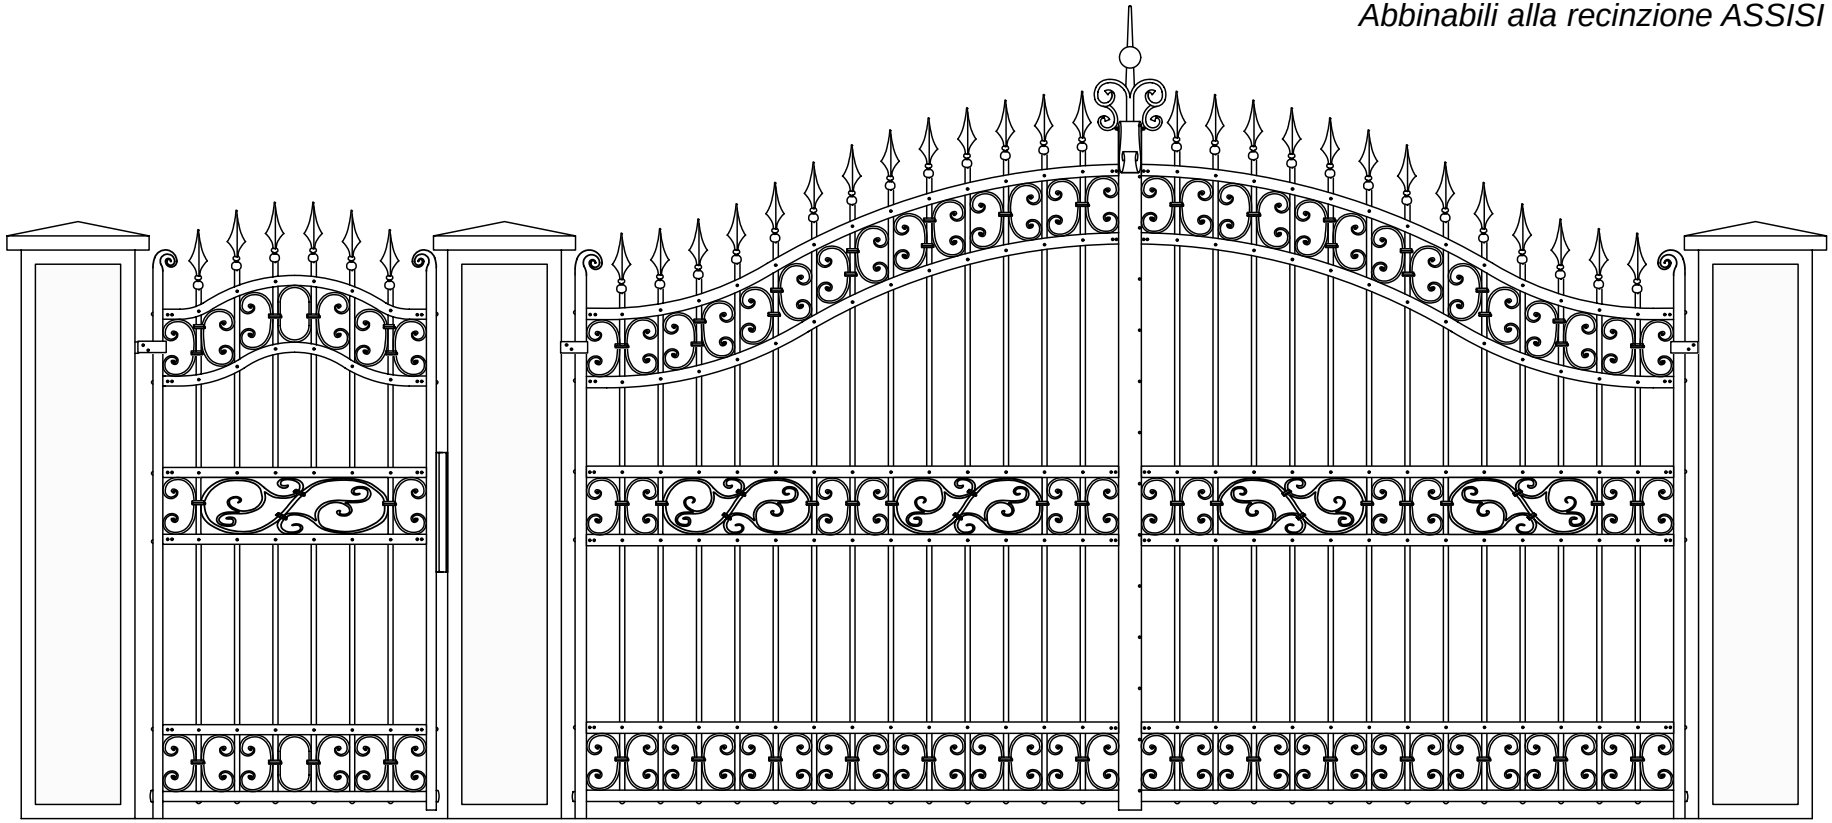

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con decoro centrale tipo AC18 in ferro piatto 16x8 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PERUGIA

Cancelli con curva convessa spezzata e lance con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione ASSISI

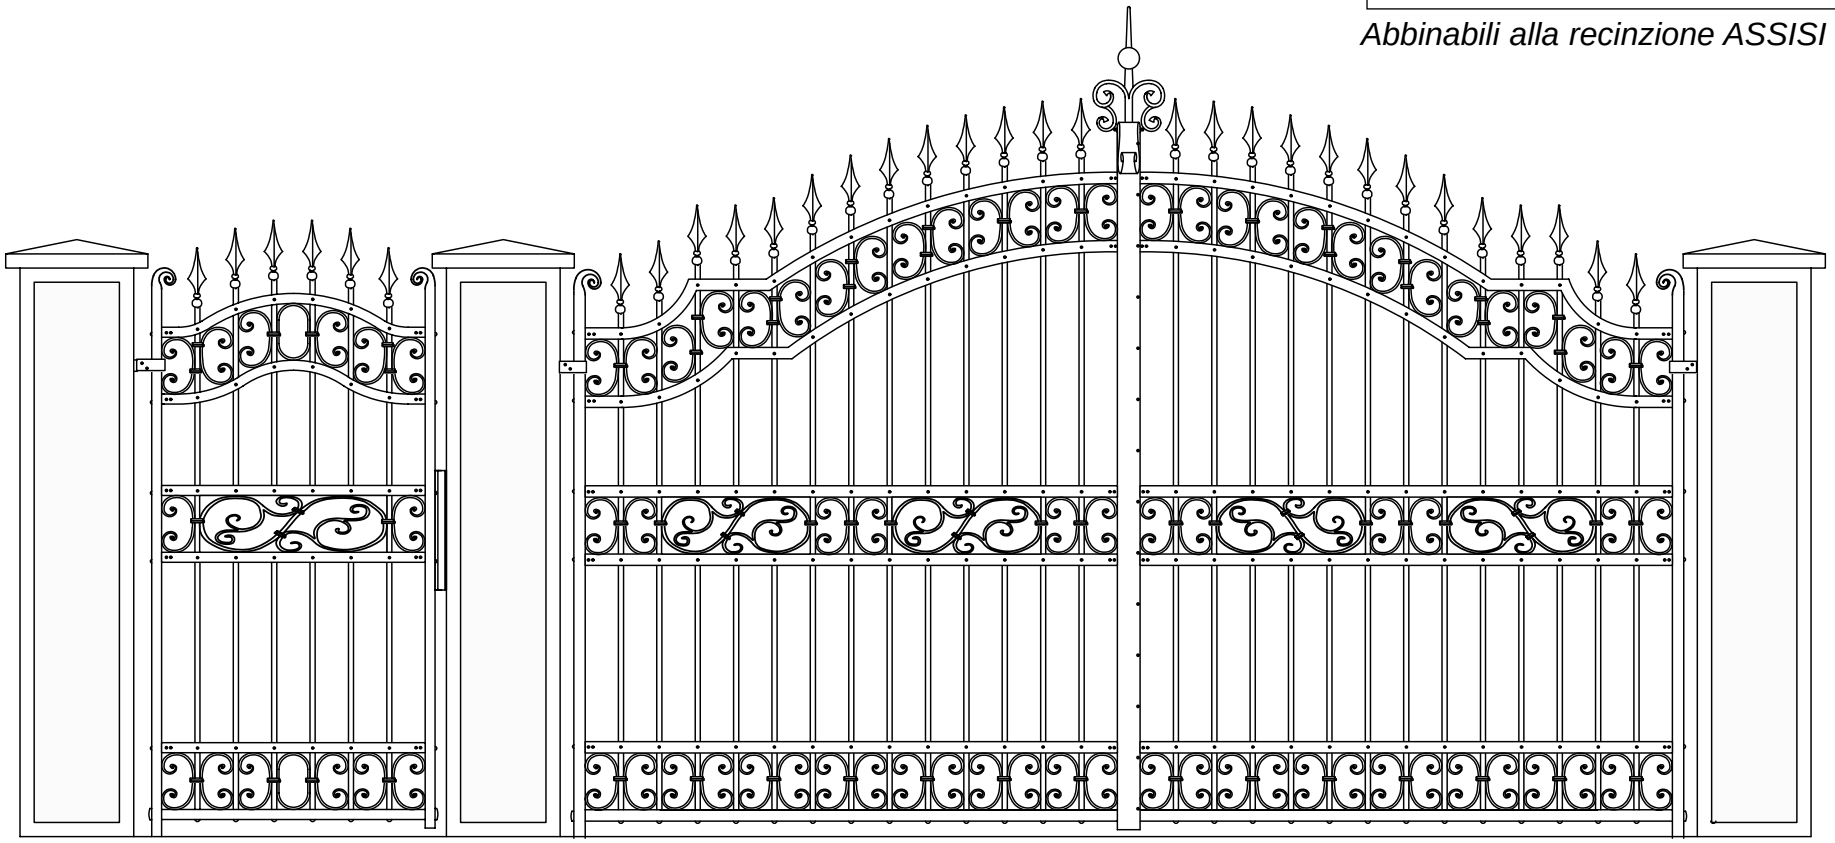

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con decoro centrale tipo AC18 in ferro piatto 16x8 mm, decorazioni superiori e inferiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

TERNI

Cancelli con curva convessa spezzata e lance con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione CHIETI

NUOVO MODELLO

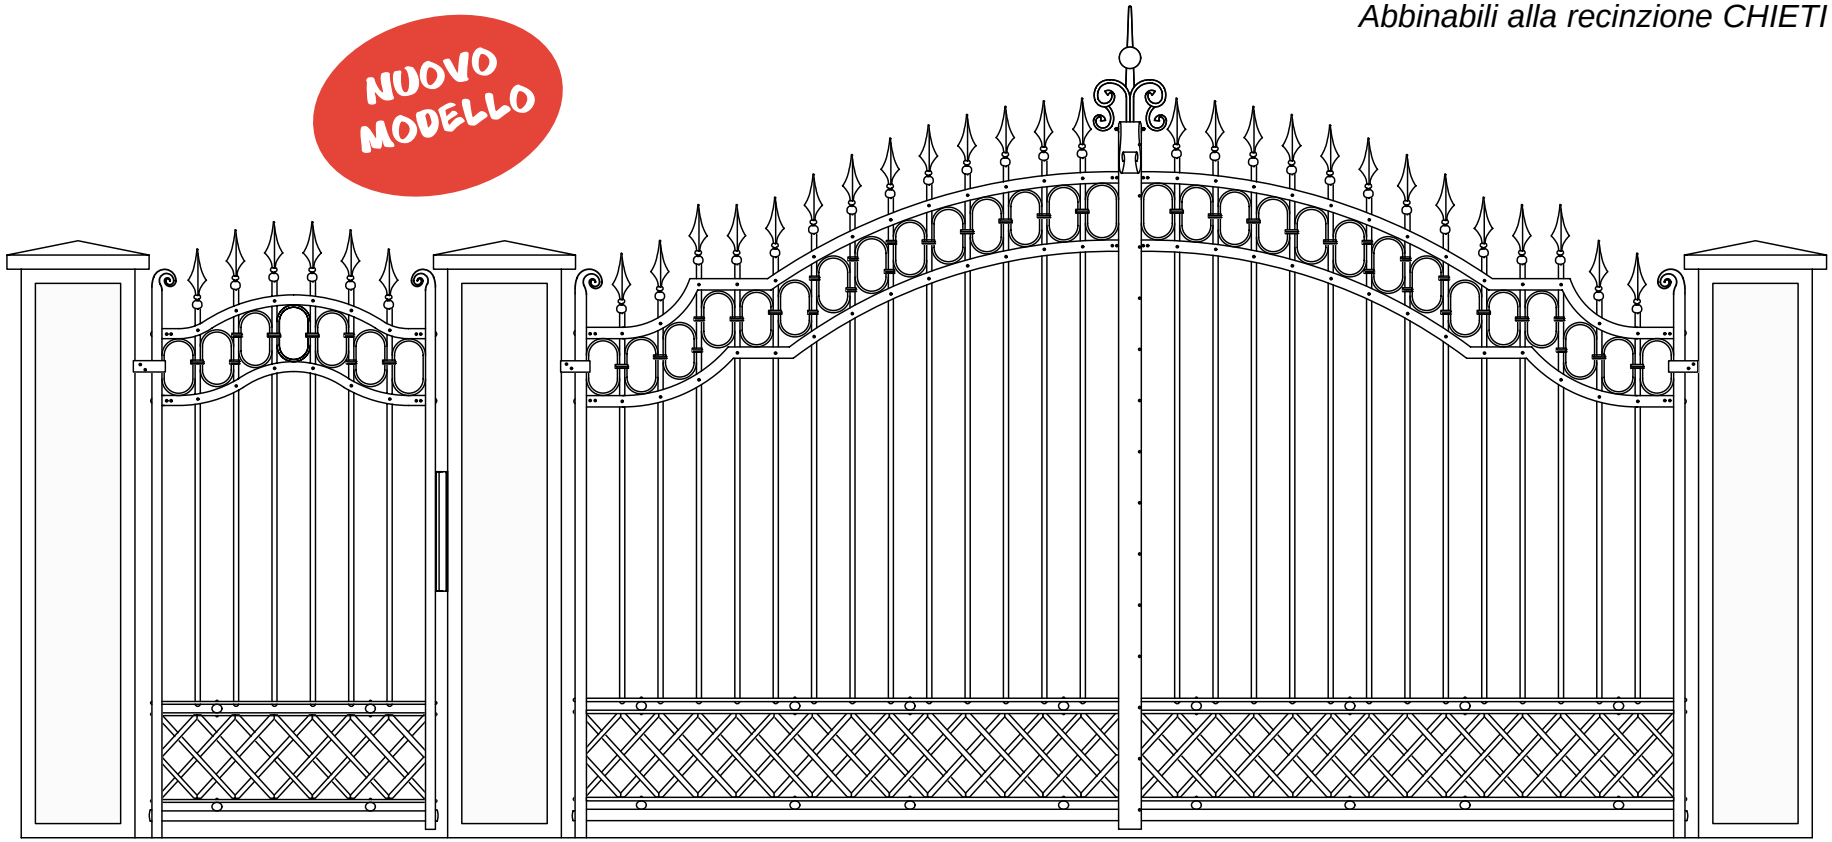

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm, decorazioni superiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm, abbassamento a maglia intrecciata in ferro quadro da 18 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

NUORO

Cancelli con curva convessa spezzata e lance con accessorio 03 (cimiero NS4/P).

Abbinabili alla recinzione OLBIA

NUOVO MODELLO

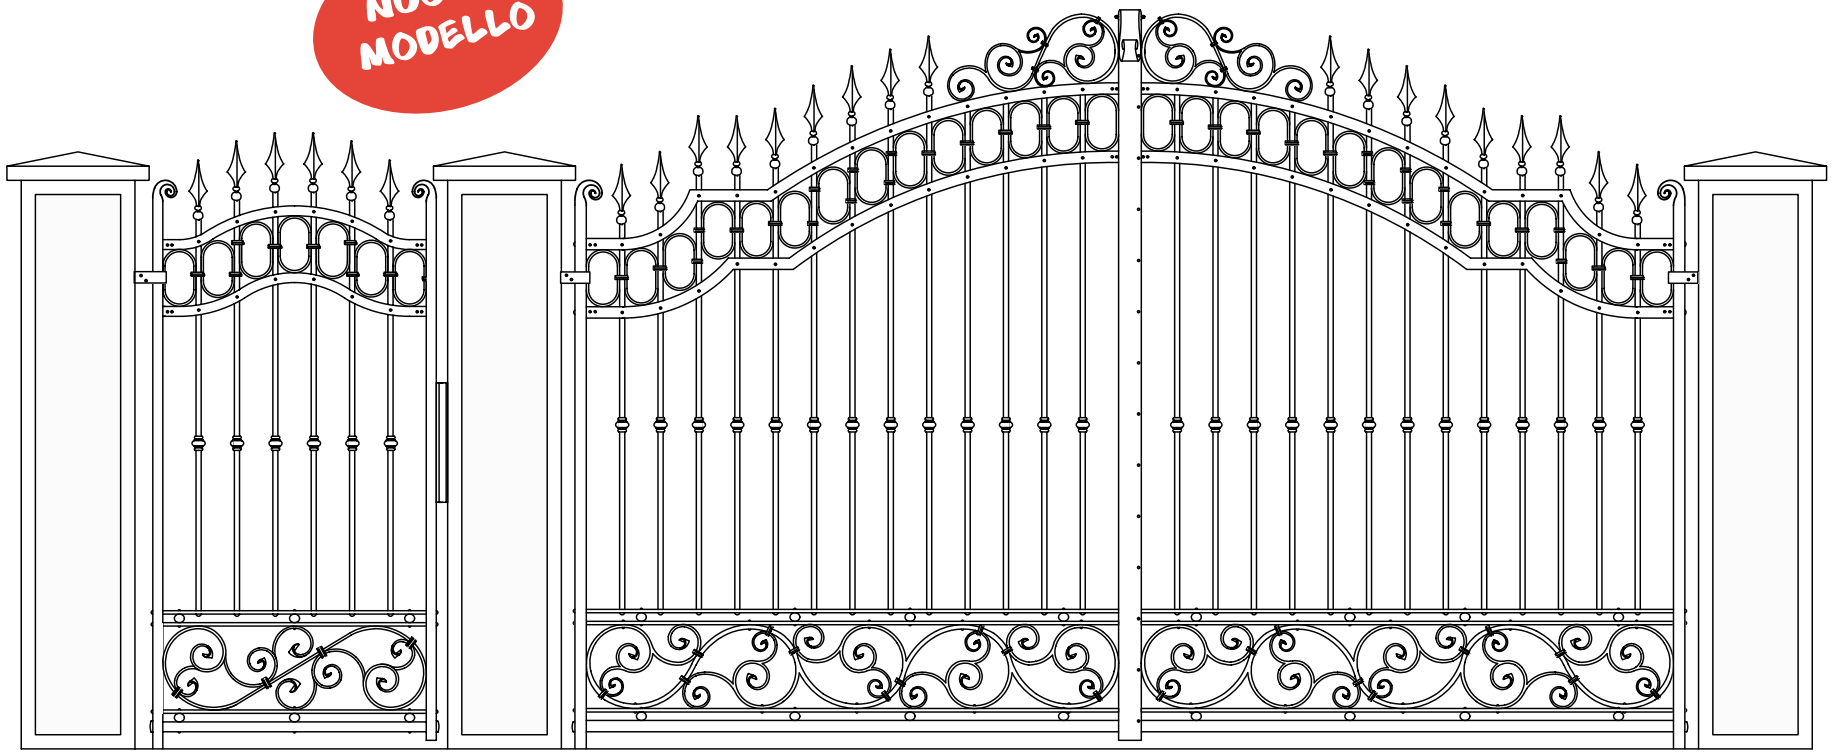

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000

DESCRIZIONE

Cancello carraio con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 18 mm con nodo centrale tipo CP3/A, decorazioni superiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm, abbassamento a volute in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

TRIESTE

Cancelli con curva convessa rifiniti da corrimano.

Abbinabili alla recinzione SIENA

ANCHE IN ALTEZZA 1500 MM

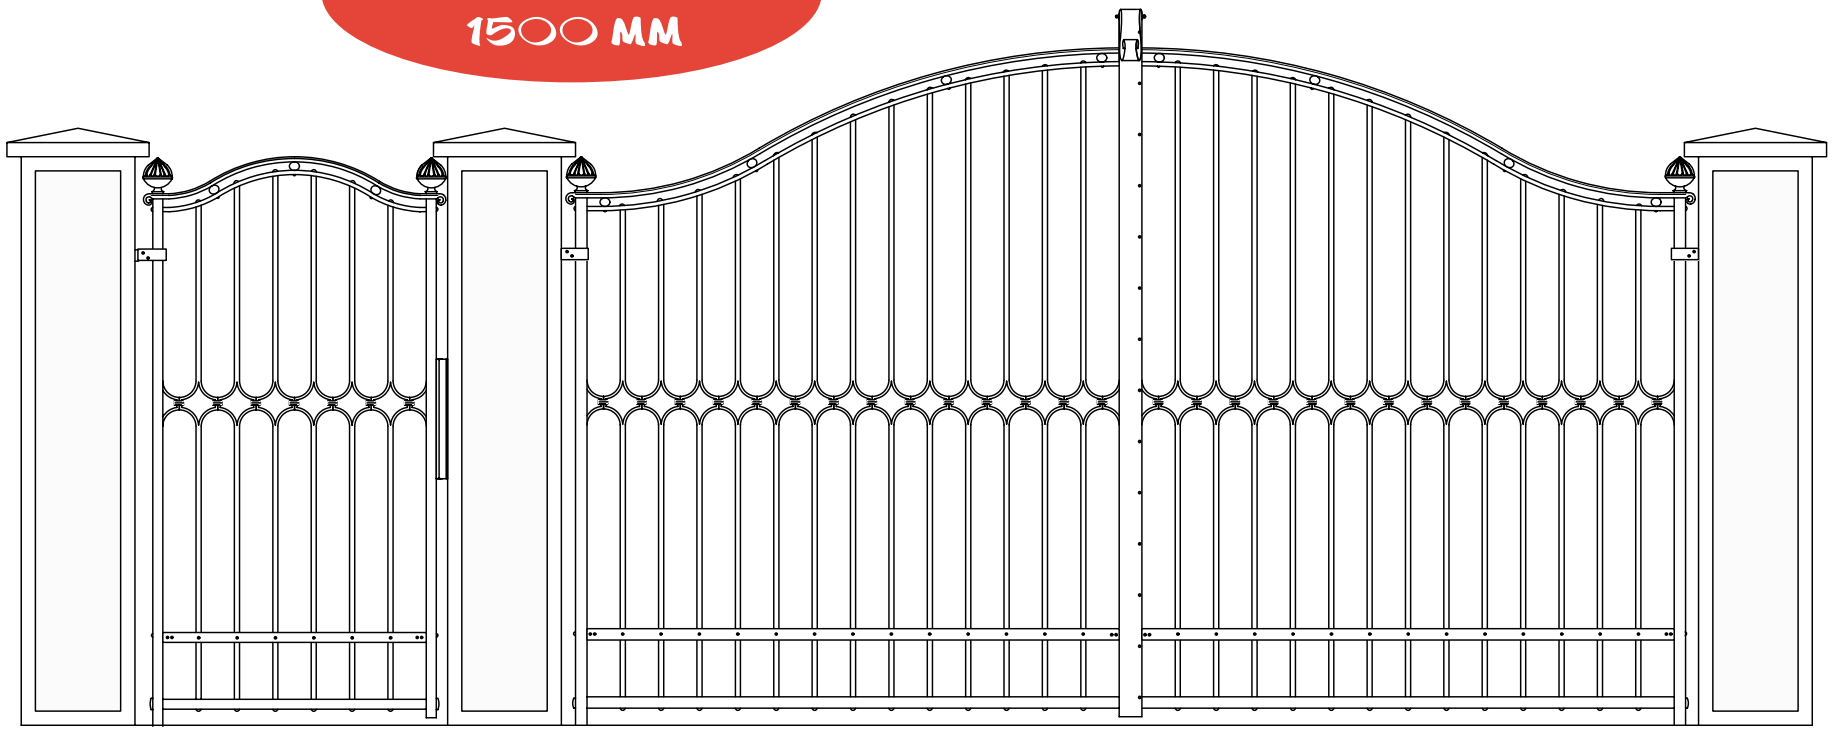

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000
	1500 - 1500	1500

DESCRIZIONE

Cancello carraio rifinito nella parte superiore con corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, verticali in ferro quadro da 18 mm con apertura centrale tipo FB23, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

BOLOGNA

Cancelli con curva convessa rifiniti da corrimano, con accessorio 03 (cimiero NS4/P).

Abbinabili alla recinzione COMO

ANCHE IN ALTEZZA 1500 MM

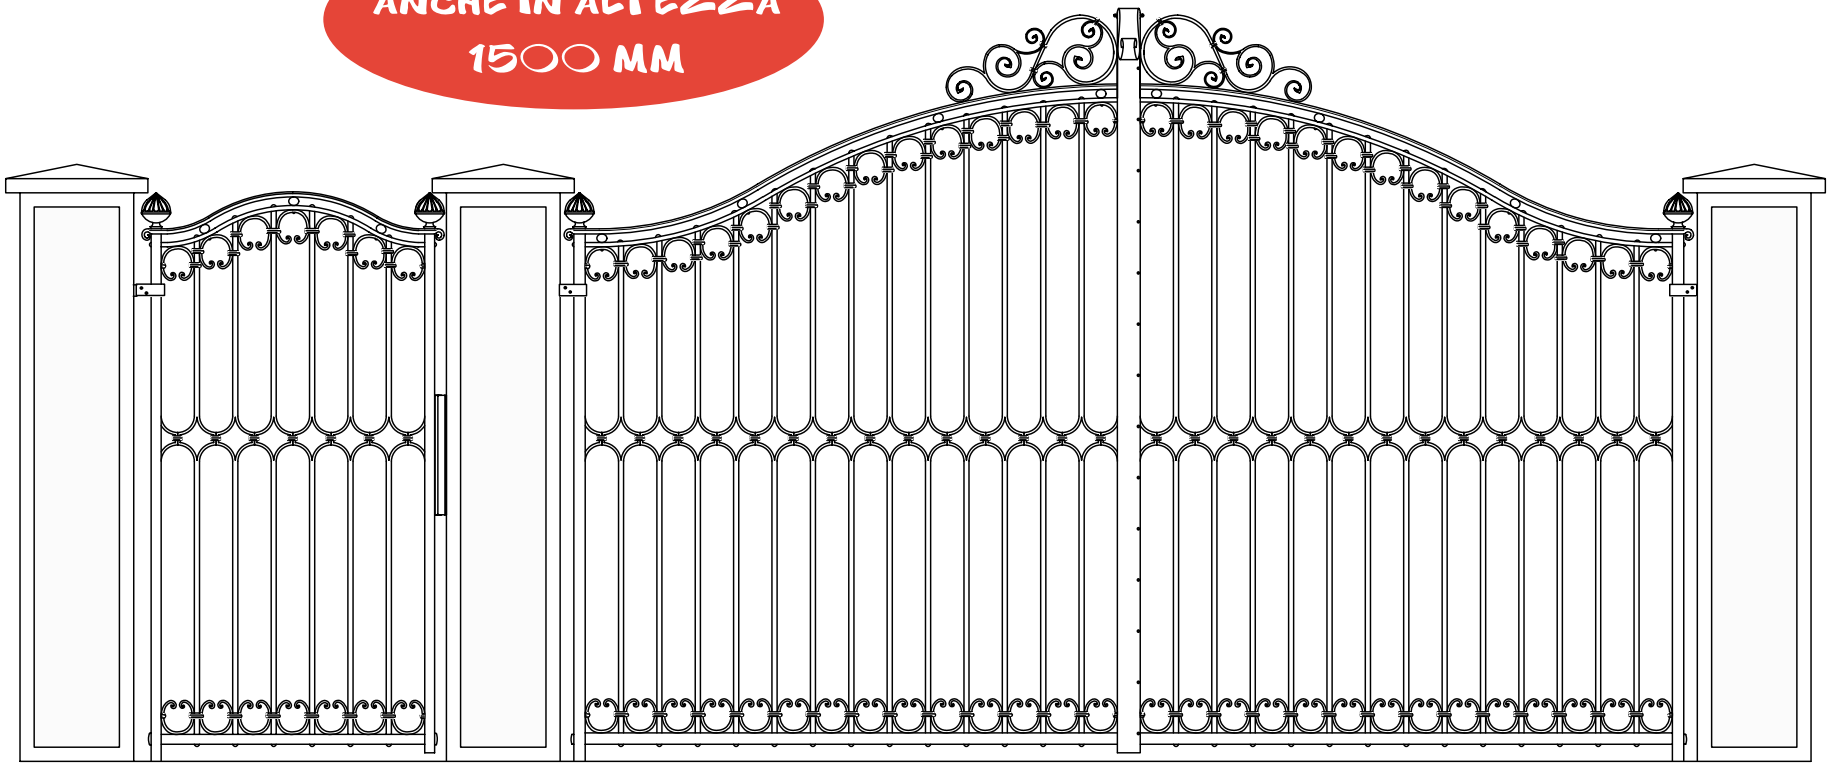

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000
	1500 - 1500	1500

DESCRIZIONE

Cancello carraio rifinito nella parte superiore con corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, verticali in ferro quadro da 18 mm con apertura centrale tipo FB23, decorazioni superiori e inferiori tipo DE4 in ferro piatto 16x8 mm, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ANCONA

Cancelli con curva convessa rifiniti da corrimano, con accessorio 01 (cimiero NS2).

Abbinabili alla recinzione COMO

ANCHE IN ALTEZZA
1500 MM

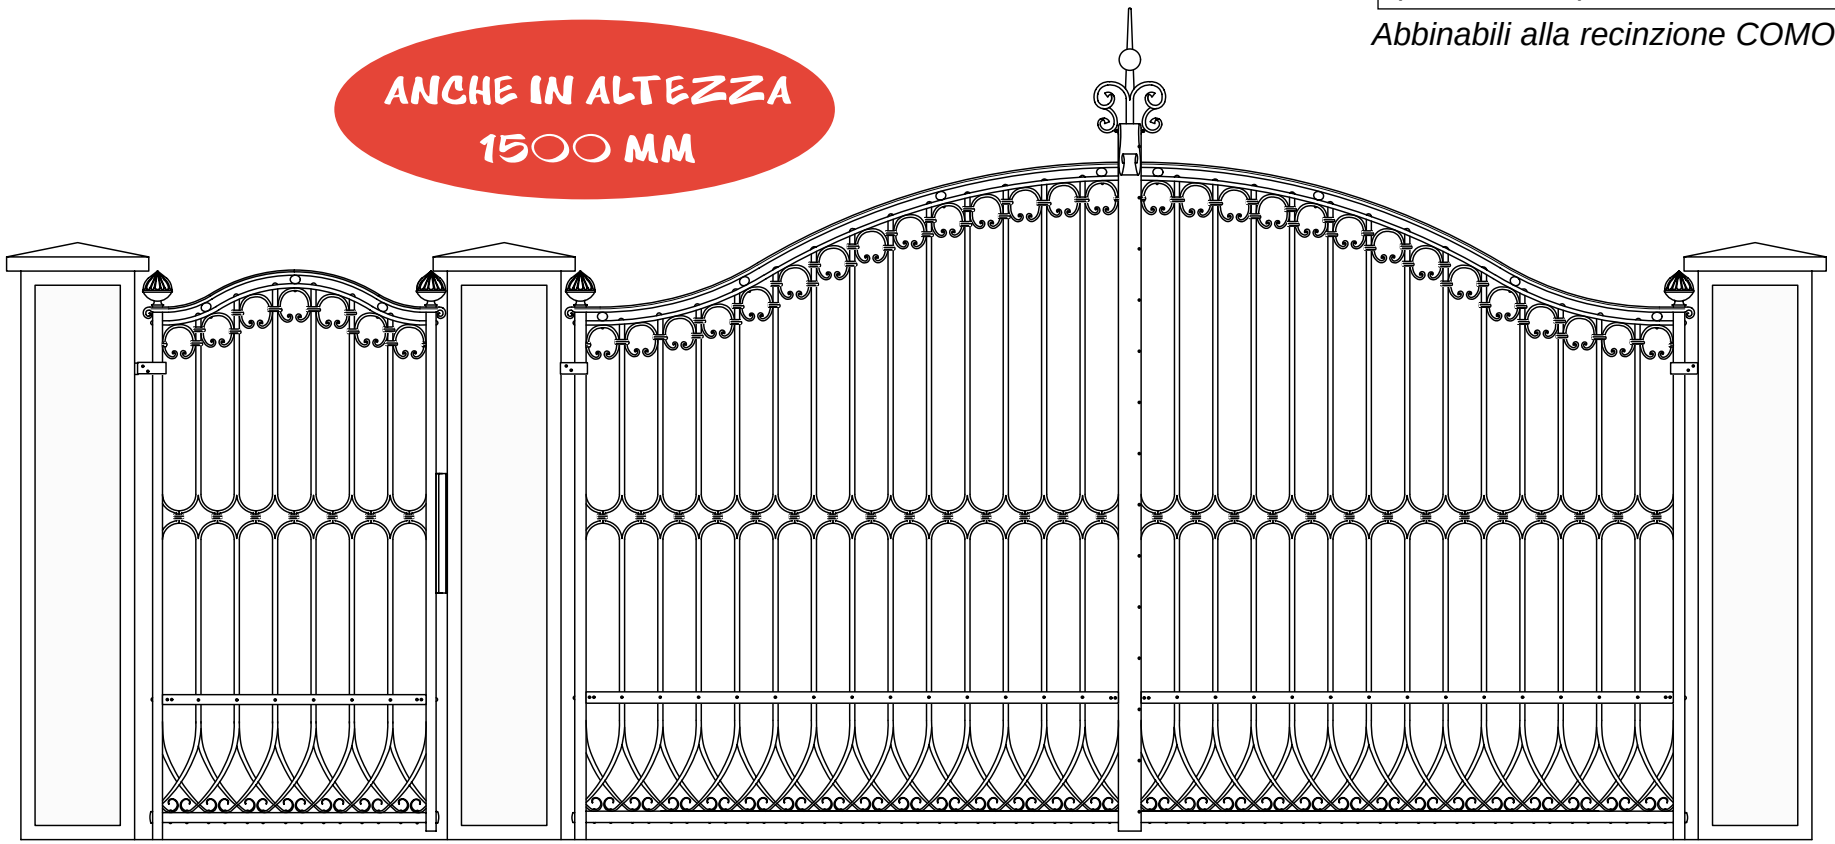

Dimensioni Standard mm

	Carraio	Pedonale
Base	3500 - 4000	1100
Altezza	2000 - 2000	2000
	1500 - 1500	1500

DESCRIZIONE

Cancello carraio rifinito nella parte superiore con corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, verticali in ferro quadro da 18 mm con apertura centrale tipo FB23, decorazioni superiori tipo DE4 in ferro piatto 16x8 mm e incrocio inferiore tipo FB22, battenti tipo NS22 in ferro piatto 80x8 mm, ferro a pavimento tipo NS6, cardini registrabili tipo NS14/R. Pedonale con serratura elettrica (funzionamento anche manuale).

fucina artistica boranga

RECINZIONI

TECNICA DI LAVORAZIONE

Tutte le recinzioni sono realizzate con la tecnica della **forgiatura** e della **chiodatura**, nel rispetto della lavorazione tradizionale **del ferro battuto**.
In alcuni casi per assicurare maggiore stabilità si effettuano delle saldature non a vista.

TRATTAMENTO

I pannelli per recinzioni subiscono i seguenti trattamenti a scelta del cliente:

- Grezzi (nessun trattamento)
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco e verniciatura color grigio grafite

N.B.: il trattamento di metallizzazione a caldo di zinco consente di mantenere le caratteristiche della fucinatura artigianale, rispetto al trattamento a bagno che tende ad uniformare le superfici.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

CAGLIARI

Recinzione con lance.

Abbinabile ai cancelli ROMA e TORINO

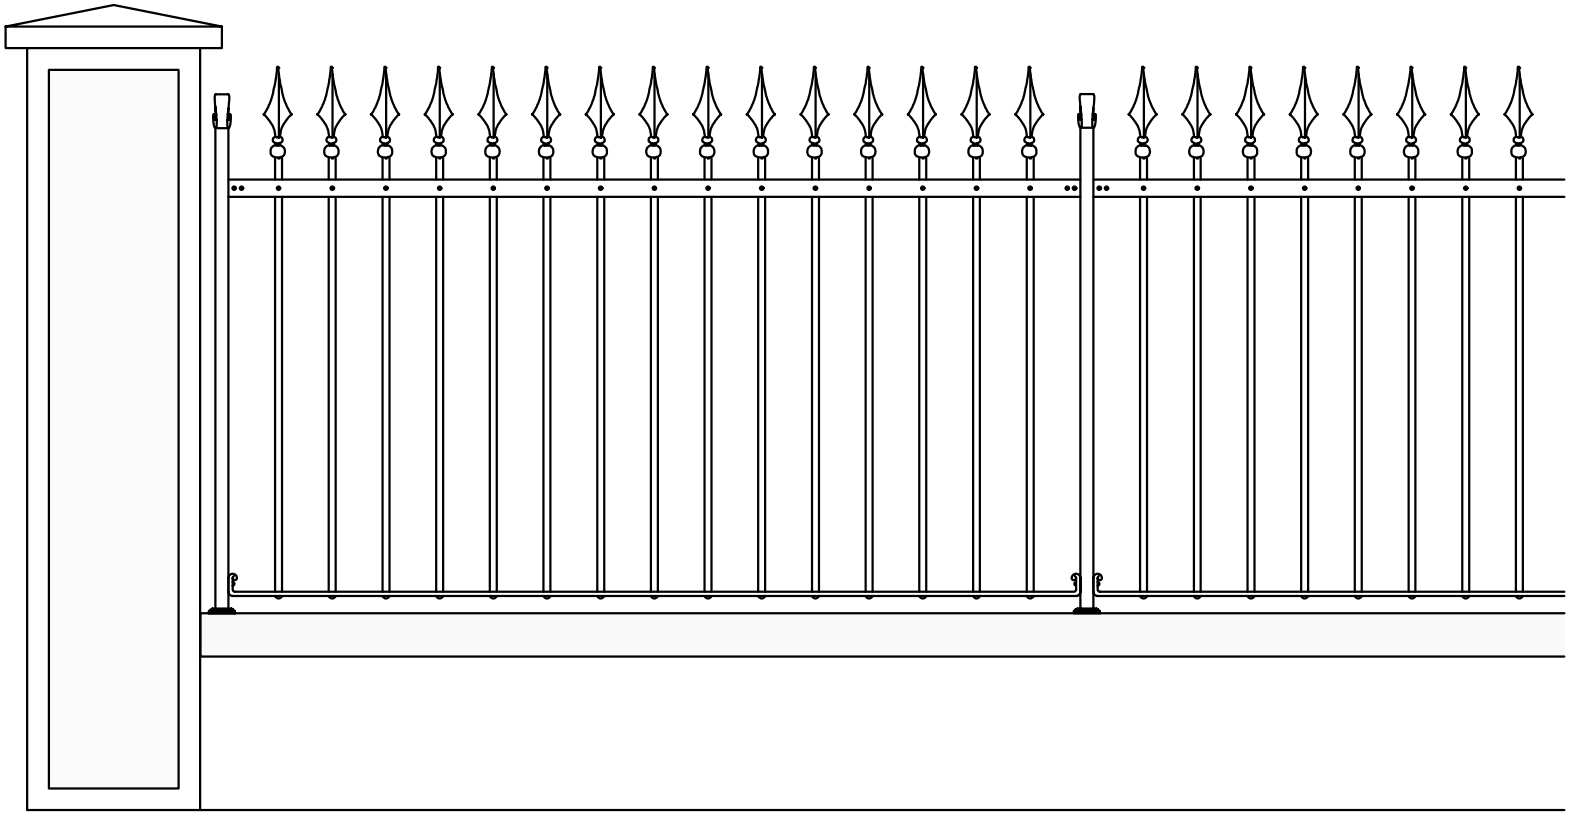

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm, orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

POTENZA

Recinzione con lance
accessorio 05 (lance IL19).

Abbinabile ai cancelli MILANO e PALERMO

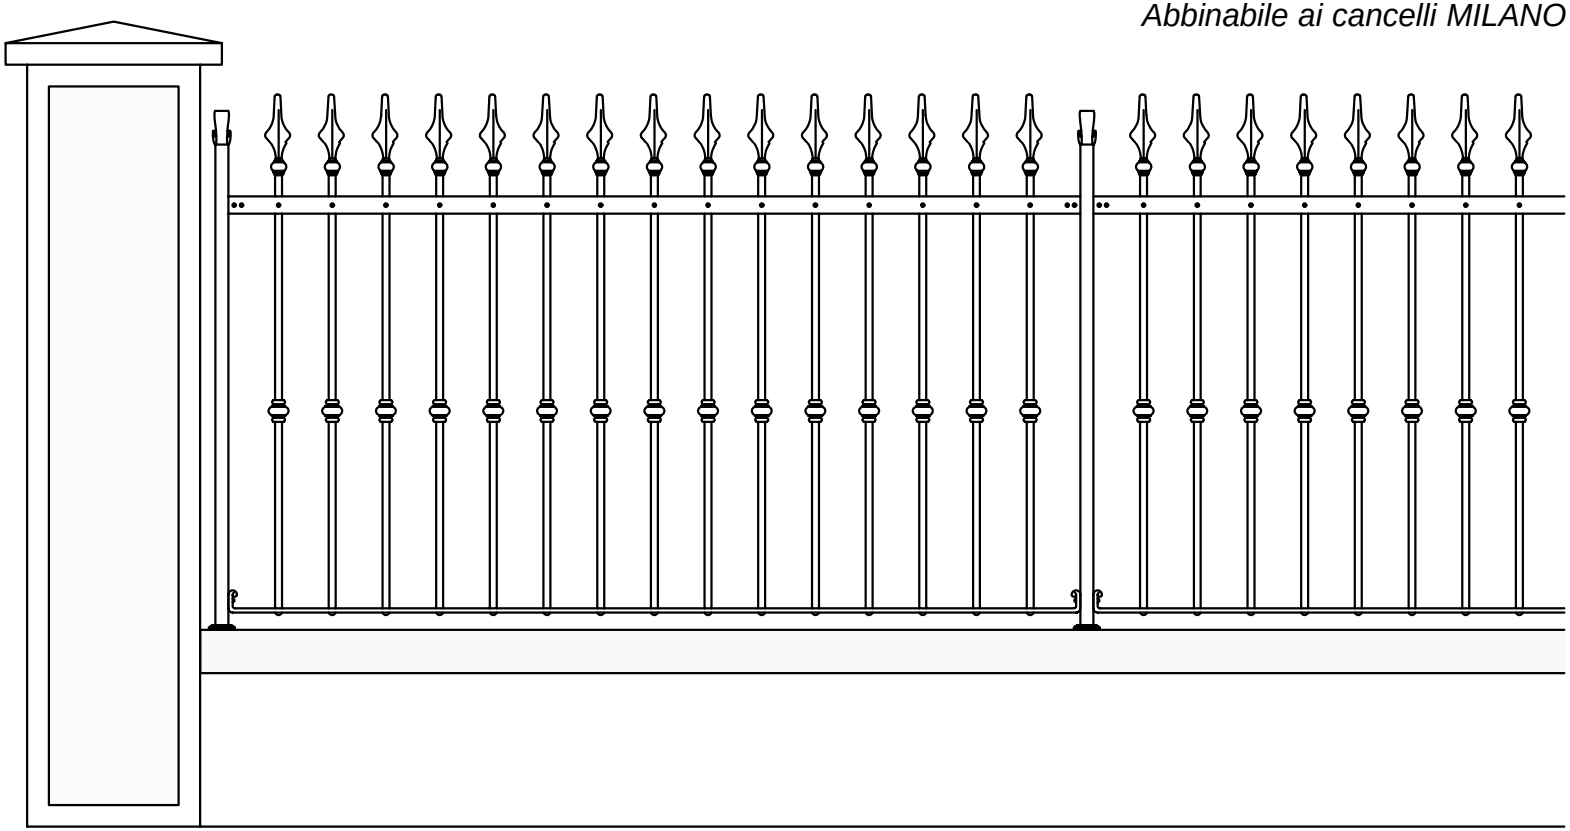

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL19 (accessorio 05), verticali in ferro quadro da 14 mm con nodo tipo CP3/A, orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

TROPEA

Recinzione con lance

Abbinabile ai cancelli NAPOLI e GENOVA

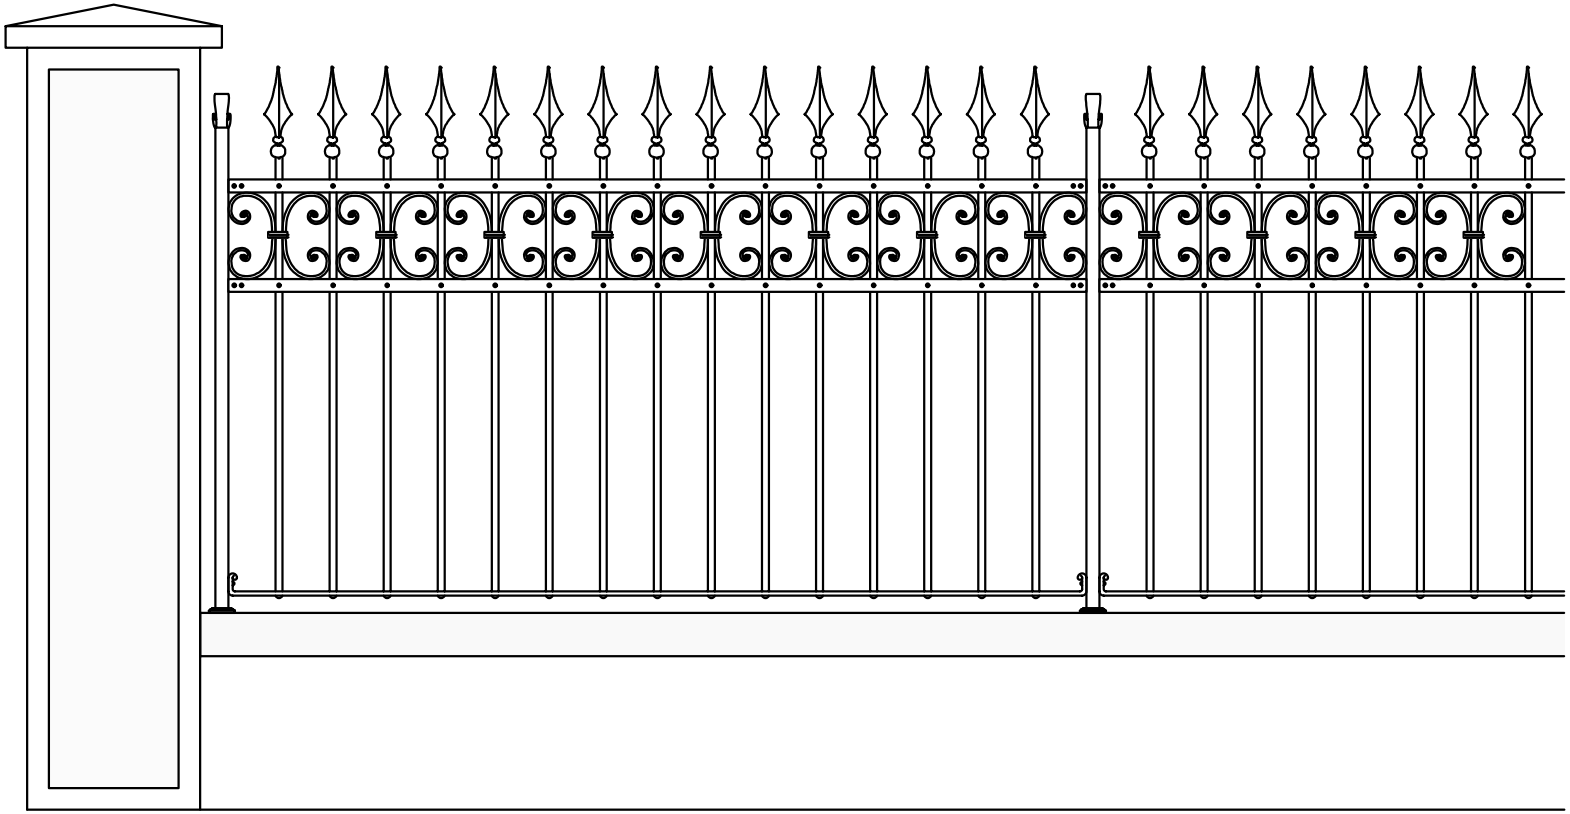

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm con nodo tipo CP3/A, decorazioni superiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

NUOVO MODELLO

CHIETI

Recinzione con lance
accessorio 05 (lance IL19).

Abbinabile ai cancelli BRESCIA REGGIO EMILIA e TERNI

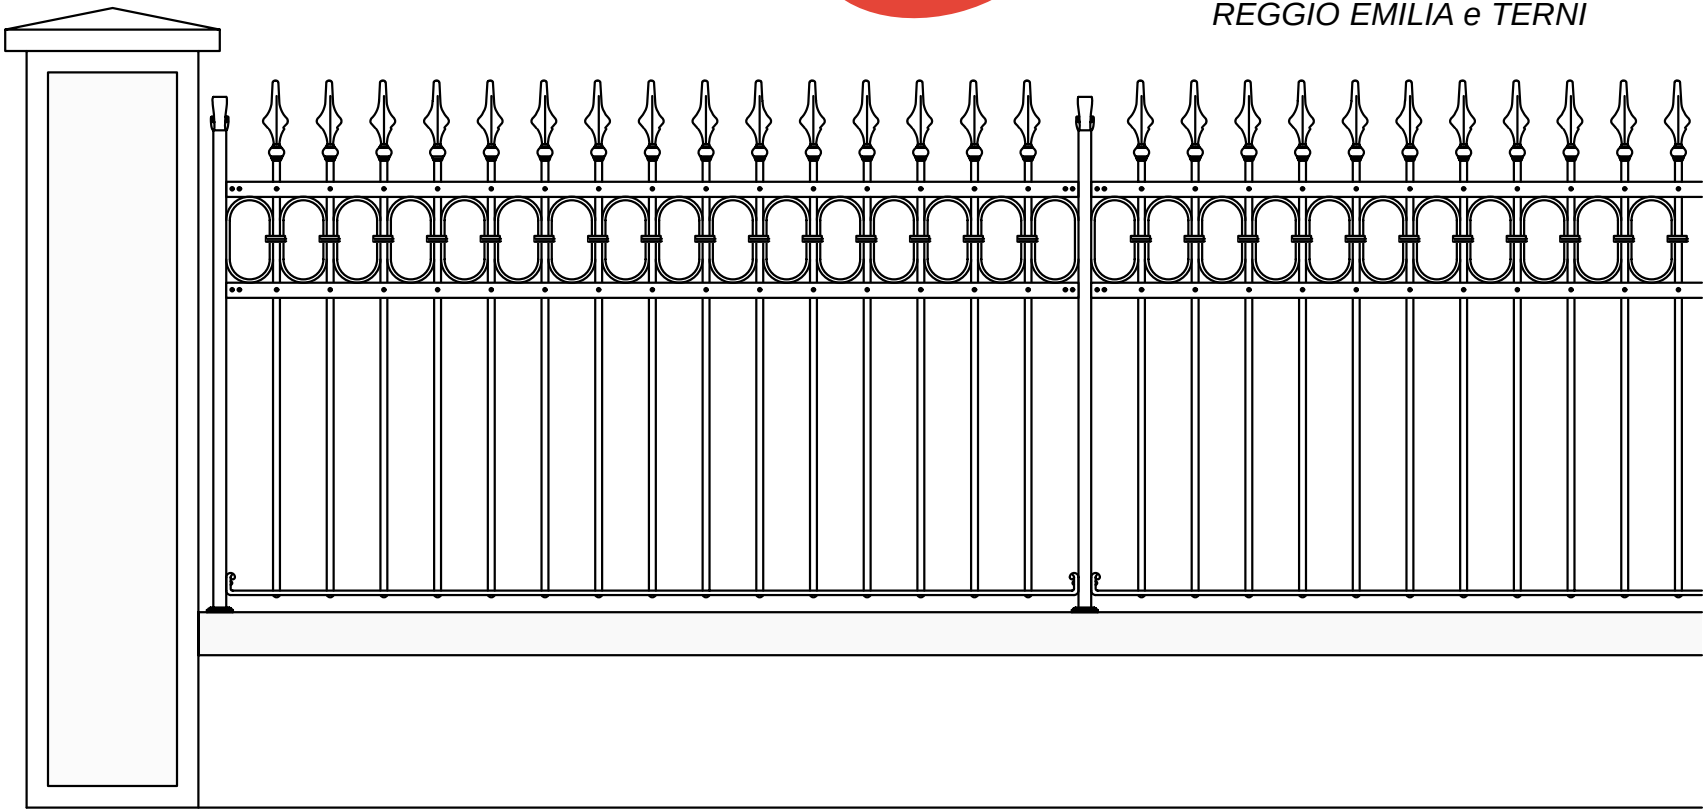

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL19 (accessorio 05), verticali in ferro quadro da 14 mm, decorazioni superiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

NUOVO MODELLO

ENNA

Recinzione con lance

Abbinabile ai cancelli FOGGIA e VICENZA

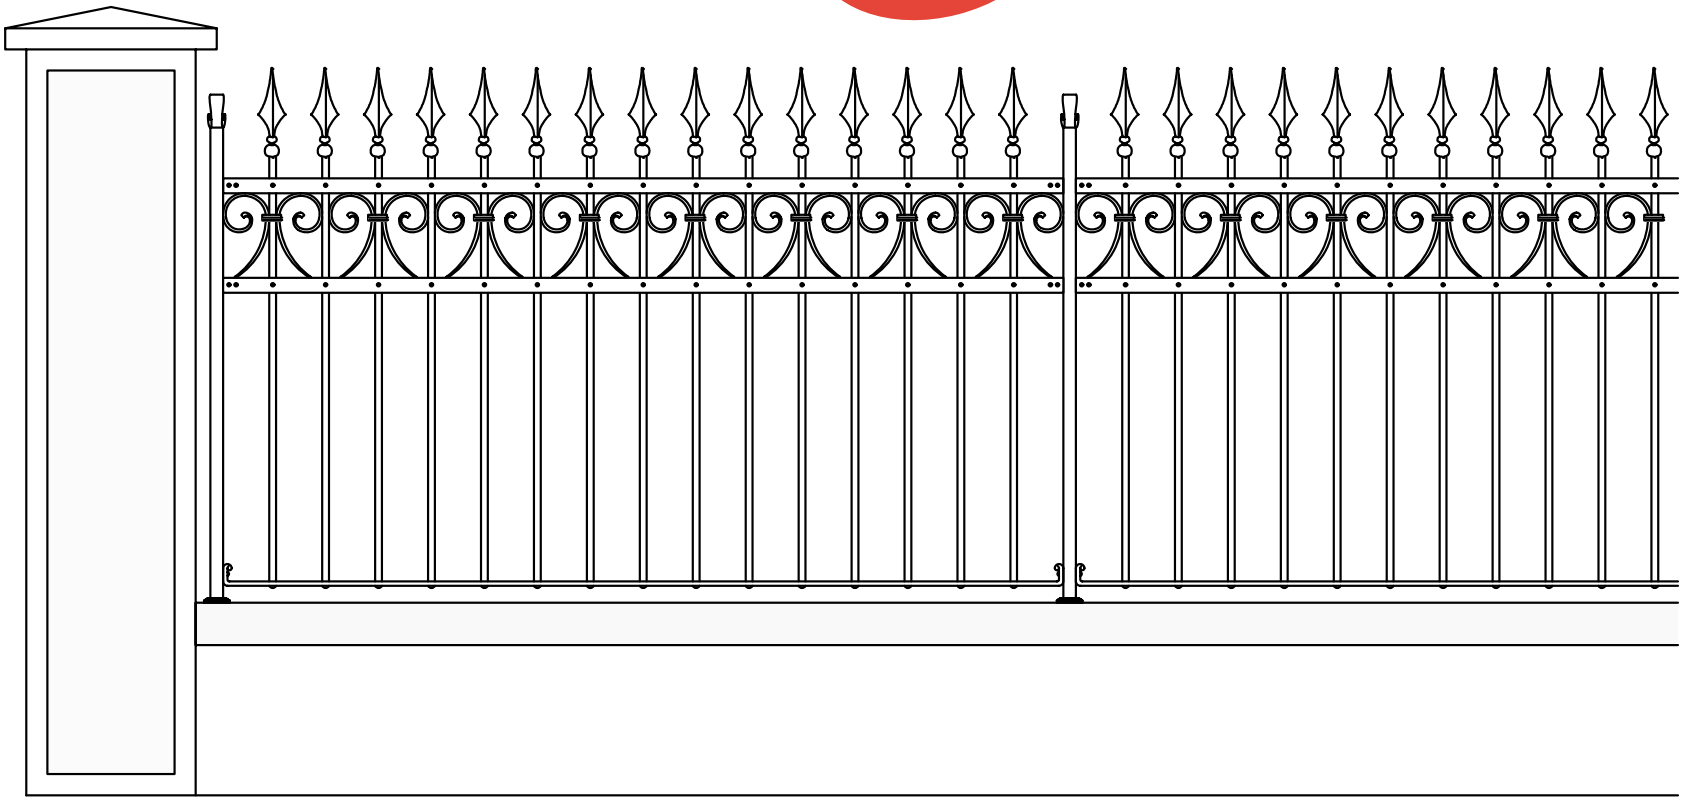

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm, decorazioni superiori tipo DE22 in ferro piatto 16x8 mm orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

CAPRI

Recinzione con lance

Abbinabile ai cancelli VENEZIA e FIRENZE

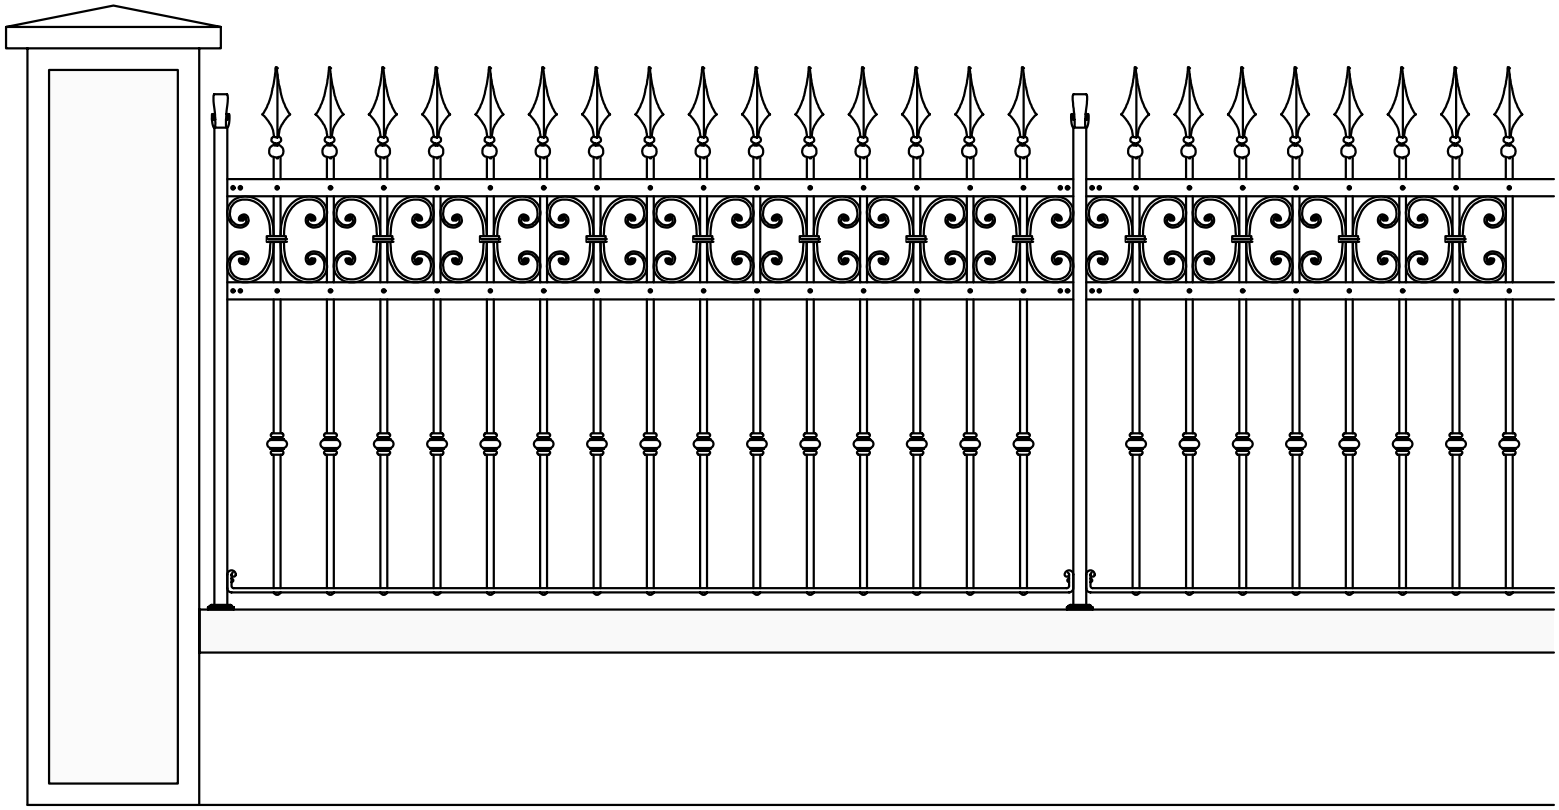

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm con nodo tipo CP3/A, decorazioni superiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

NUOVO MODELLO

OLBIA

Recinzione con lance

Abbinabile ai cancelli PISTOIA, NUORO e CATANZARO

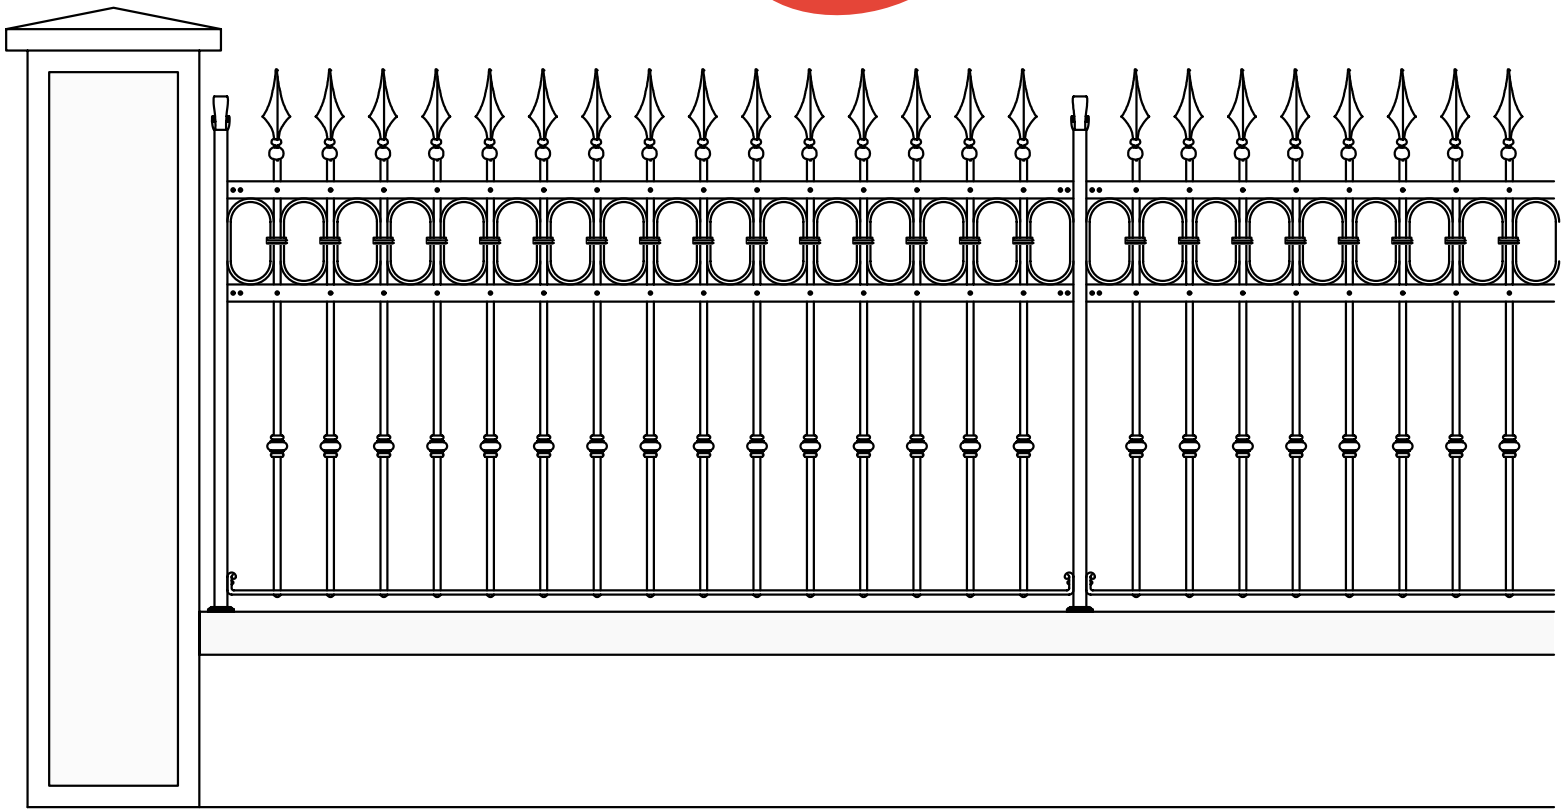

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm con nodo tipo CP3/A, decorazioni superiori tipo DE20 in ferro piatto 16x8 mm orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

NUOVO MODELLO

SIRACUSA

Recinzione con lance

Abbinabile ai cancelli SONDRIO e CUNEO

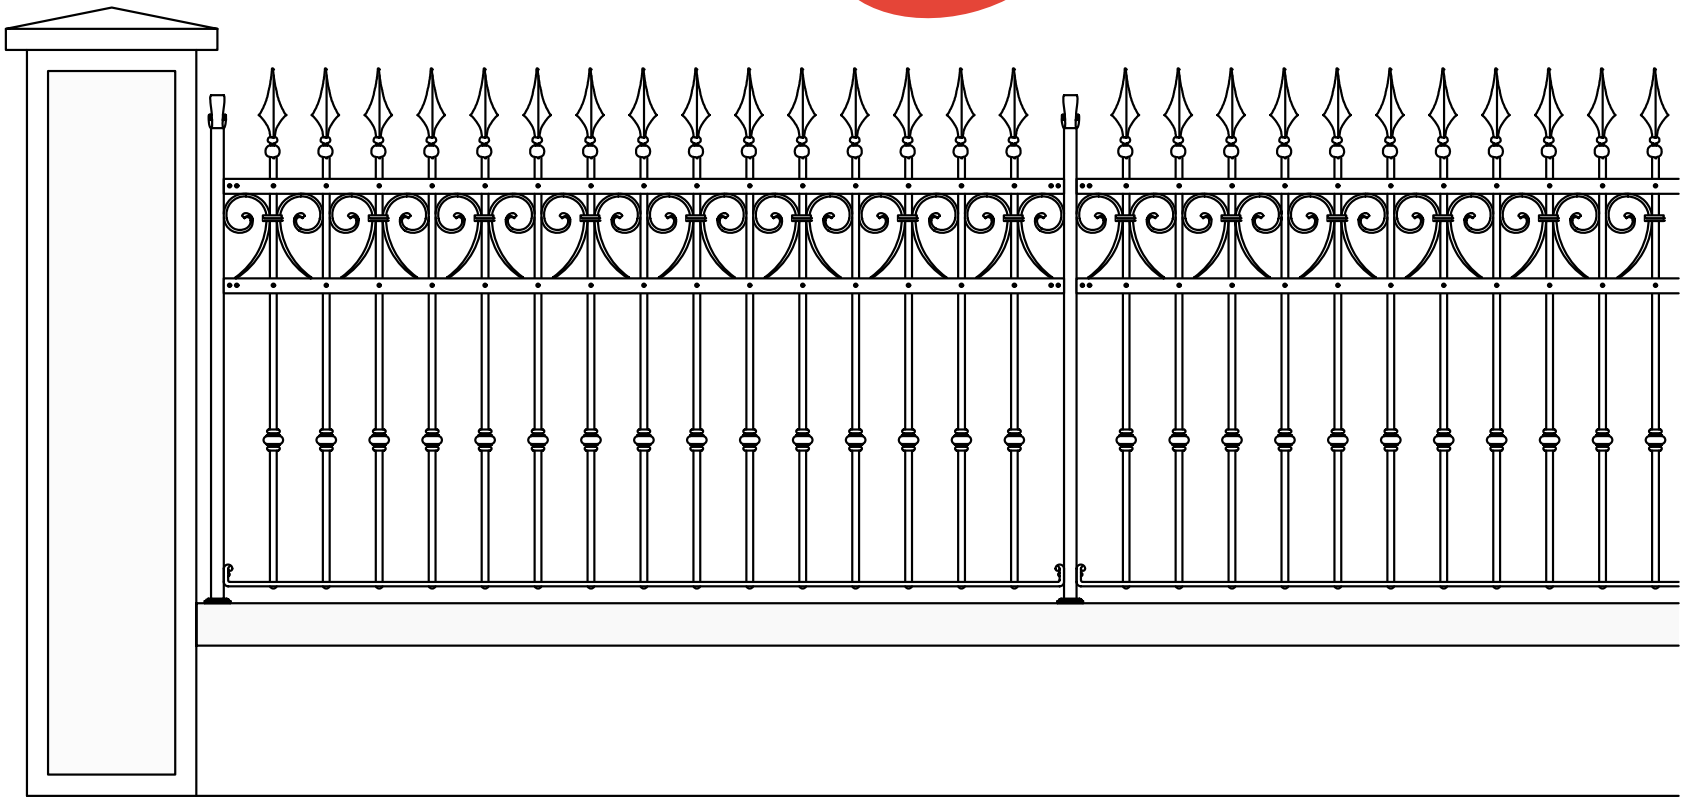

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm, con nodo tipo CP3/A, decorazioni superiori tipo DE22 in ferro piatto 16x8 mm orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ASSISI

Recinzione con lance

Abbinabile ai cancelli BARI e PERUGIA

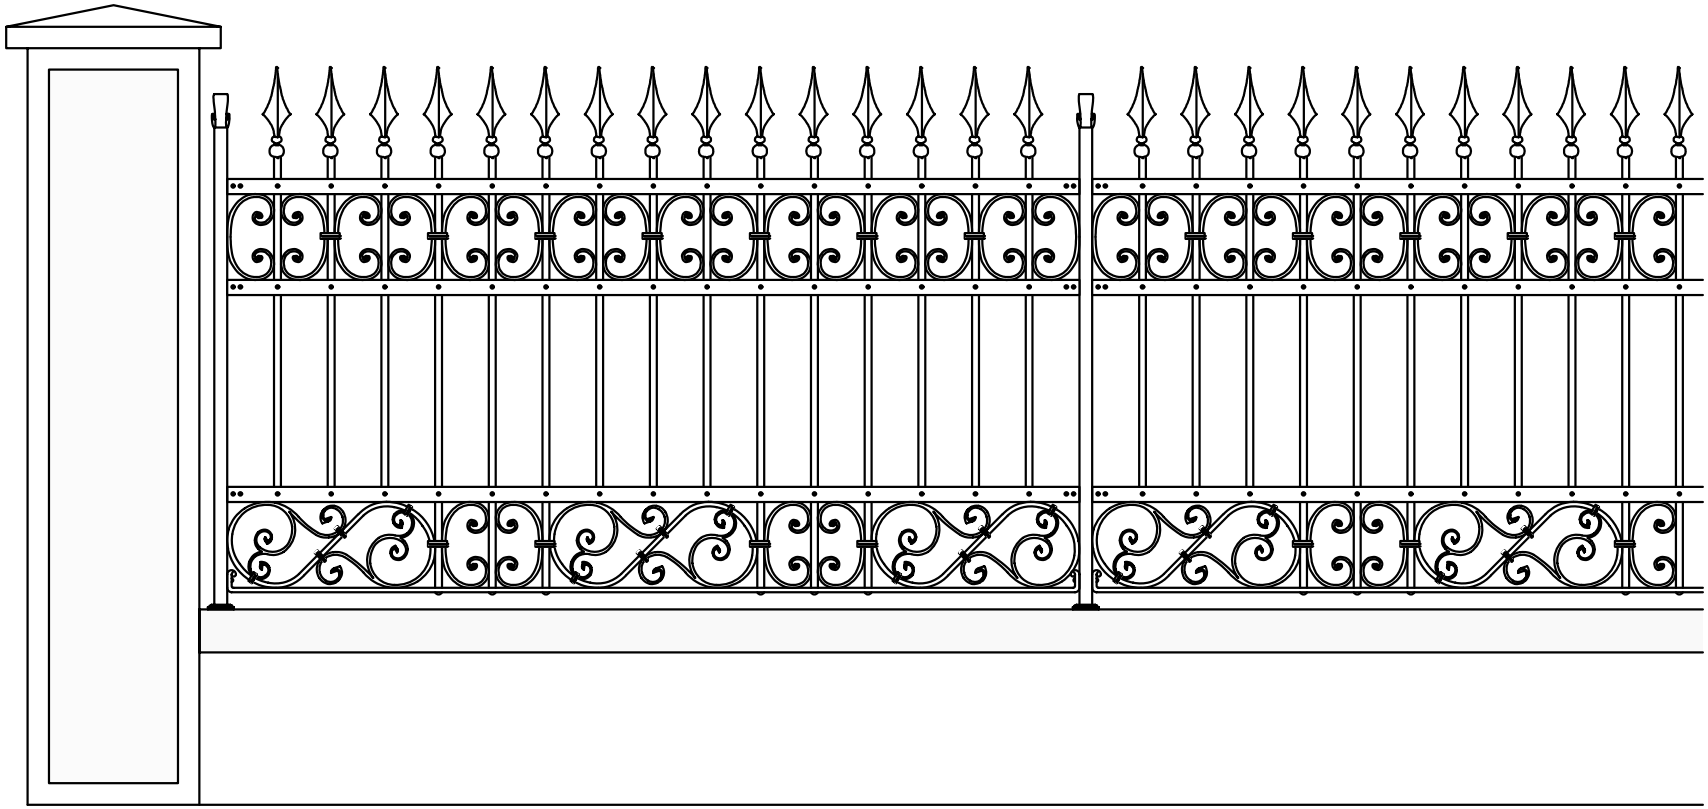

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione con lance tipo IL13/L, verticali in ferro quadro da 14 mm con nodo tipo CP3/A, decorazioni superiori tipo DE8 in ferro piatto 16x8 mm e centrale tipo AC18 in ferro piatto 16x8 mm, orizzontali in ferro piatto da 30x8 e 30x10 mm, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

SIENA

Recinzione rifinita con ferro piatto.

Abbinabile ai cancelli TRIESTE

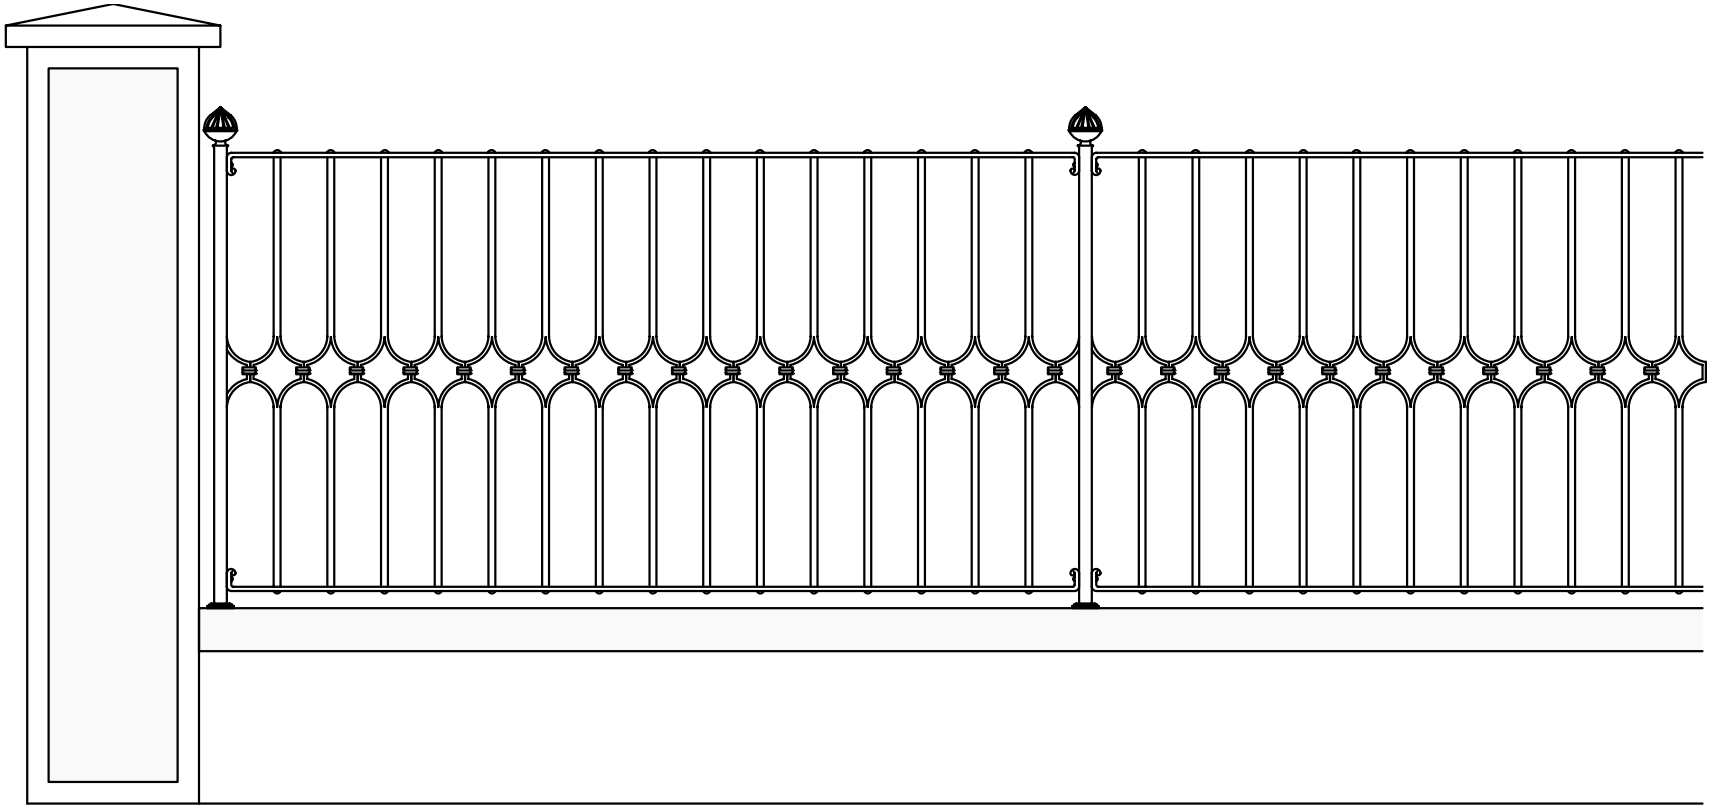

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione rifinito con ferro piatto 30x10 mm, verticali in ferro quadro da 14 mm con apertura centrale tipo FB23 e caposaldo in ferro quadro da 30 mm con pomolo LVH.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

COMO

Recinzione rifinita con corrimano
accessorio 07 (corrimano HS16/P)

Abbinabile ai cancelli ANCONA e BOLOGNA

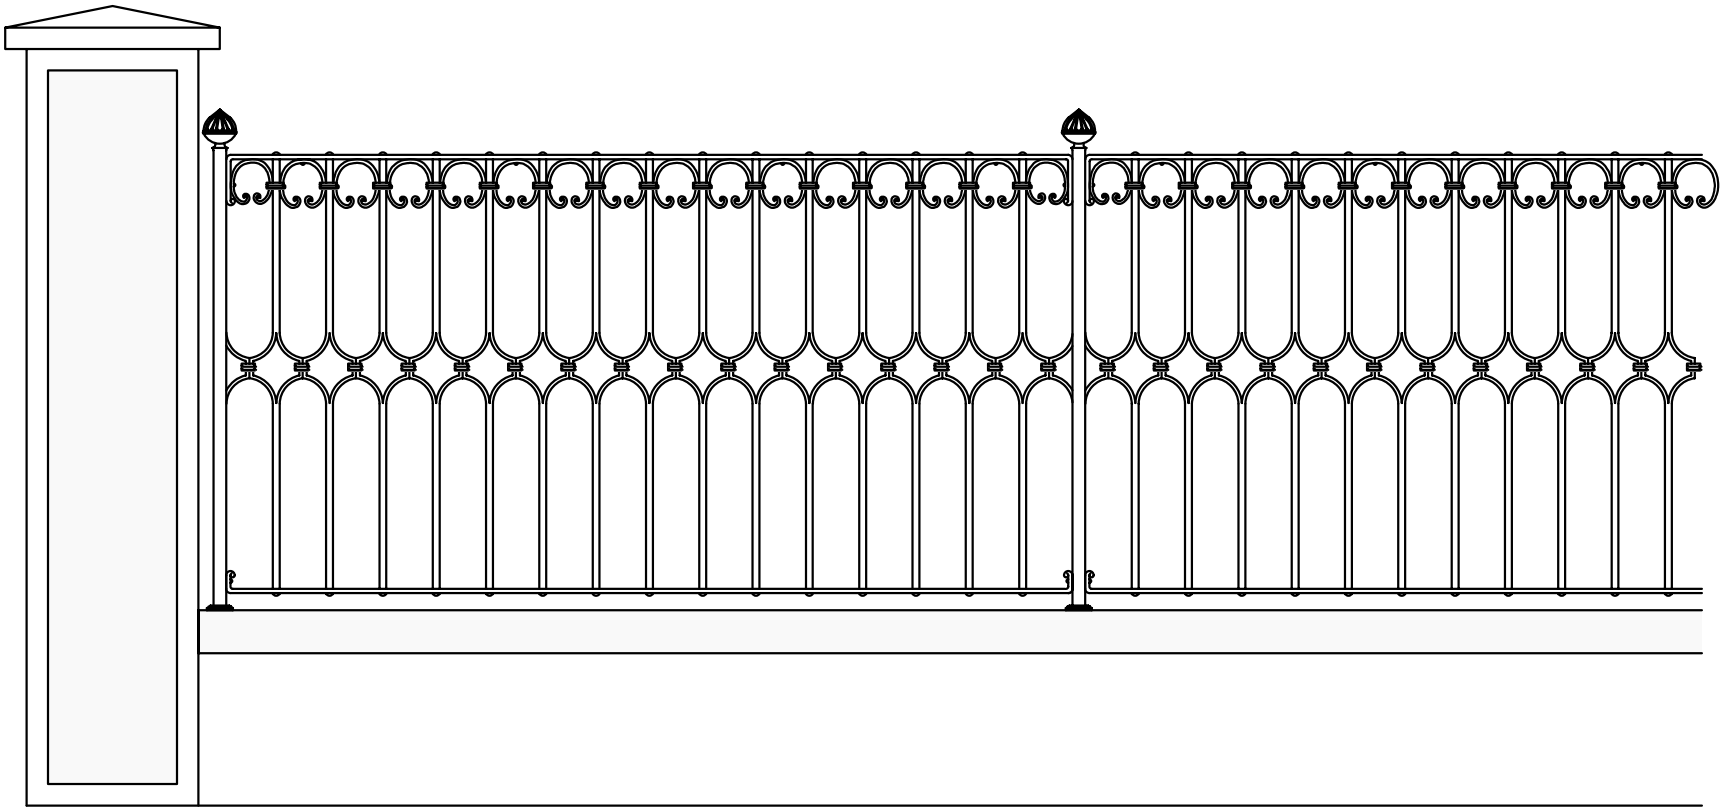

Dimensioni Standard mm	
Base	2000
Altezza	1200

DESCRIZIONE

Pannello per recinzione rifinito nella parte superiore con corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm (accessorio 07), verticali in ferro quadro da 14 mm con apertura centrale tipo FB23, decorazioni superiori tipo DE4 in ferro piatto 16x8 mm, orizzontali in ferro piatto da 30x10 mm e caposaldo in ferro quadro da 30 mm con pomolo LVH.

fucina artistica boranga

RINGHIERE PER SCALE

TECNICA DI LAVORAZIONE

Tutti le ringhiere per scale sono realizzate con la tecnica della **forgiatura** e della **chiodatura**, nel rispetto della lavorazione tradizionale **del ferro battuto**. In alcuni casi per assicurare maggiore stabilità si effettuano delle saldature non a vista.

CARATTERISTICA BASE DI TUTTI I MODELLI

- I verticali dei parapetti hanno un interasse di 112 mm in accordo con la normativa vigente.

TRATTAMENTO

Le ringhiere per scale subiscono i seguenti trattamenti a scelta del cliente

- Grezze (nessun trattamento)
- Sabbiatura e verniciatura color grigio grafite

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

SALERNO

Ringhiera per scala con verticali in ⌀ 14 mm e decoro modello CP23/S.

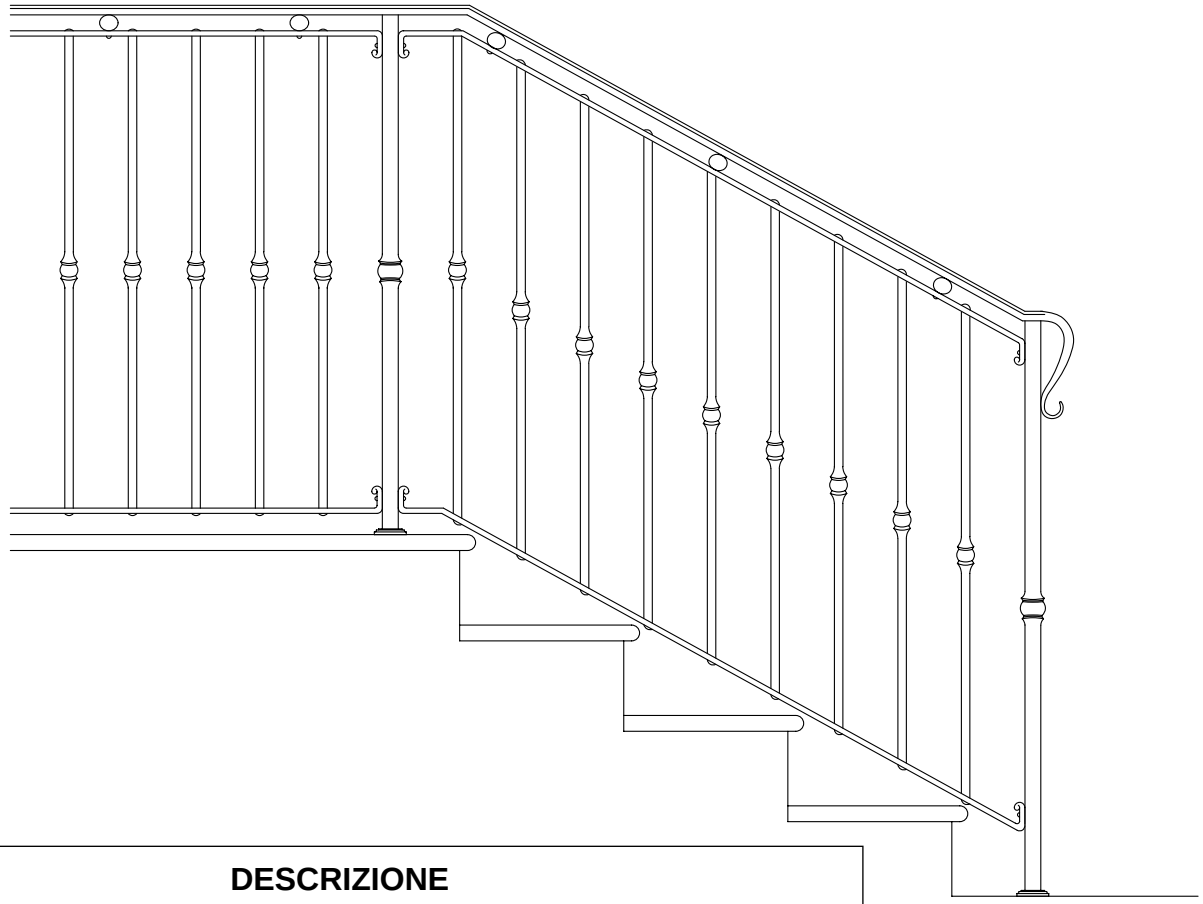

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro quadro da 14 mm modello CP23/S, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm modello GT23/S.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

LATINA

Ringhiera per scala con verticali in ∅ 14 mm e decoro modello CP23

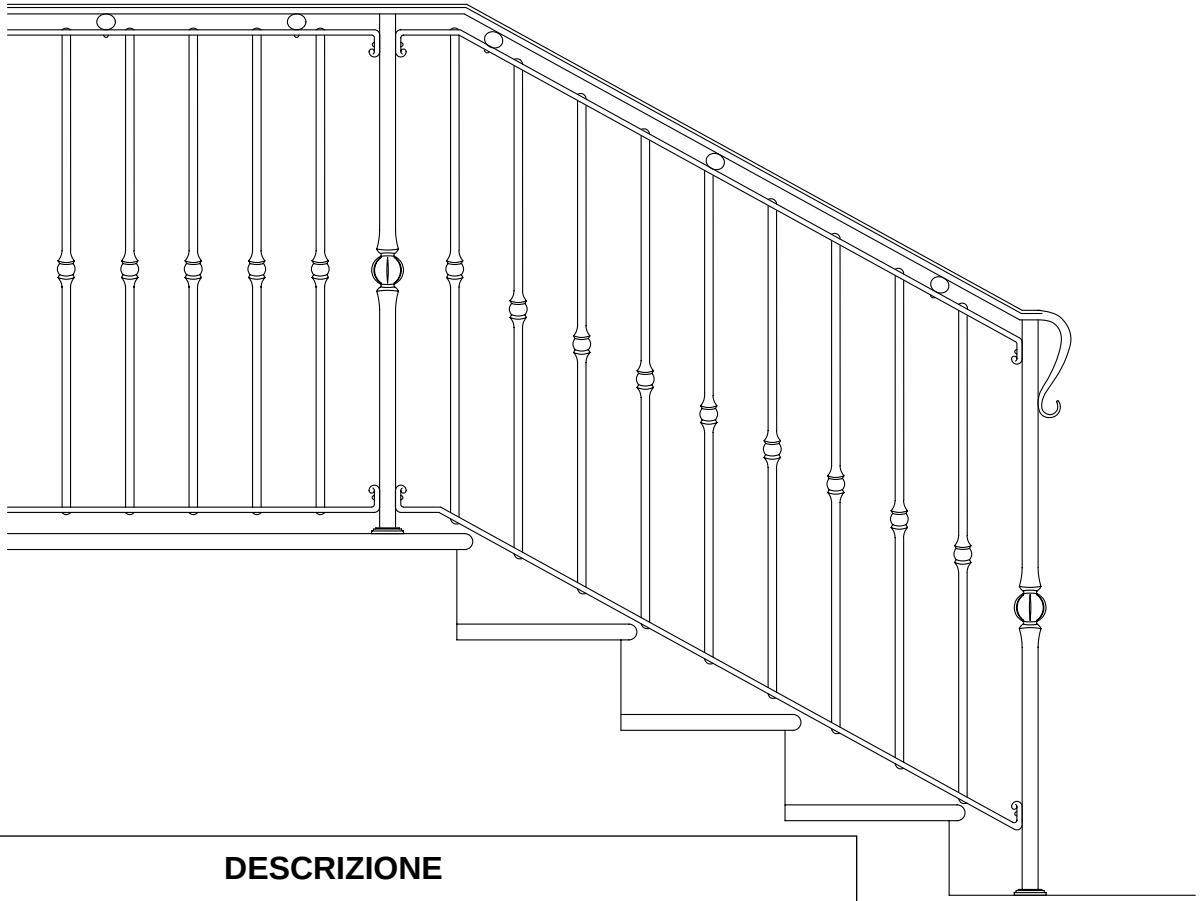

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro tondo da 14 mm modello CP23, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm modello GT2.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

TRAPANI

Ringhiera per scala con verticali in ⌀ 14 mm e decoro modello CP3/A

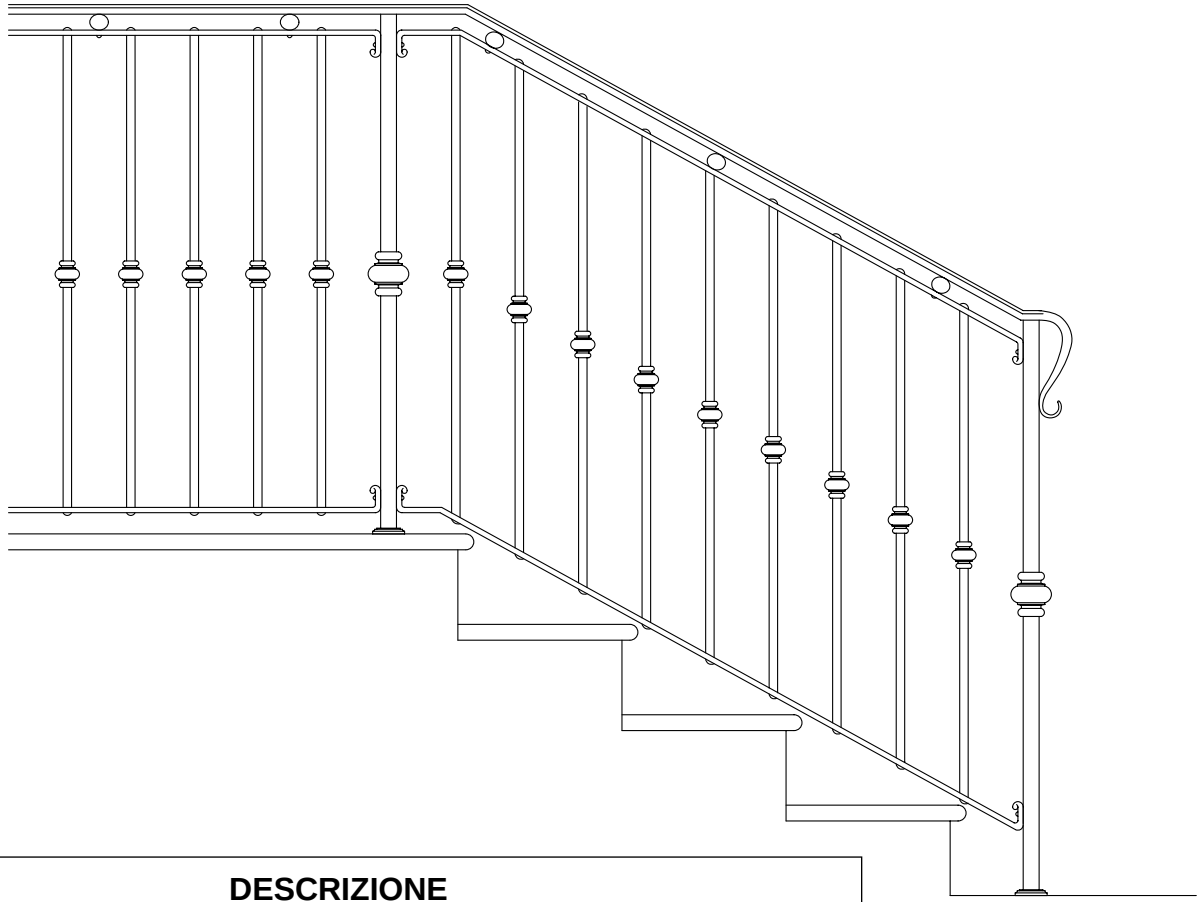

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro quadro da 14 mm modello CP3/A, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm modello GT3.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

FORLÌ

Ringhiera per scala con verticali in ⧄ rastremato max da 25 mm e decoro modello CP24

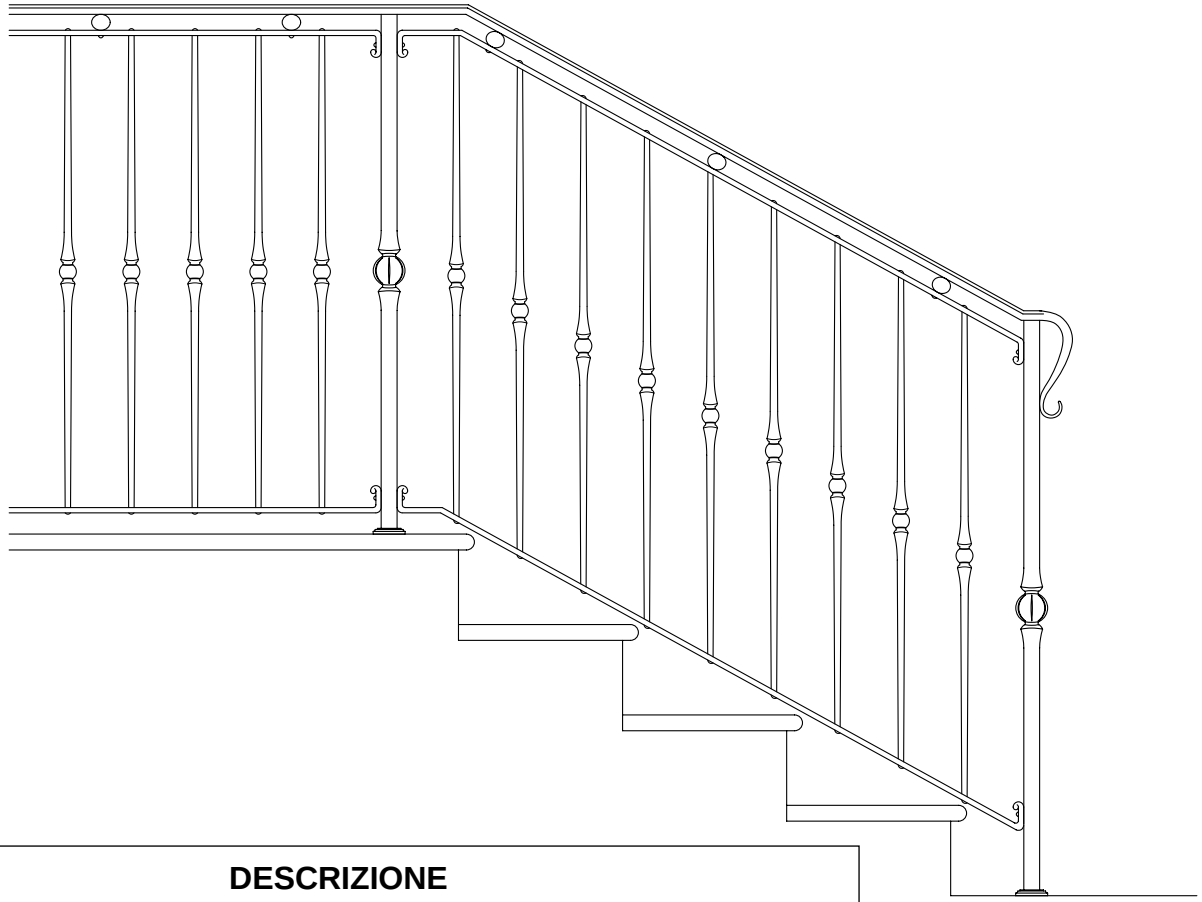

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro quadro rastremato max da 25 mm modello CP24, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm modello GT2.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PARMA

Ringhiera per scala con verticali in ⌀ 14 mm e decoro modello CP31

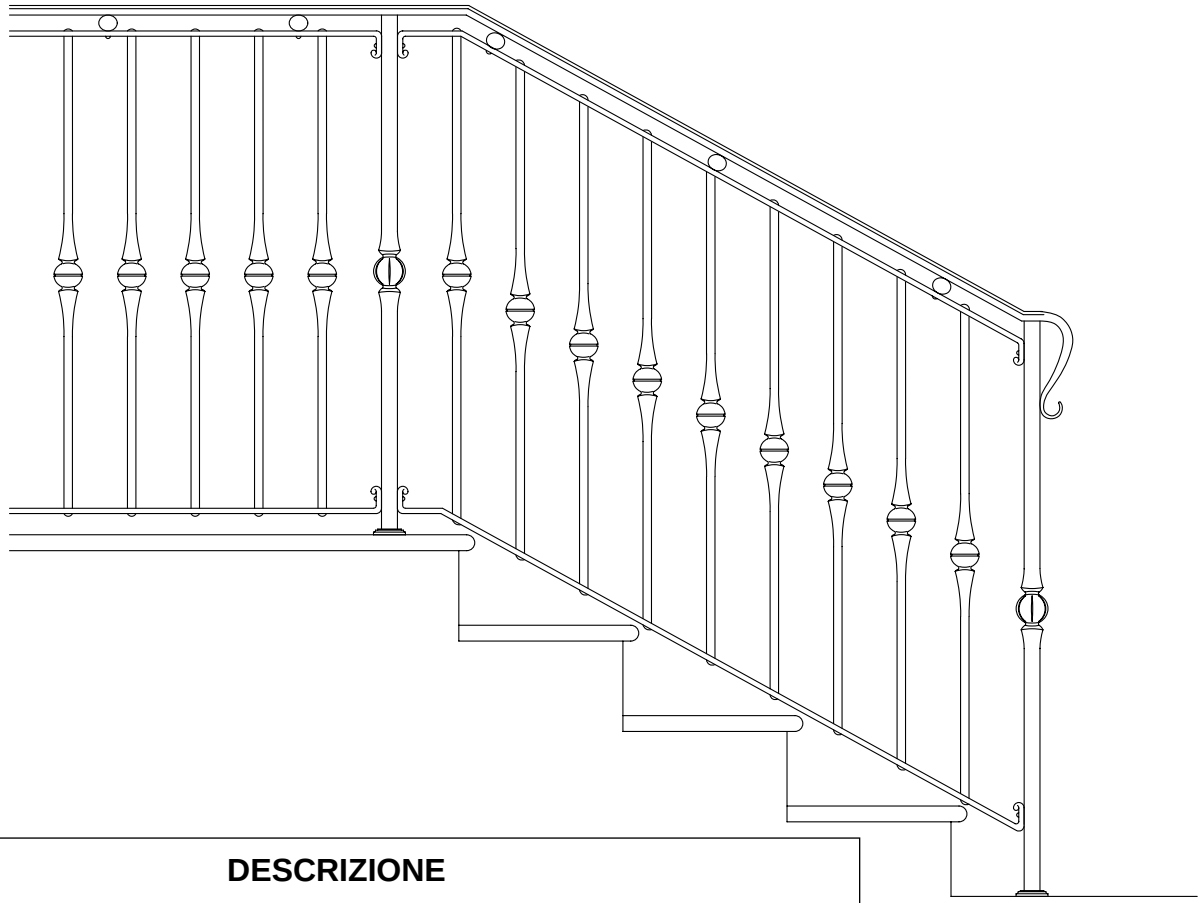

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro quadro da 14 mm modello CP31, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm modello GT2.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

LECCE

Ringhiera per scala con verticali in ∅ 14 mm e decoro modello CP40

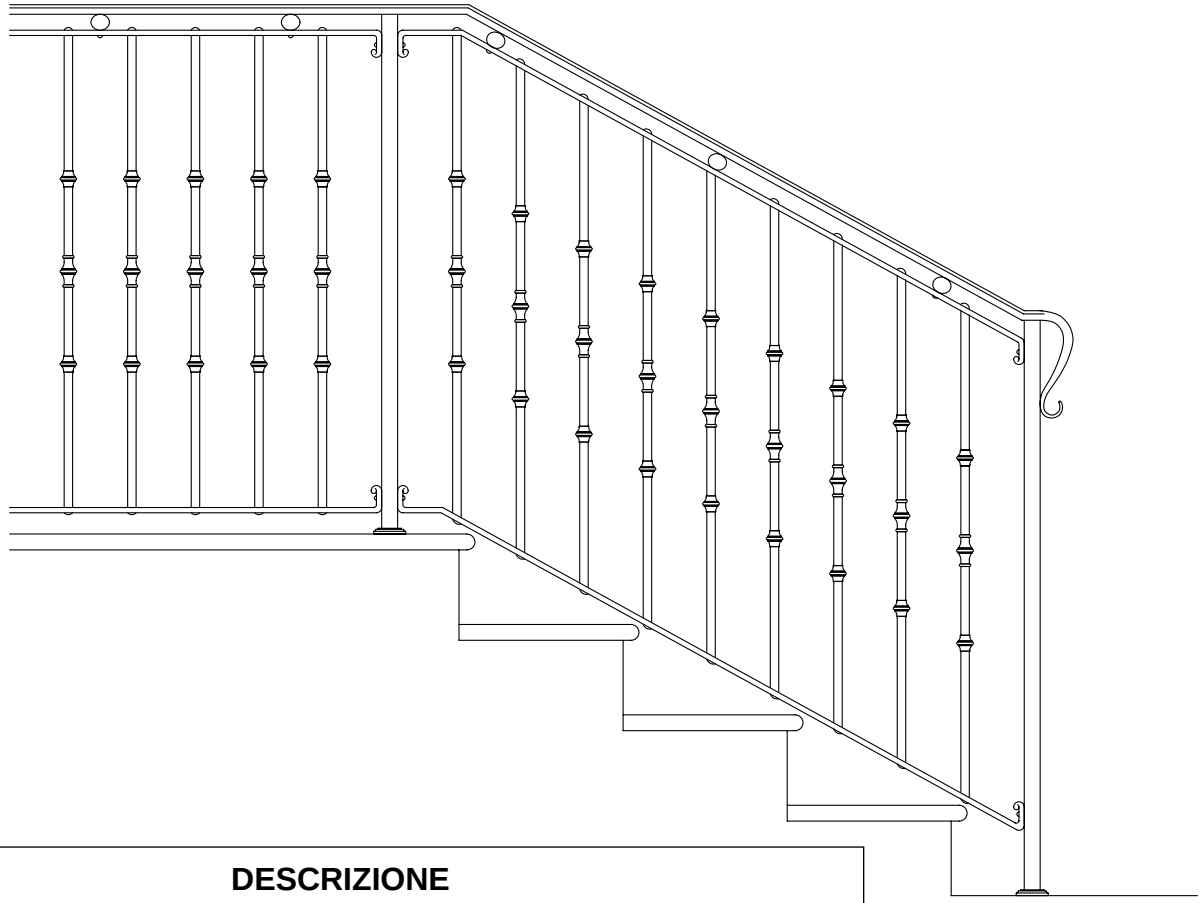

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro tondo da 14 mm modello CP40, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

VERONA

Ringhiera per scala con verticali in ∅ 14 mm e decoro modello CP41

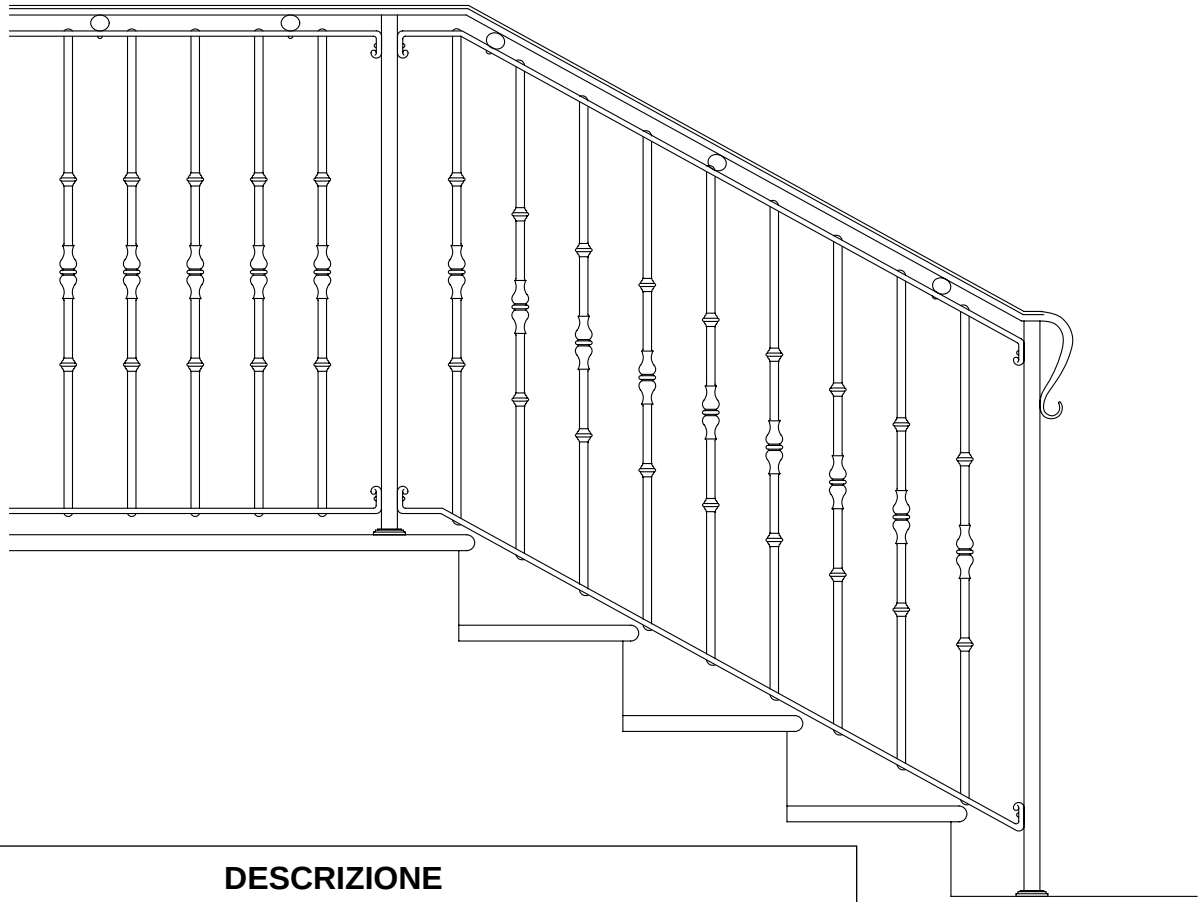

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro tondo da 14 mm modello CP41, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ASTI

Ringhiera per scala con verticali in ⌀ 14 mm e decoro modello CP4/A

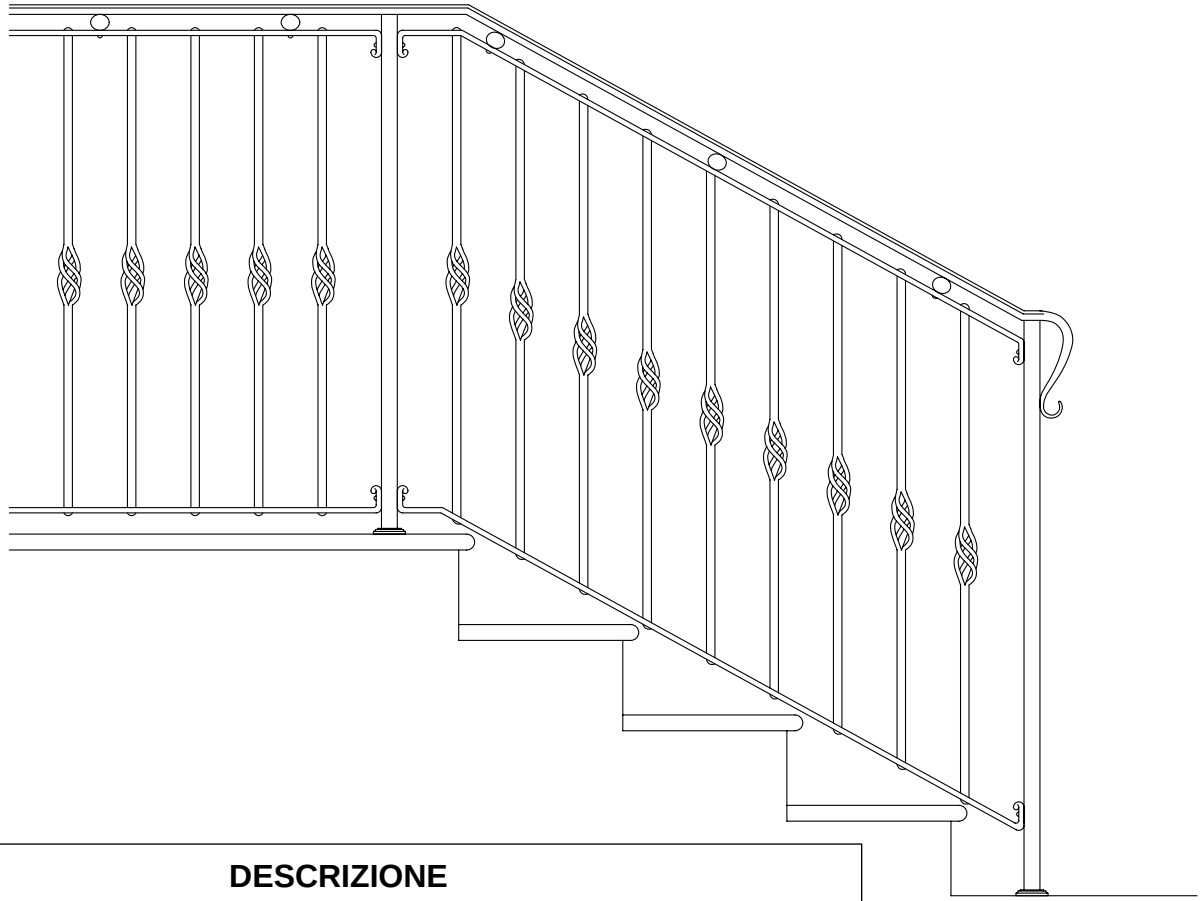

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro quadro da 14 mm modello CP4/S, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PISA

Ringhiera per scala con verticali in ⧄ 16 mm rastremato e decoro modello CP12

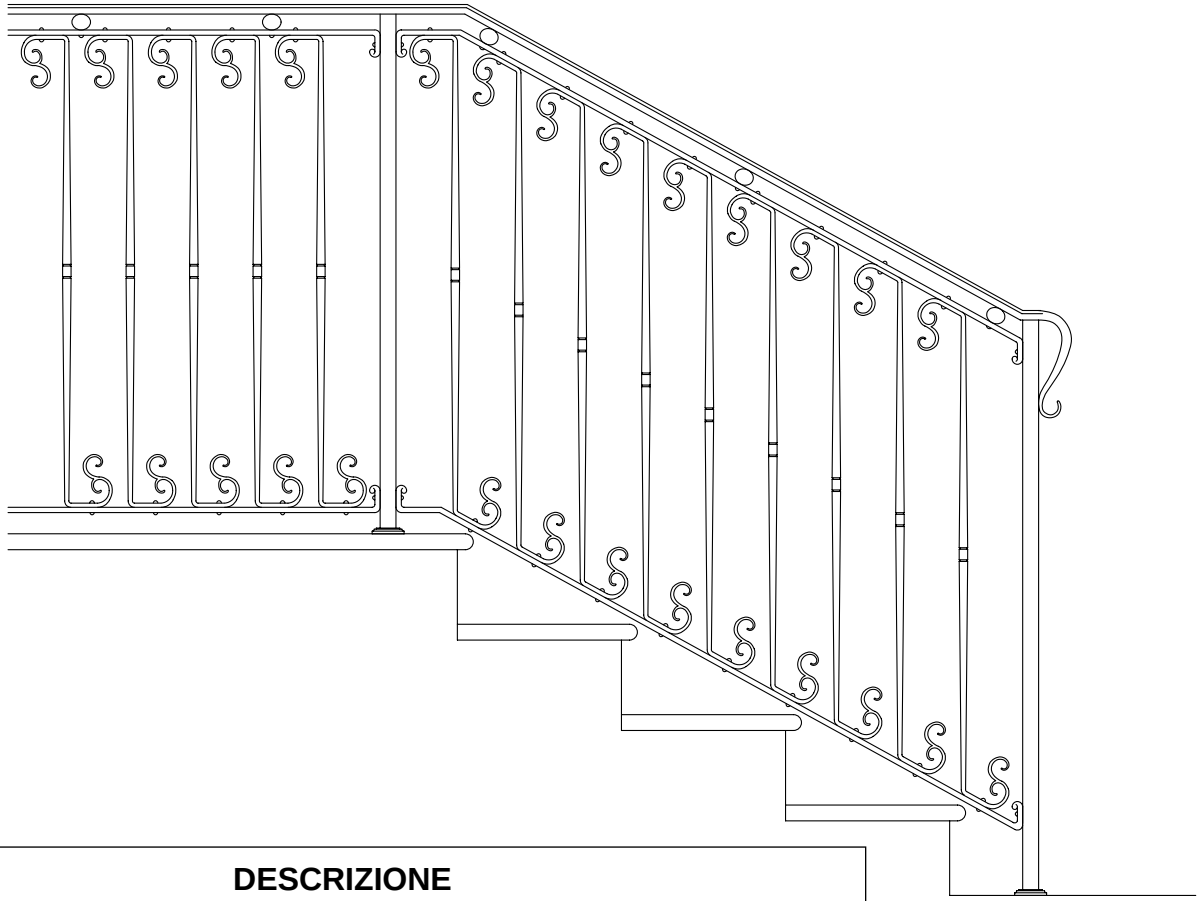

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro quadro da 16 mm modello CP12, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

UDINE

Ringhiera per scala con verticali in ∅ 14 mm e decoro modello CP42

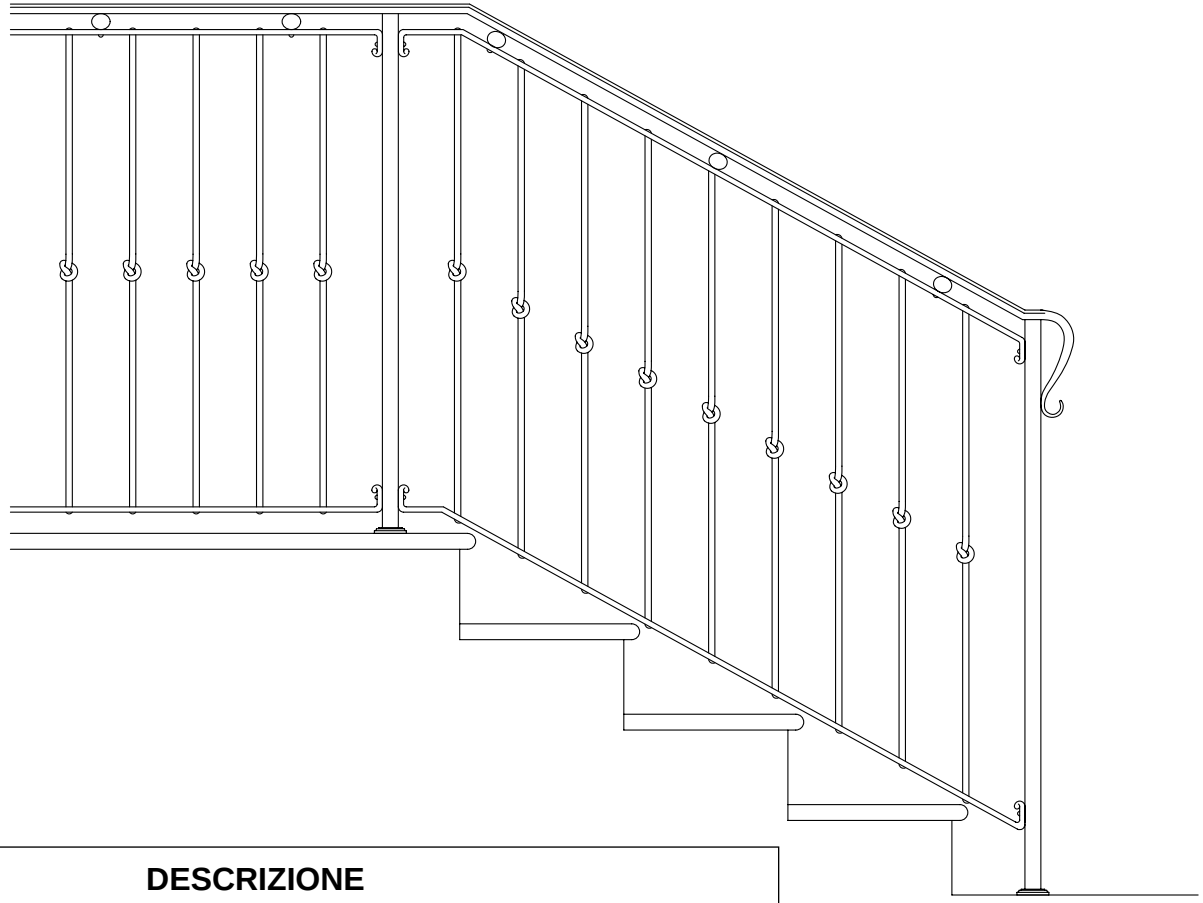

Dimensioni Standard

Lunghezza	a richiesta
Inclinazione	a richiesta
Altezza	1000 mm

DESCRIZIONE

Ringhiera per scala con verticali in ferro tondo da 14 mm modello CP42, corrimano tipo HS16/P con sezione da 45x17 mm e sfere schiacciate da 30 mm, partenza per corrimano tipo HS16/PP, orizzontali in ferro piatto da 30x10 con voltatesta tipo LV16, caposaldo in ferro quadro da 30 mm.

fucina artistica boranga

INFERRIATE

TECNICA DI LAVORAZIONE

Tutte le inferriate sono realizzate con la tecnica della **forgiatura** e della **chiodatura**, nel rispetto della lavorazione tradizionale **del ferro battuto**.
In alcuni casi per assicurare maggiore stabilità si effettuano delle saldature non a vista.

VARIANTI SOLO PER INFERRIATE A MAGLIA INTRECCIATA

- 20 Senza telaio (a muro)
- 21 A graffa

TRATTAMENTO

Le inferriate subiscono i seguenti trattamenti a scelta del cliente:

- Grezze (nessun trattamento)
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco e verniciatura color grigio grafite.

N.B.: il trattamento di metallizzazione a caldo di zinco consente di mantenere le caratteristiche della fucinatura artigianale, rispetto al trattamento a bagno che tende ad uniformare le superfici.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PESARO

Inferriata con telaio e verticali in ∅ da 14 mm con decoro centrale modello CP23.

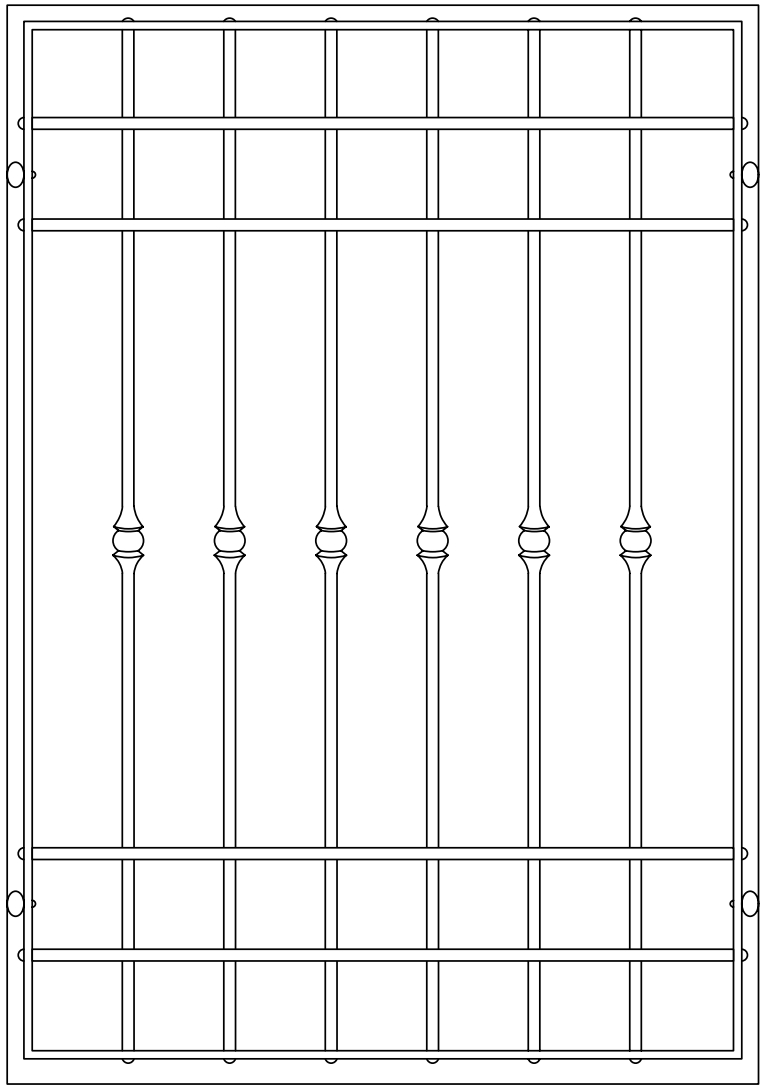

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

GROSSETO

Inferriata con telaio e verticali in ⌀ da 14 mm con decoro modello CP3/A.

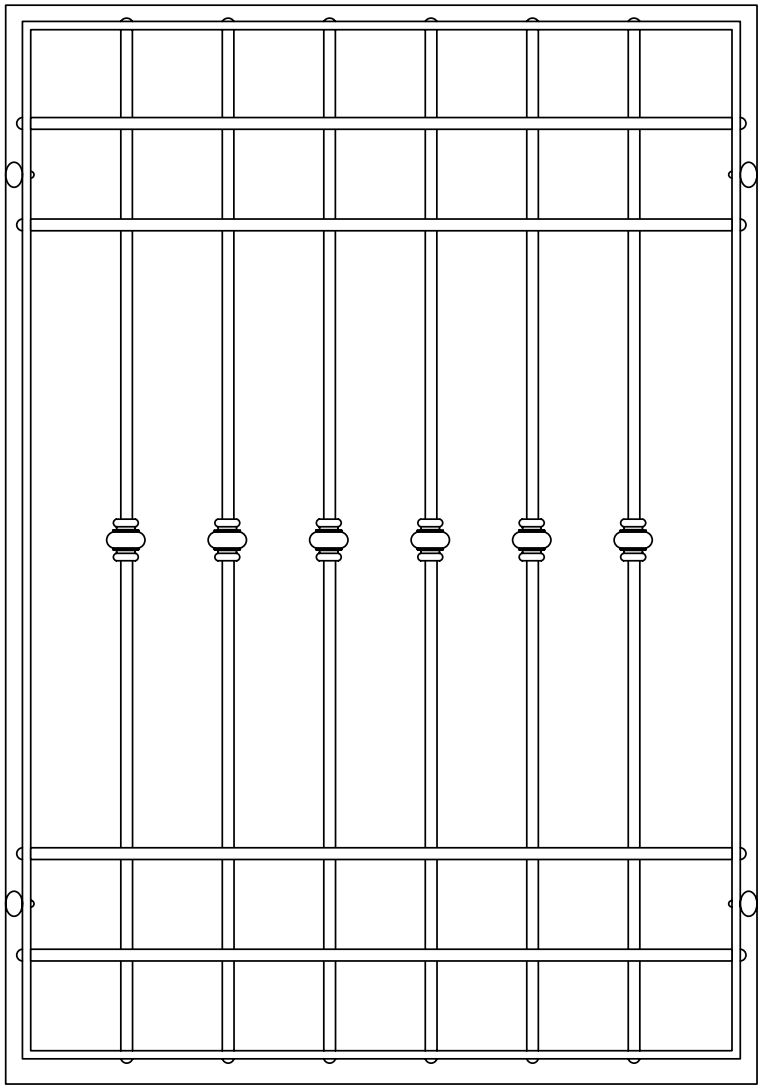

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

IMPERIA

Inferriata con telaio e verticali in ⧄ da 14 mm con decoro modello CP31.

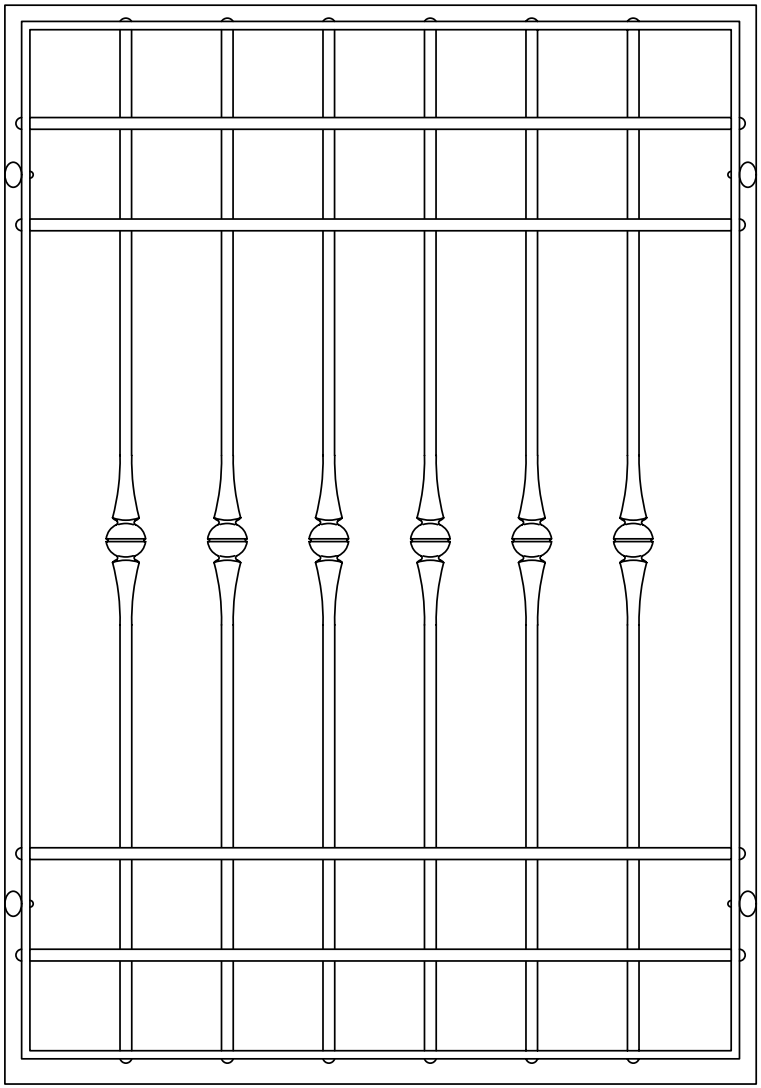

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PALINURO

Inferriata con telaio e verticali in ⧄ da 14 mm con decoro modello CP1/A.

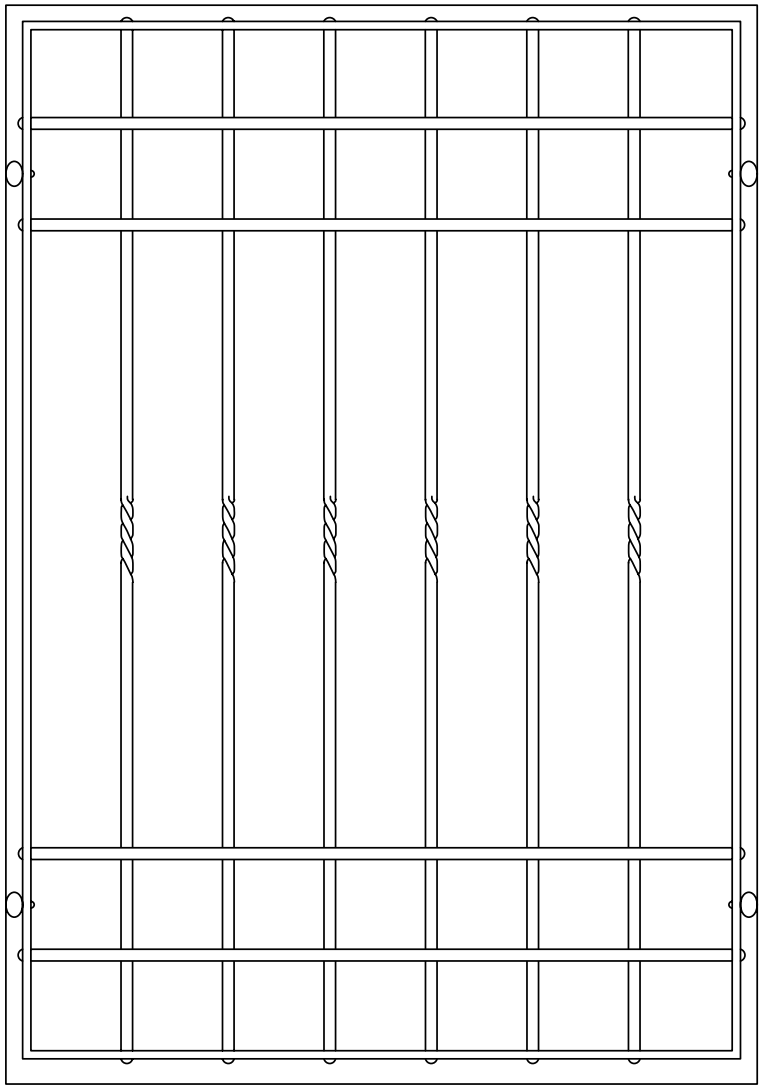

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

MESSINA

Inferriata con telaio e verticali in ⧄ da 14 mm con decoro modello CP4/A.

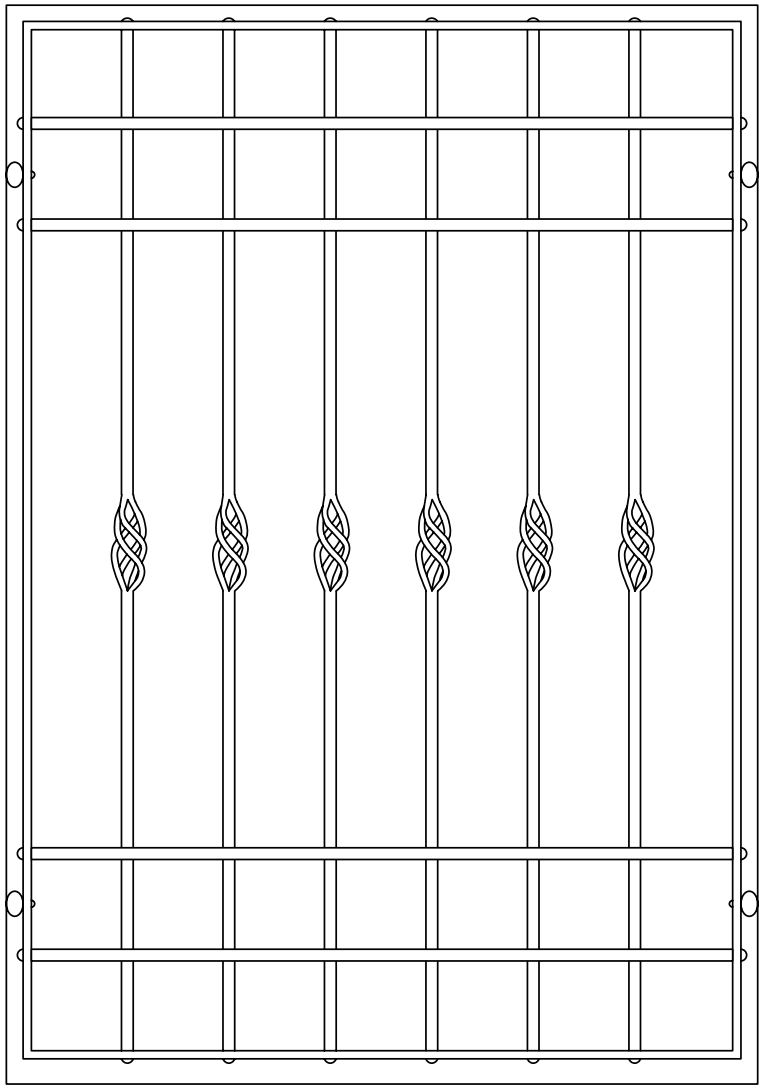

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PADOVA

Inferriata a maglia intrecciata
con telaio e fregio centrale.

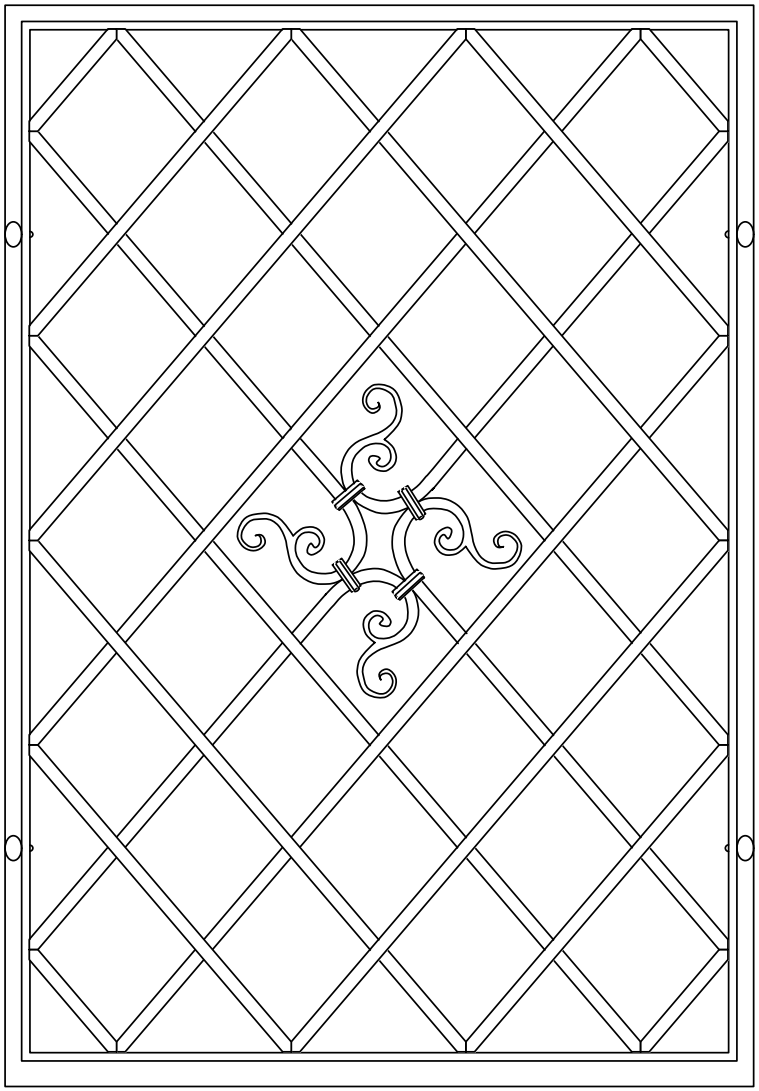

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PADOVA

Inferriata a maglia intrecciata, nella variante 21 con fissaggio esterno a graffa.

VARIANTE A GRAFFA

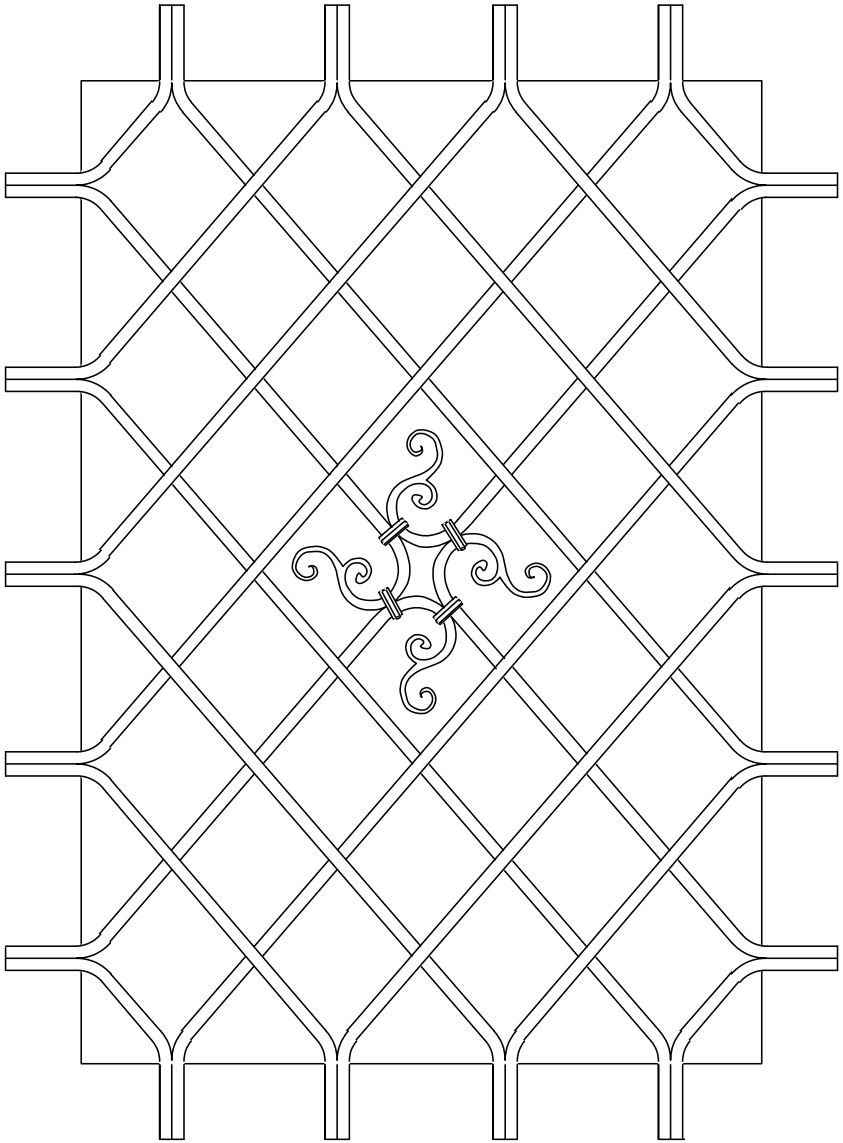

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

PADOVA

Inferriata a maglia intrecciata, nella variante 20 con fissaggio senza telaio.

VARIANTE A MURO

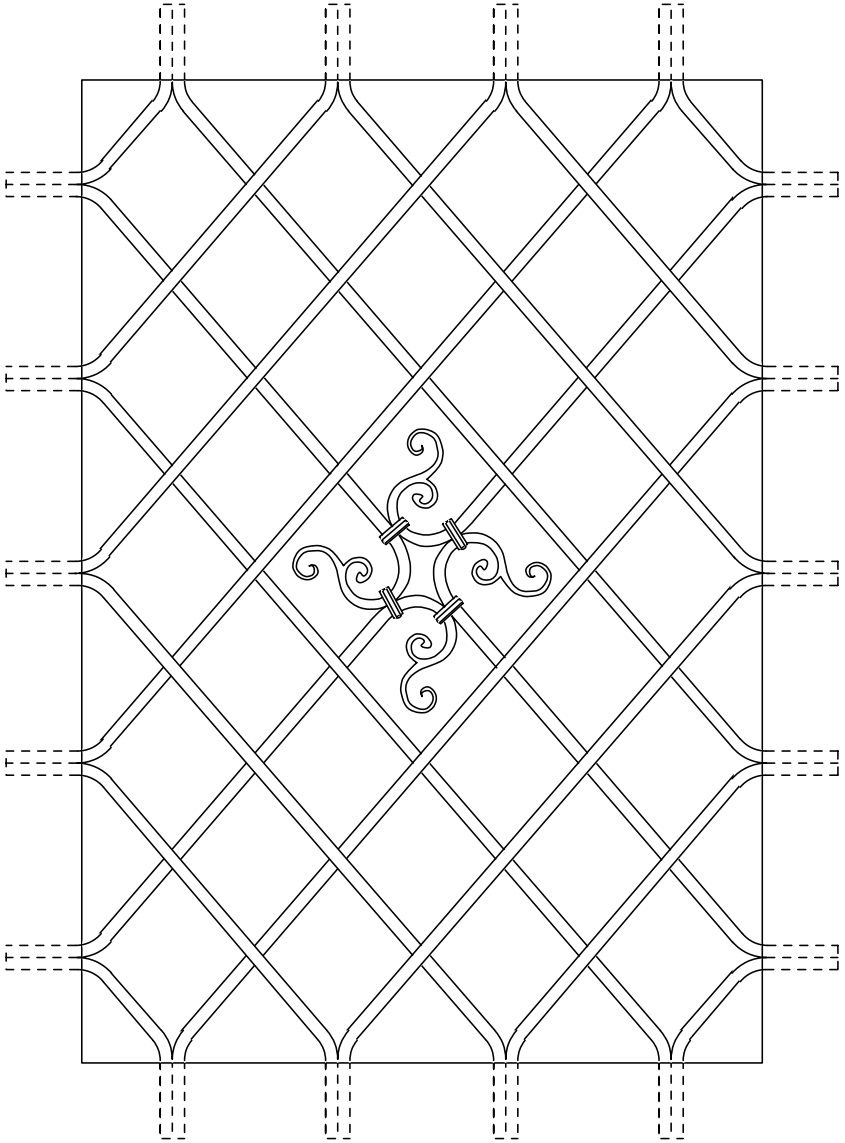

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ROVIGO

Inferriata a maglia intrecciata
con telaio.

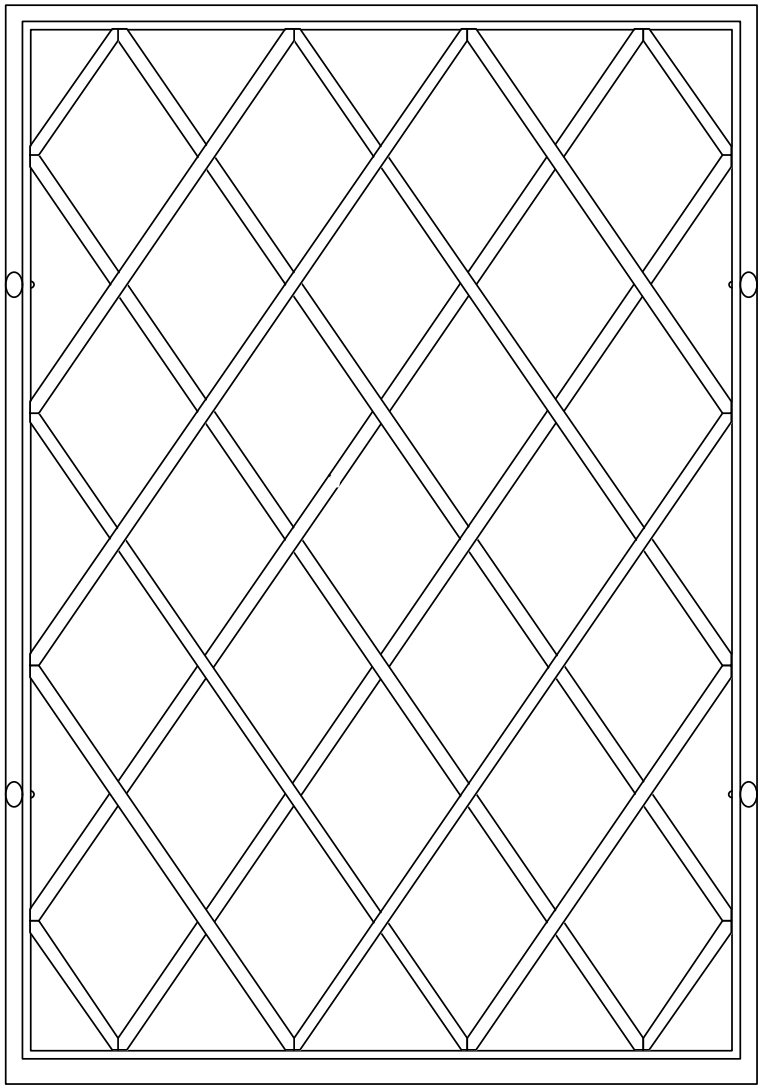

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ROVIGO

Inferriata a maglia intrecciata, nella variante 21 con fissaggio esterno a graffa.

VARIANTE A GRAFFA

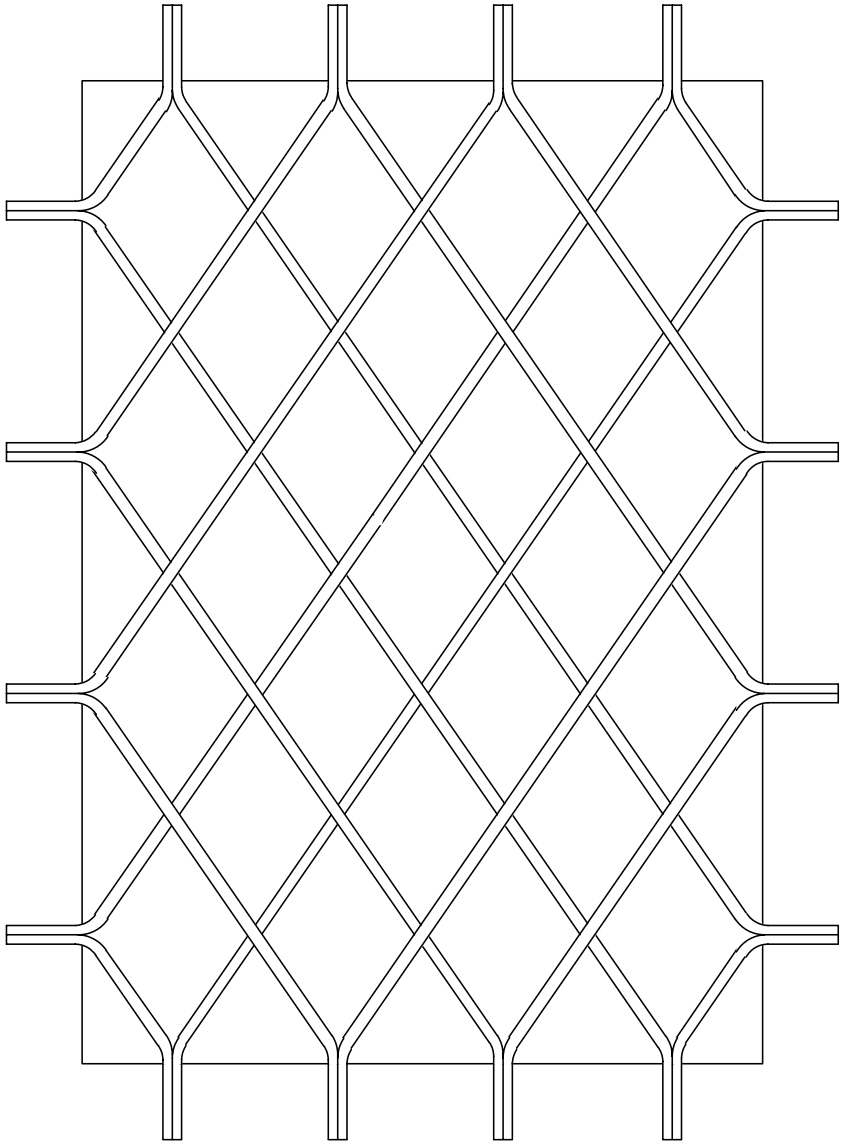

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

ROVIGO

Inferriata a maglia intrecciata, nella variante 20 con fissaggio senza telaio.

VARIANTE A MURO

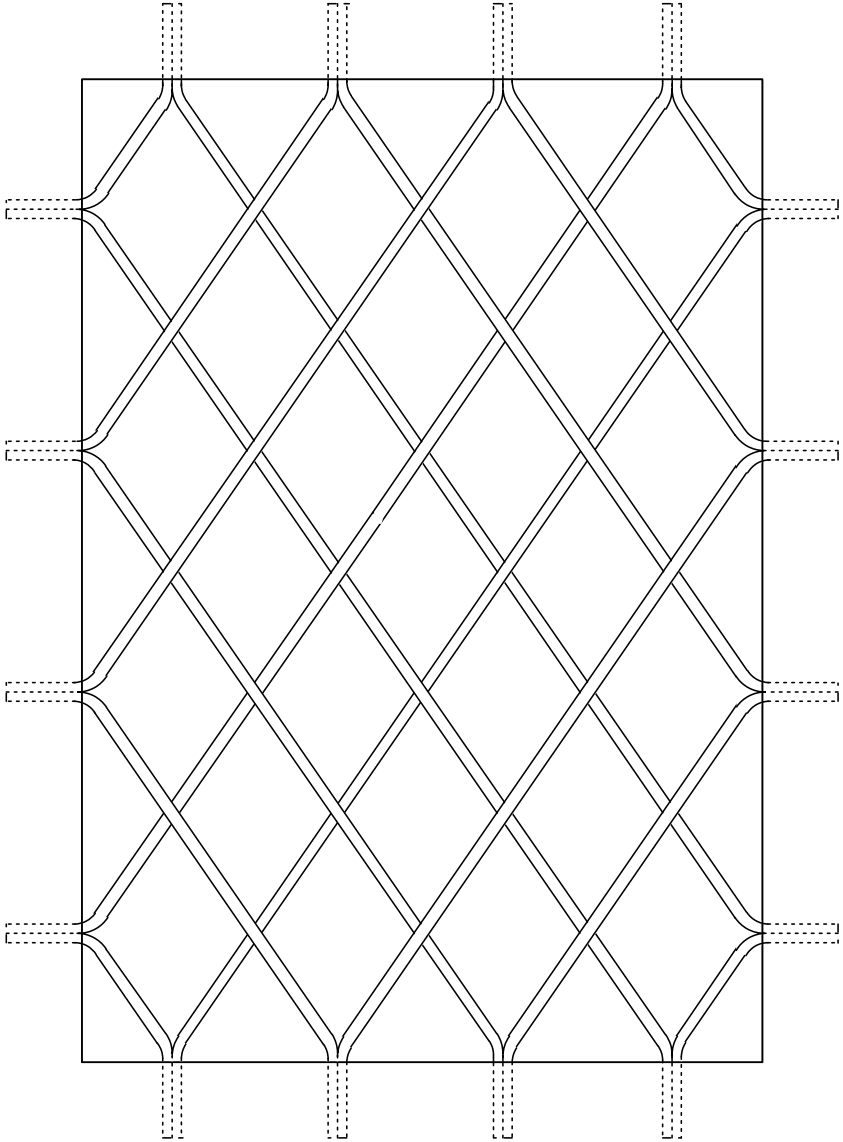

fucina artistica boranga

POGGIOLI

CARATTERISTICHE BASE DI TUTTI I MODELLI

- I verticali dei parapetti hanno un interasse di 112 mm in accordo con la normativa vigente

FINITURA

- Giunzioni eseguite con la tecnica della chiodatura secondo la tradizione. In alcuni casi per assicurare maggiore stabilità, si effettuano delle saldature non a vista.

TRATTAMENTO

I poggioli subiscono i seguenti trattamenti a scelta del cliente:

- Grezzi (nessun trattamento).
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco.
- Sabbiatura e metallizzazione a caldo di zinco e verniciatura color grigio grafite.

N.B.: il trattamento di metallizzazione allo zinco consente di mantenere le caratteristiche della fucinatura artigianale, rispetto al trattamento a bagno che tende ad uniformare le superfici.

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

CESENA

Parapetto per poggiolo con verticali in ⧄ da 14 mm, con decoro centrale modello CP23/S e aggiunta di accessorio 07 (corrimano HS16/P e sfere distanziatrici)

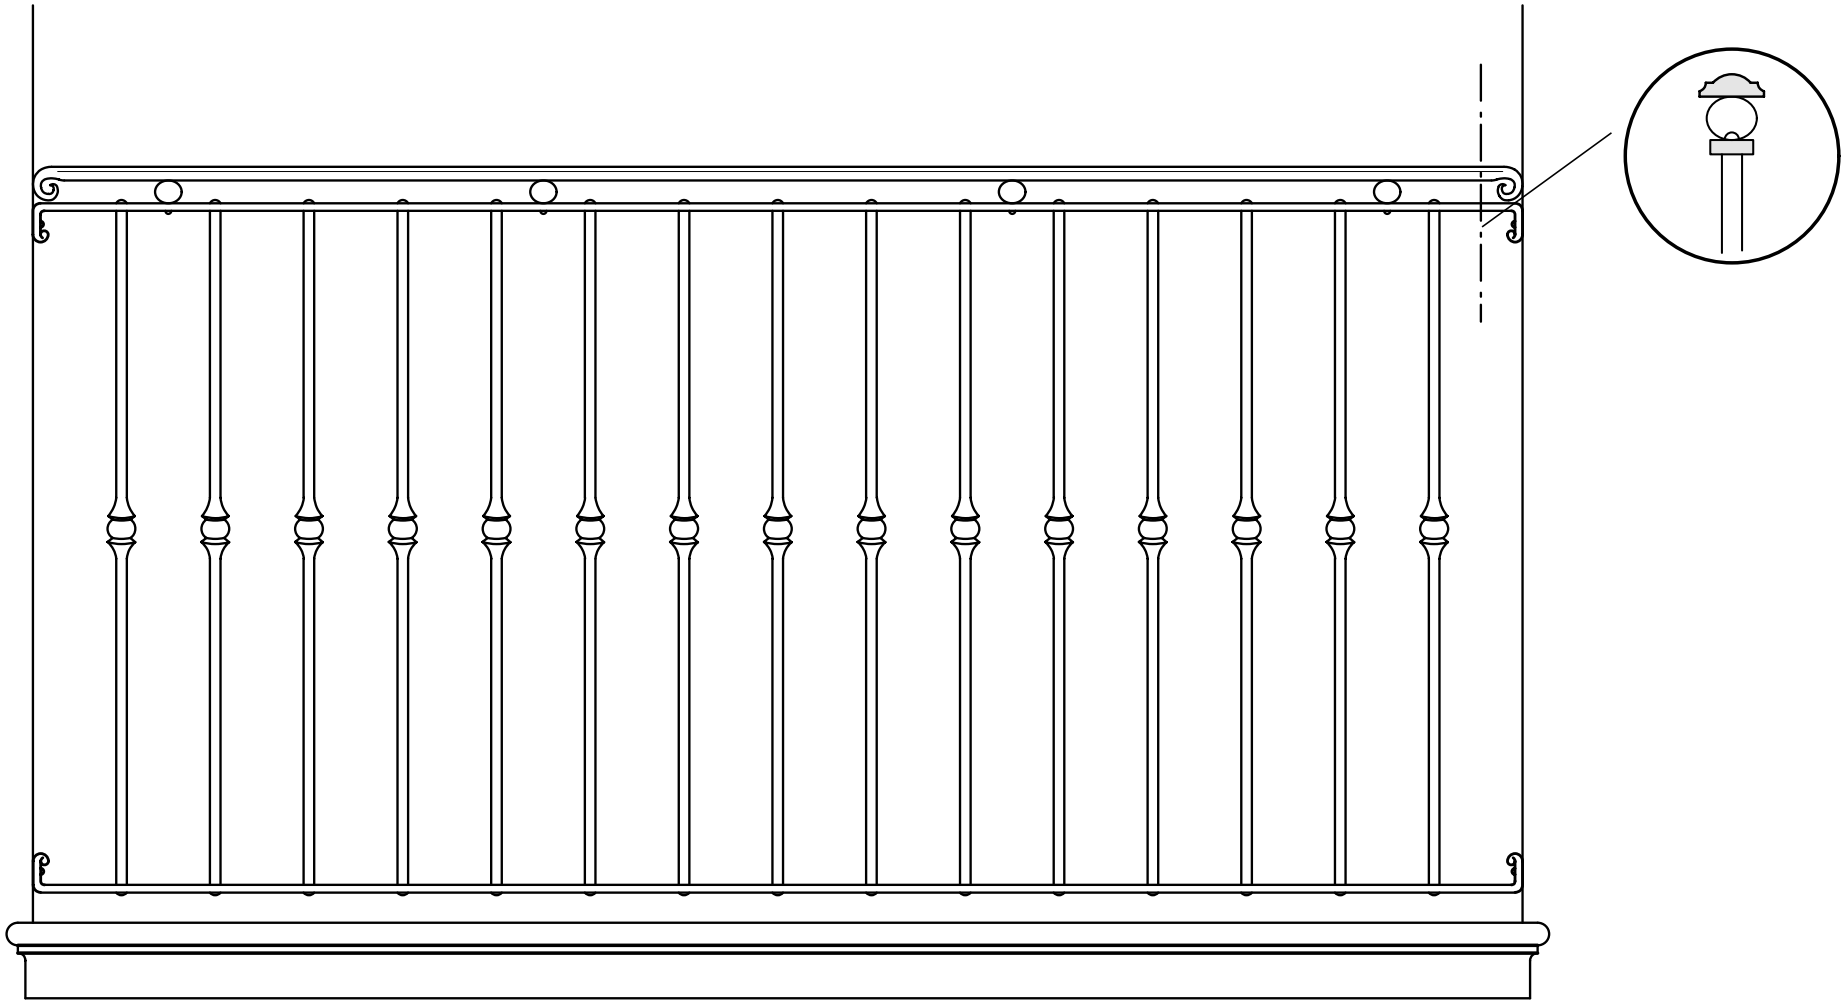

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

RAVENNA

Parapetto per poggiolo con verticali in ∅ da 13 mm, con decoro centrale modello CP23.

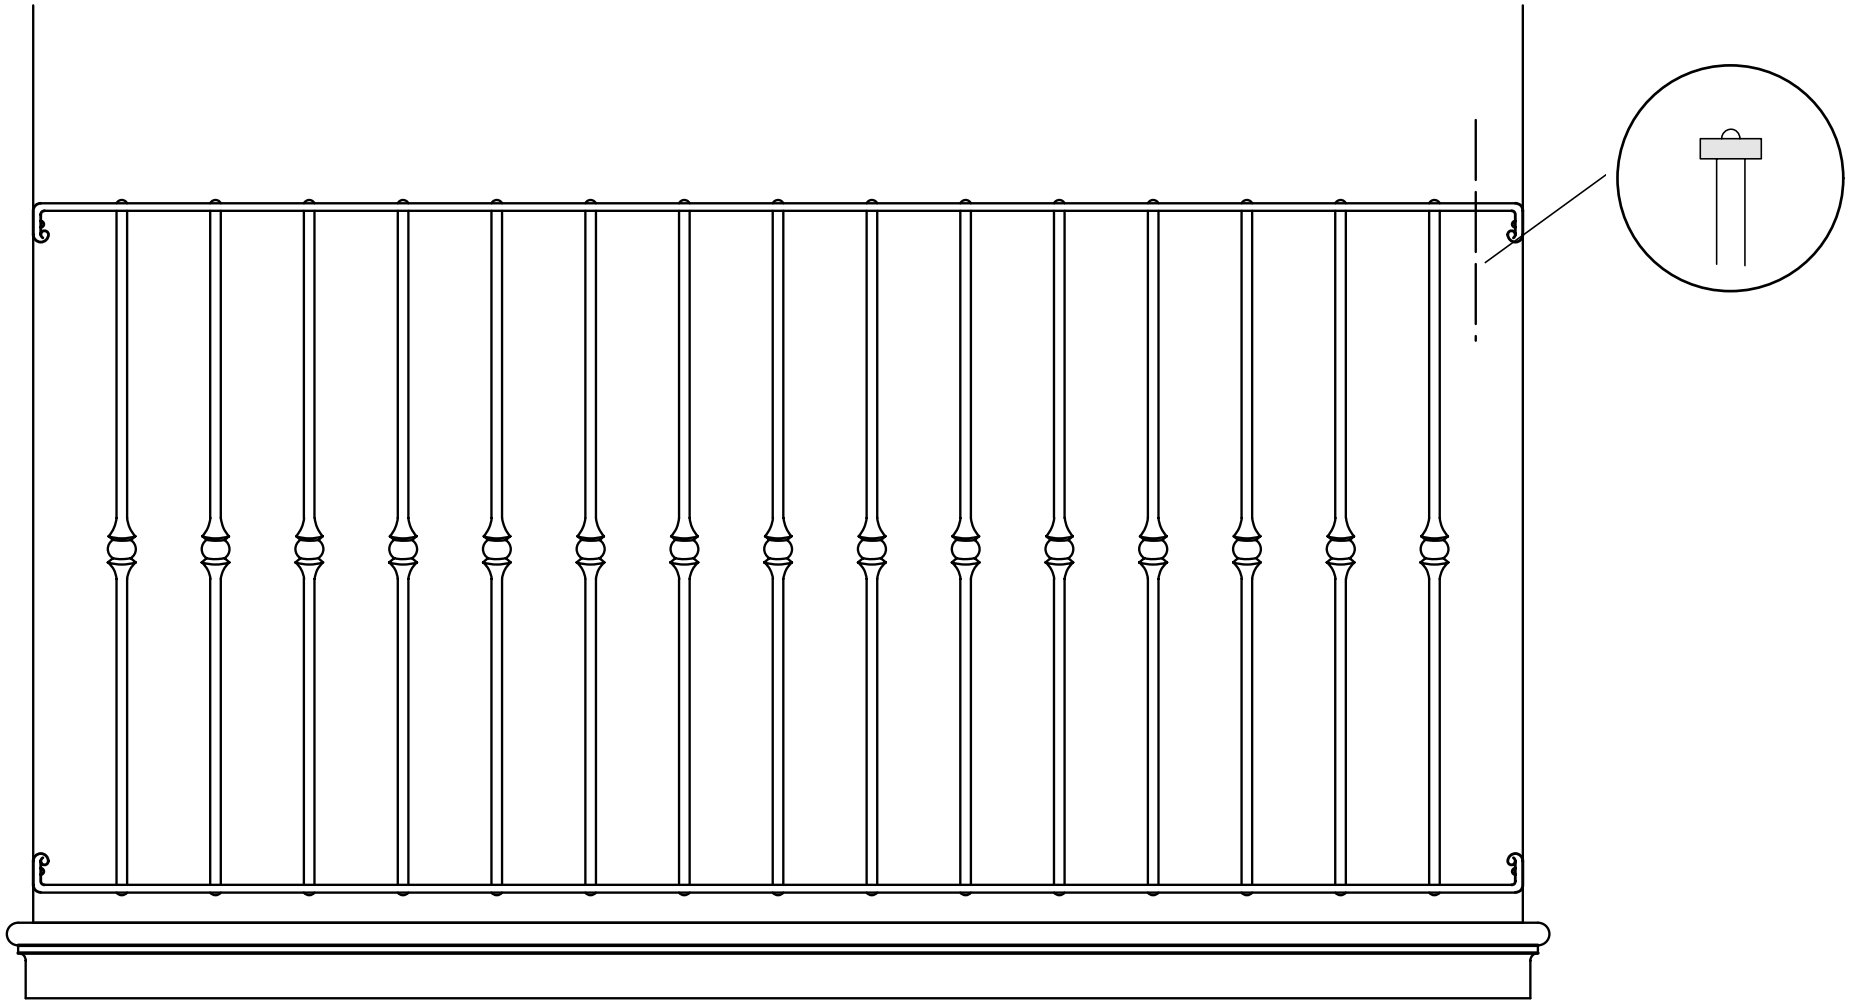

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

SASSARI

Parapetto per poggiolo con verticali in ⌀ da 14 mm, con decoro centrale modello CP3/A e aggiunta di accessorio 06 (corrimano HS23)

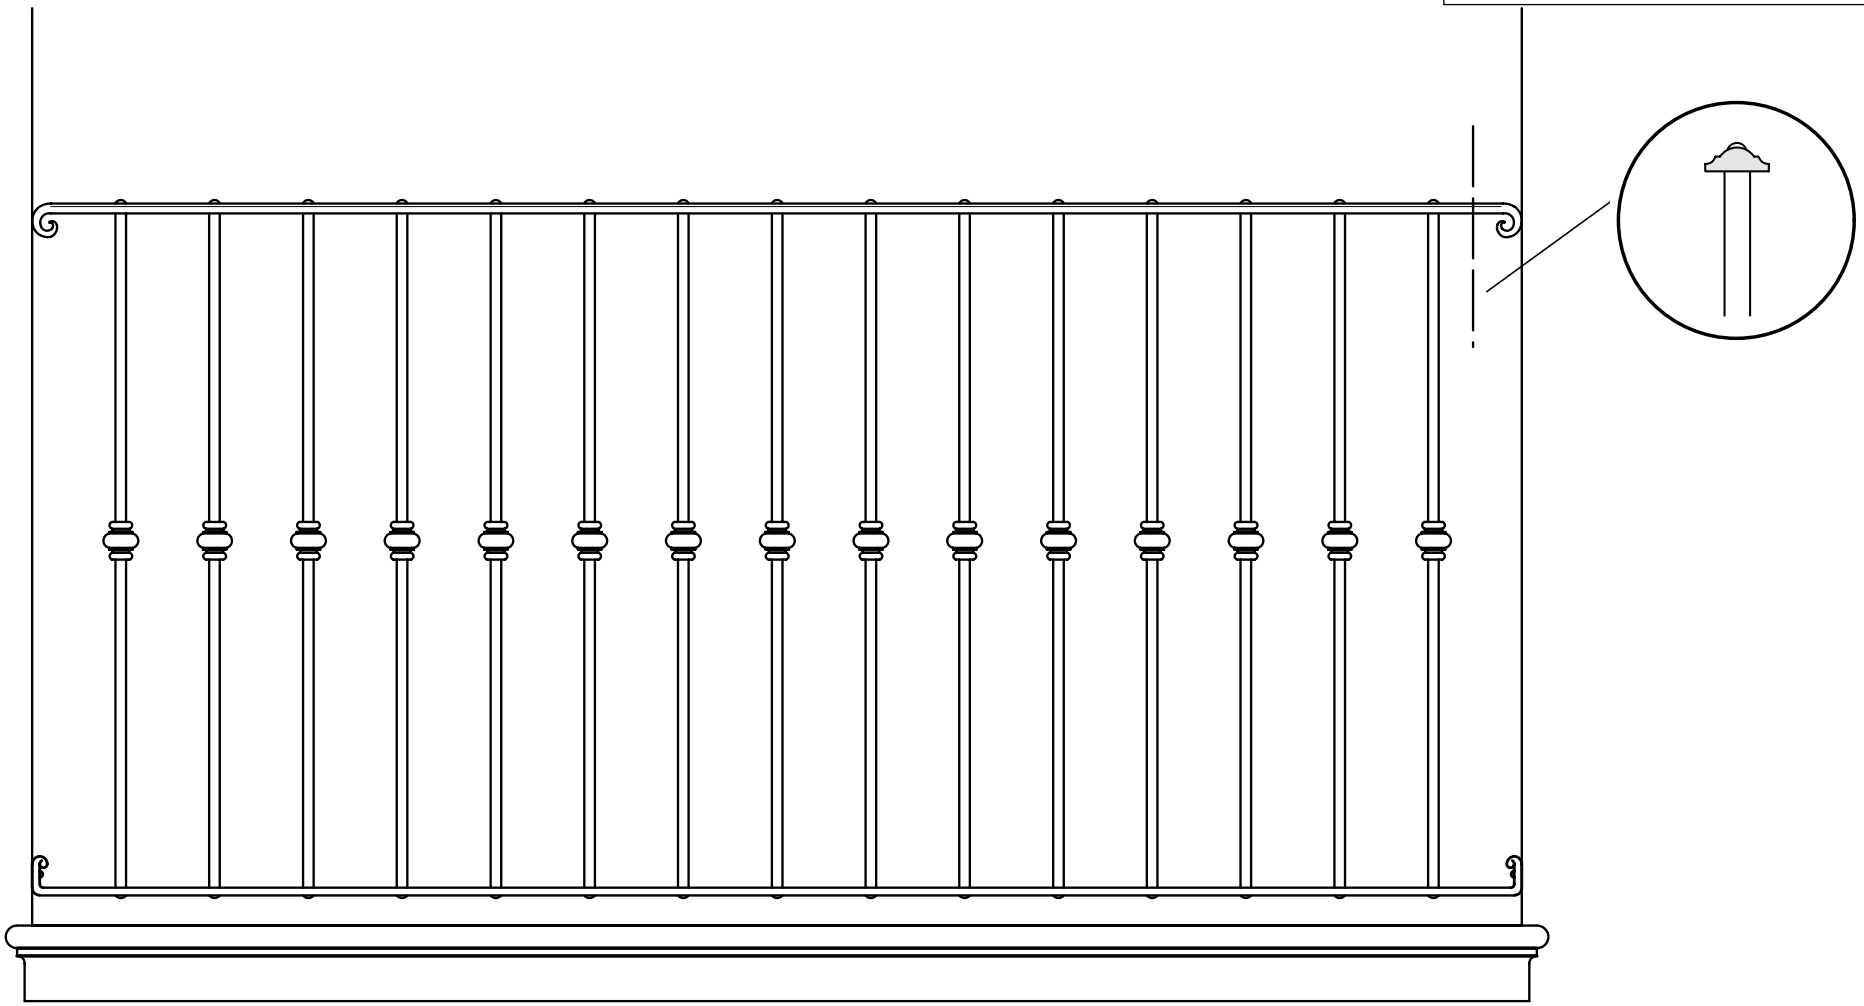

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

VARESE

Parapetto per poggiolo con verticali rastremati in ∅ max da 25 mm, con decoro centrale modello CP24

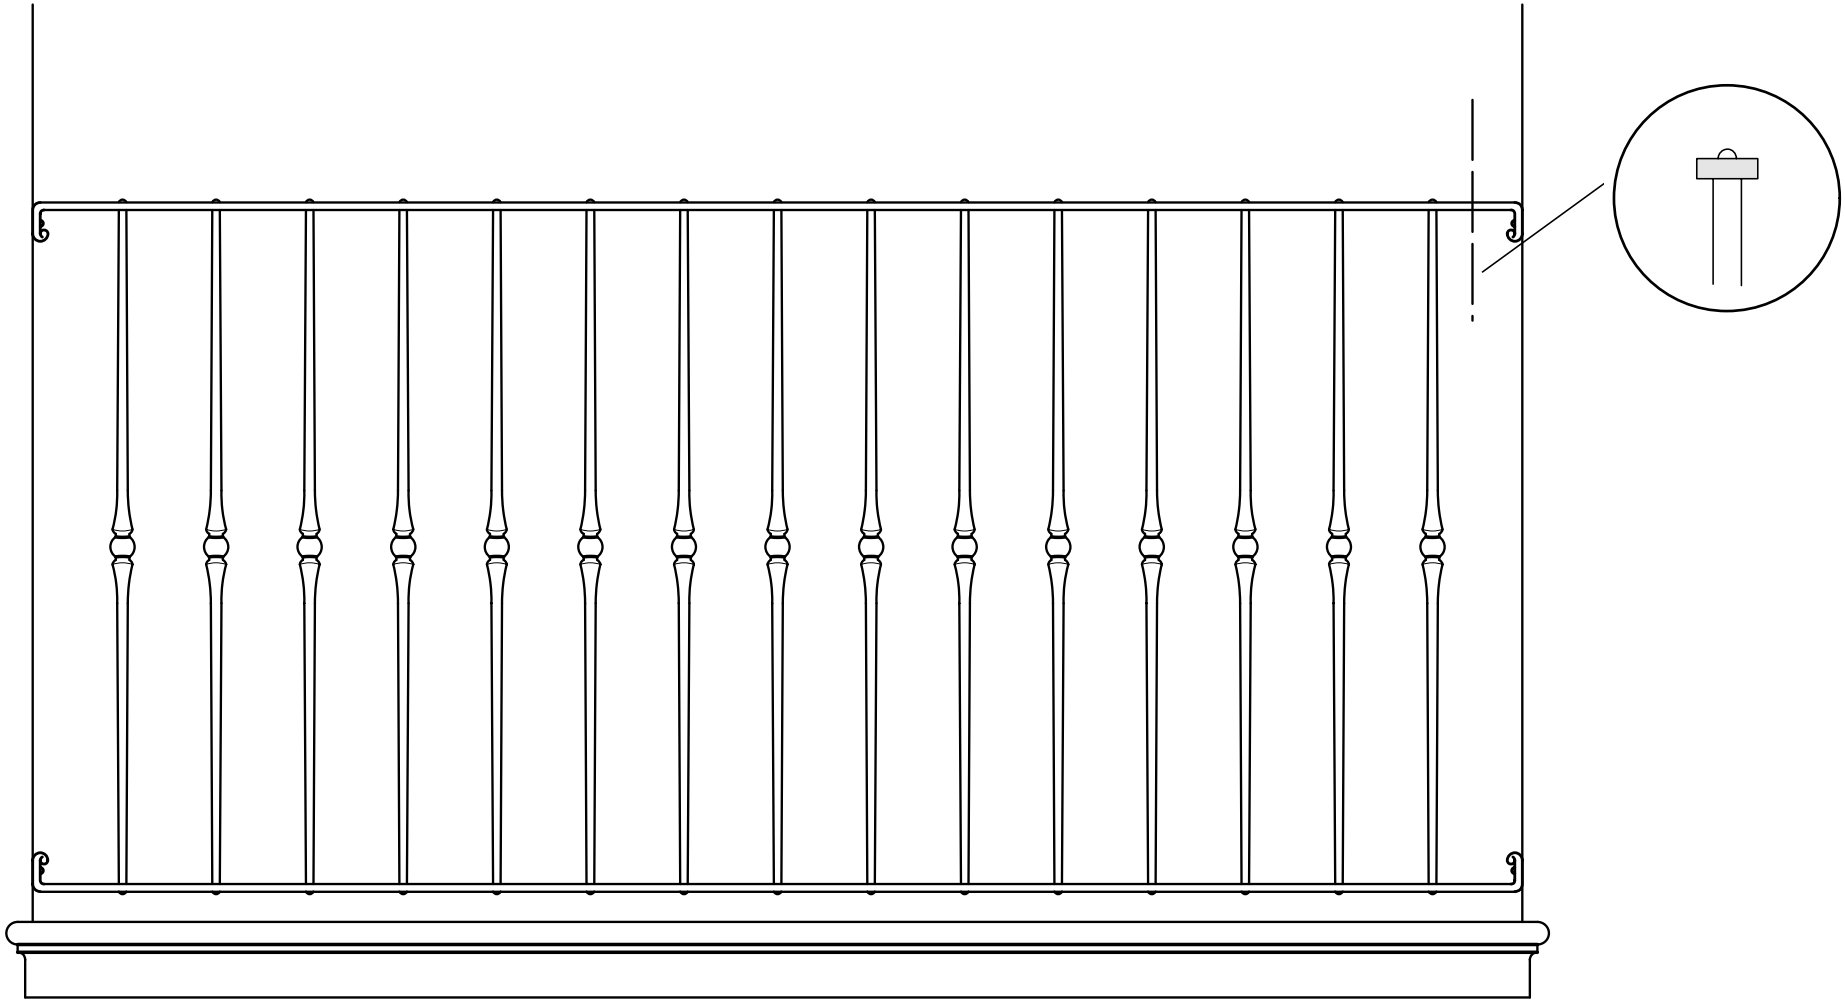

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

LUCCA

Parapetto per poggiolo con verticali in ⌀ da 14 mm, con decoro centrale modello CP31 e aggiunta di accessorio 07 (corrimano HS16/P e sfere distanziatrici).

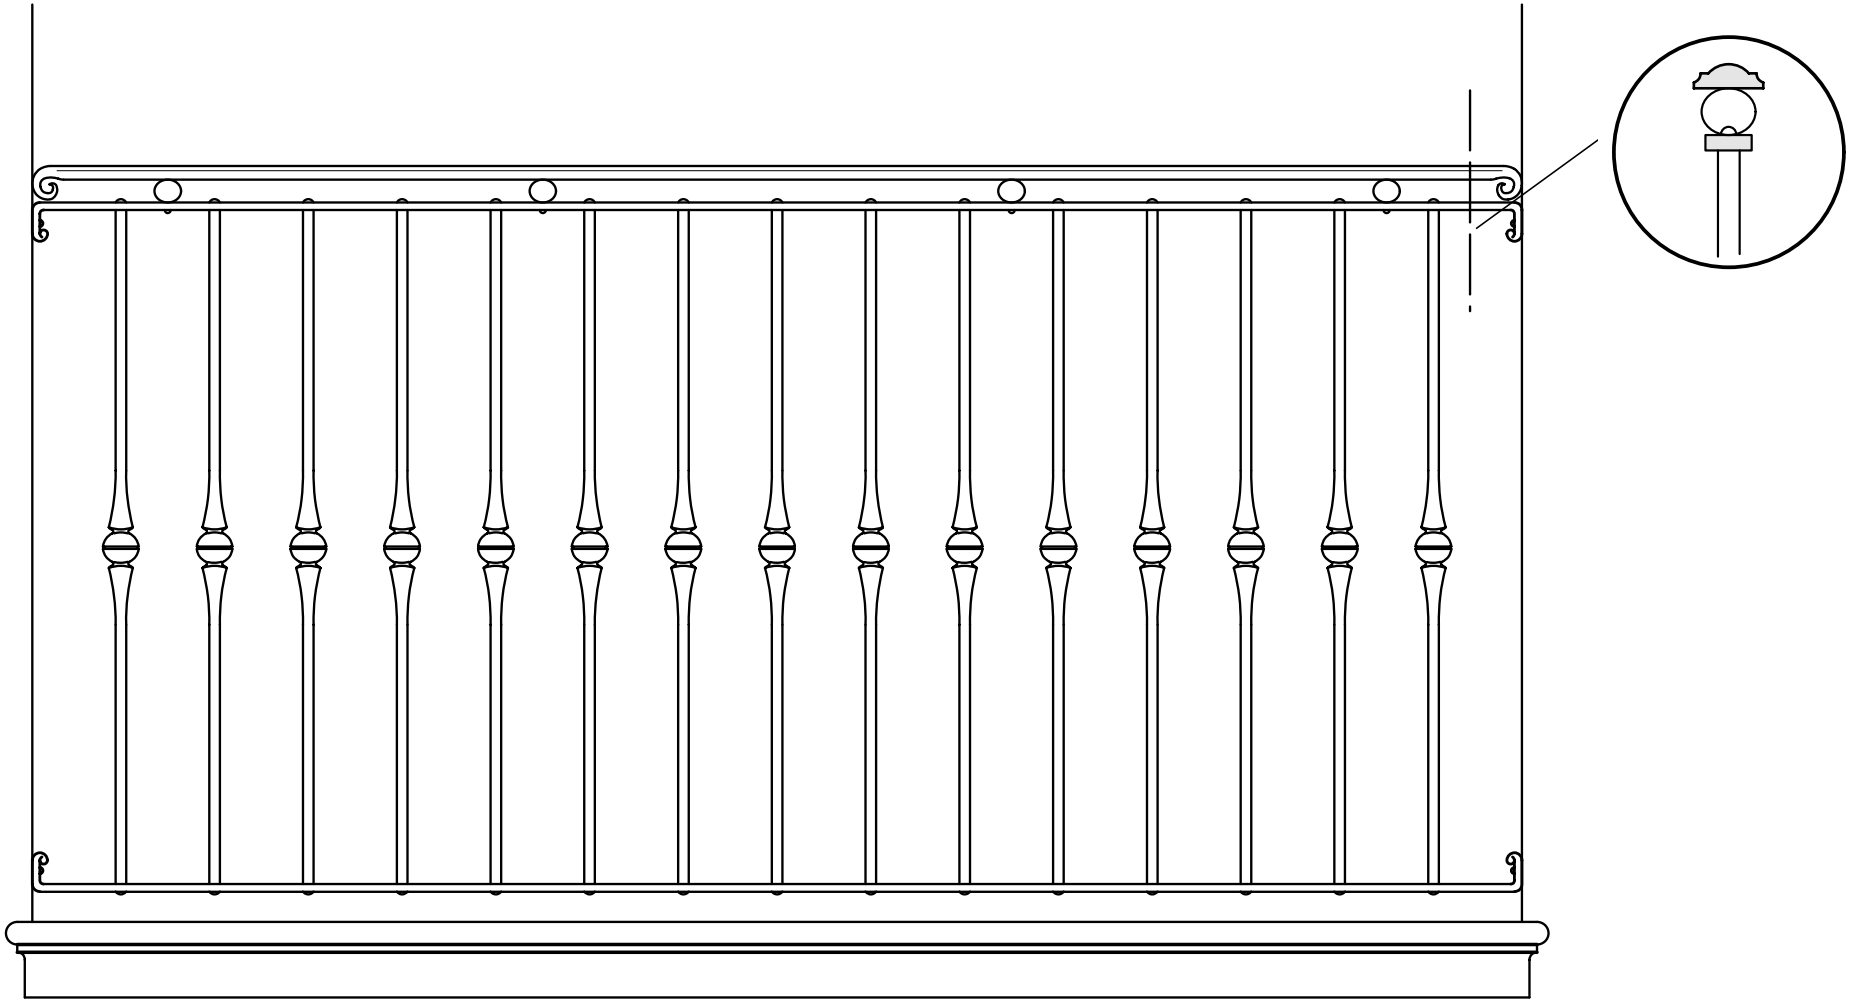

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

RAGUSA

Parapetto per poggiolo con verticali in ∅ da 14 mm, con decoro centrale modello CP40 e aggiunta di accessorio 06 (corrimano HS23).

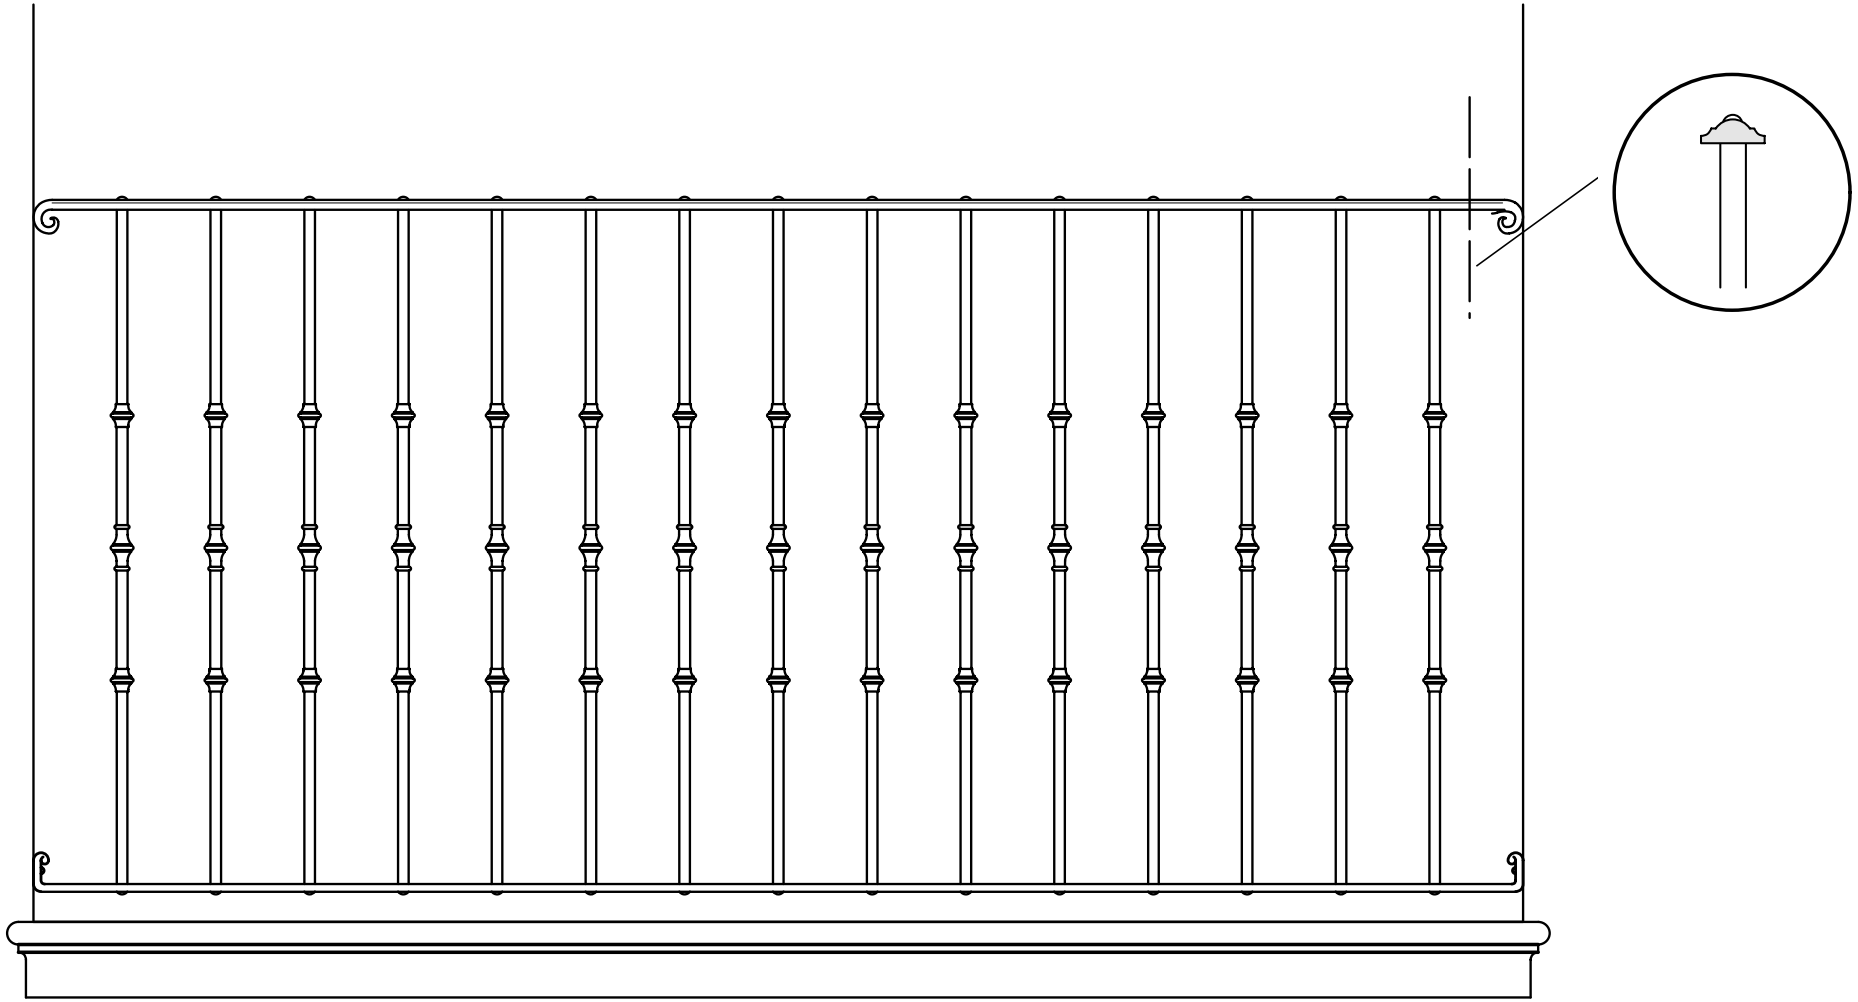

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

MATERA

Parapetto per poggiolo con verticali in ∅ da 14 mm, con decoro centrale modello CP41 e aggiunta di accessorio 07 (corrimano HS16/P e sfere distanziatrici).

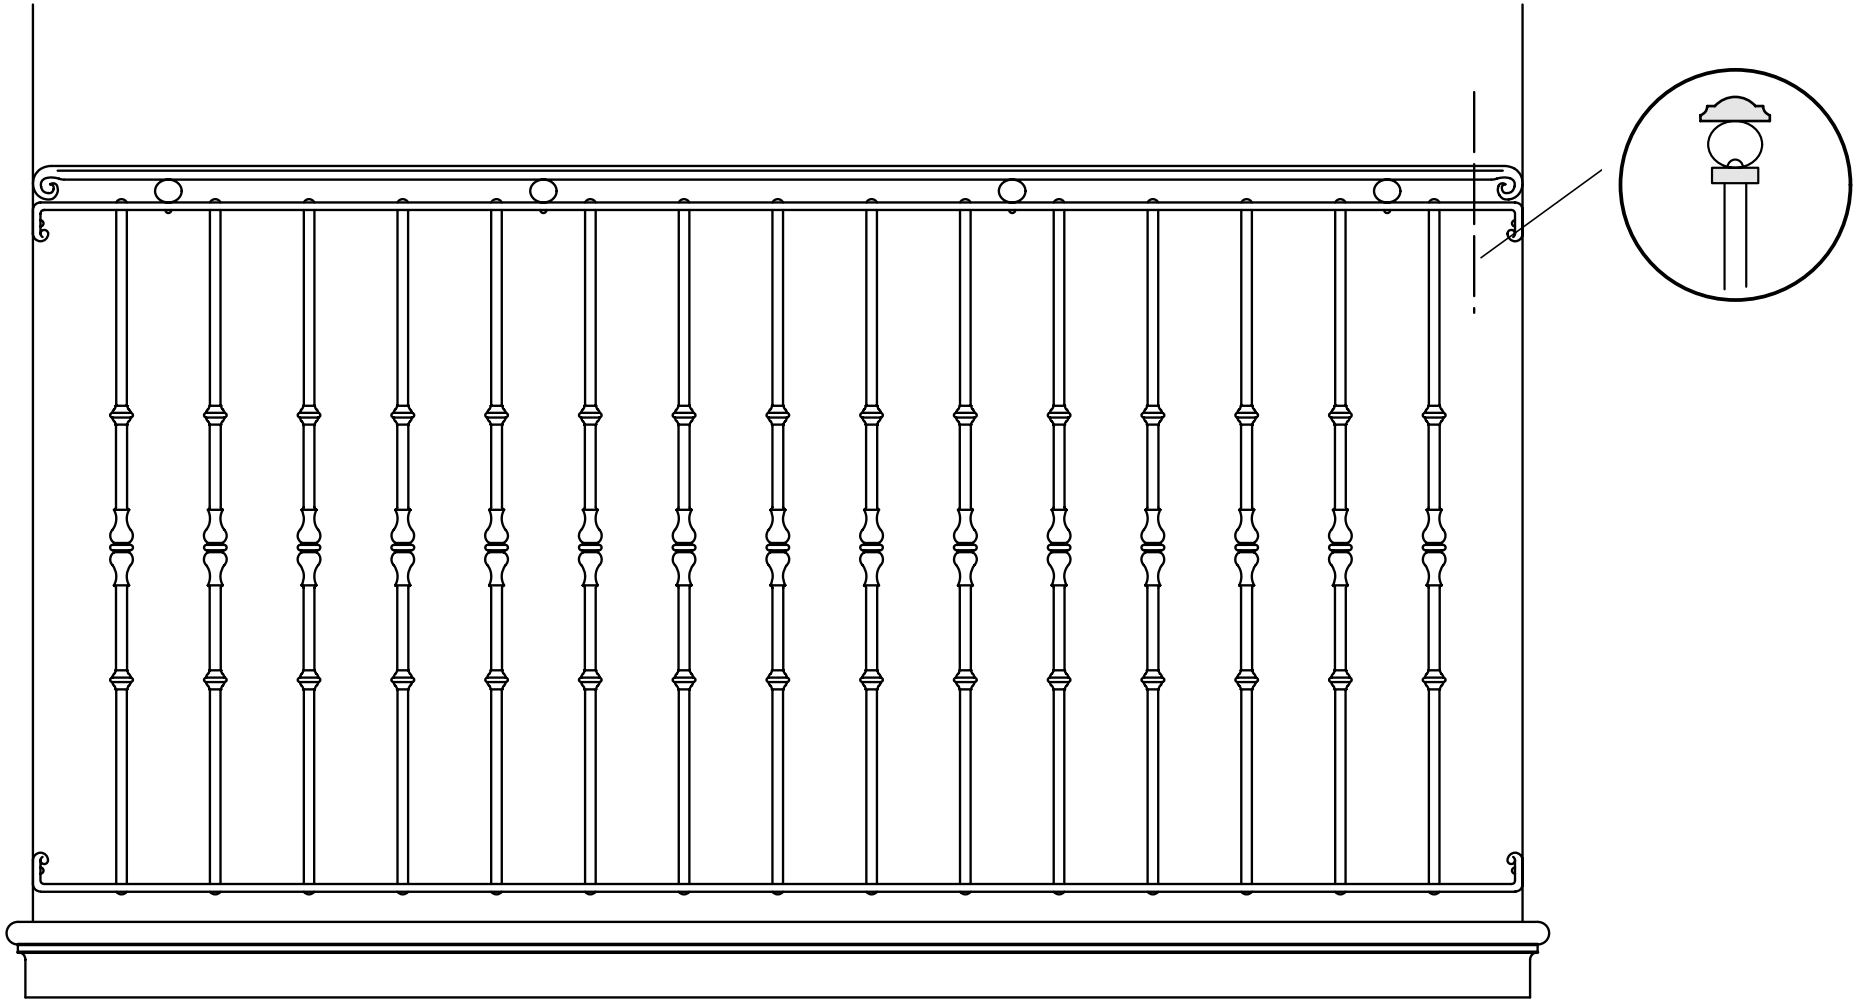

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

LIVORNO

Parapetto per poggiolo con verticali in ⧄ da 14 mm, con decoro centrale modello CP4/A e aggiunta di accessorio 06 (corrimano HS23)

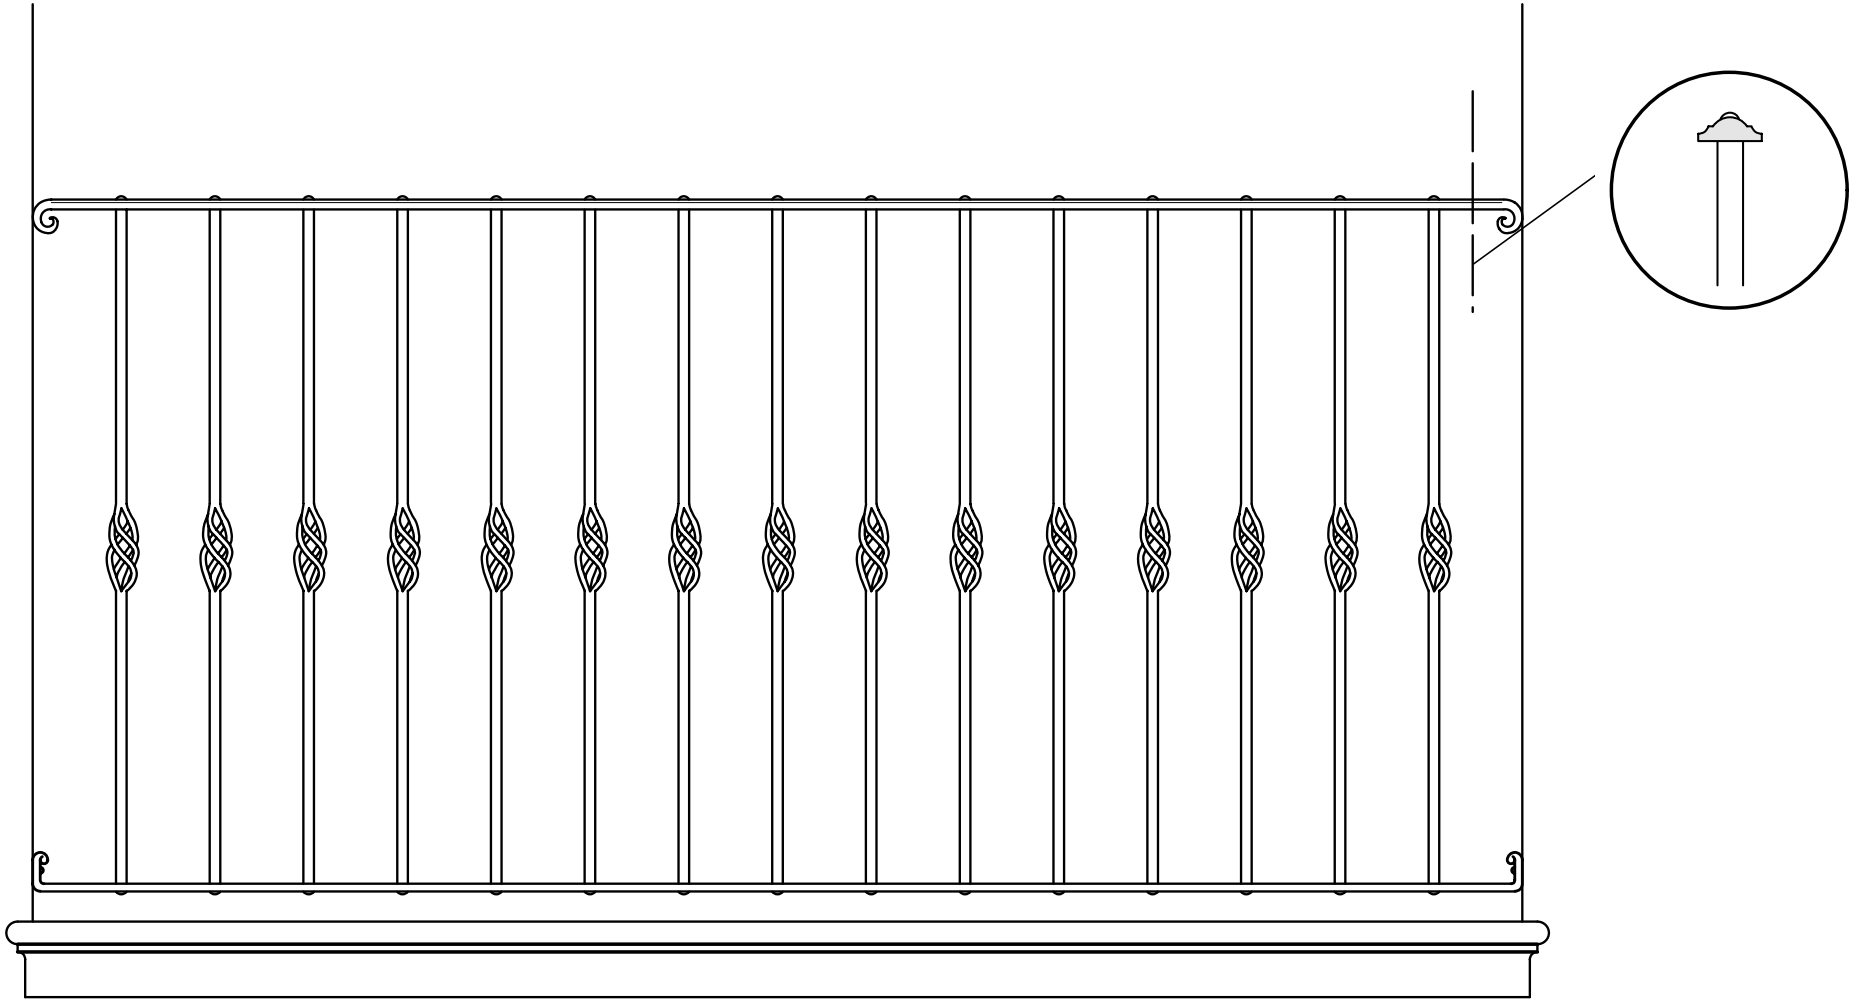

fucina artistica boranga

Prodotti assemblati a regola d'arte
con la tecnica della chiodatura

MANTOVA

Parapetto per poggiolo con verticali in ∅ da 14 mm, con decoro centrale modello CP42.

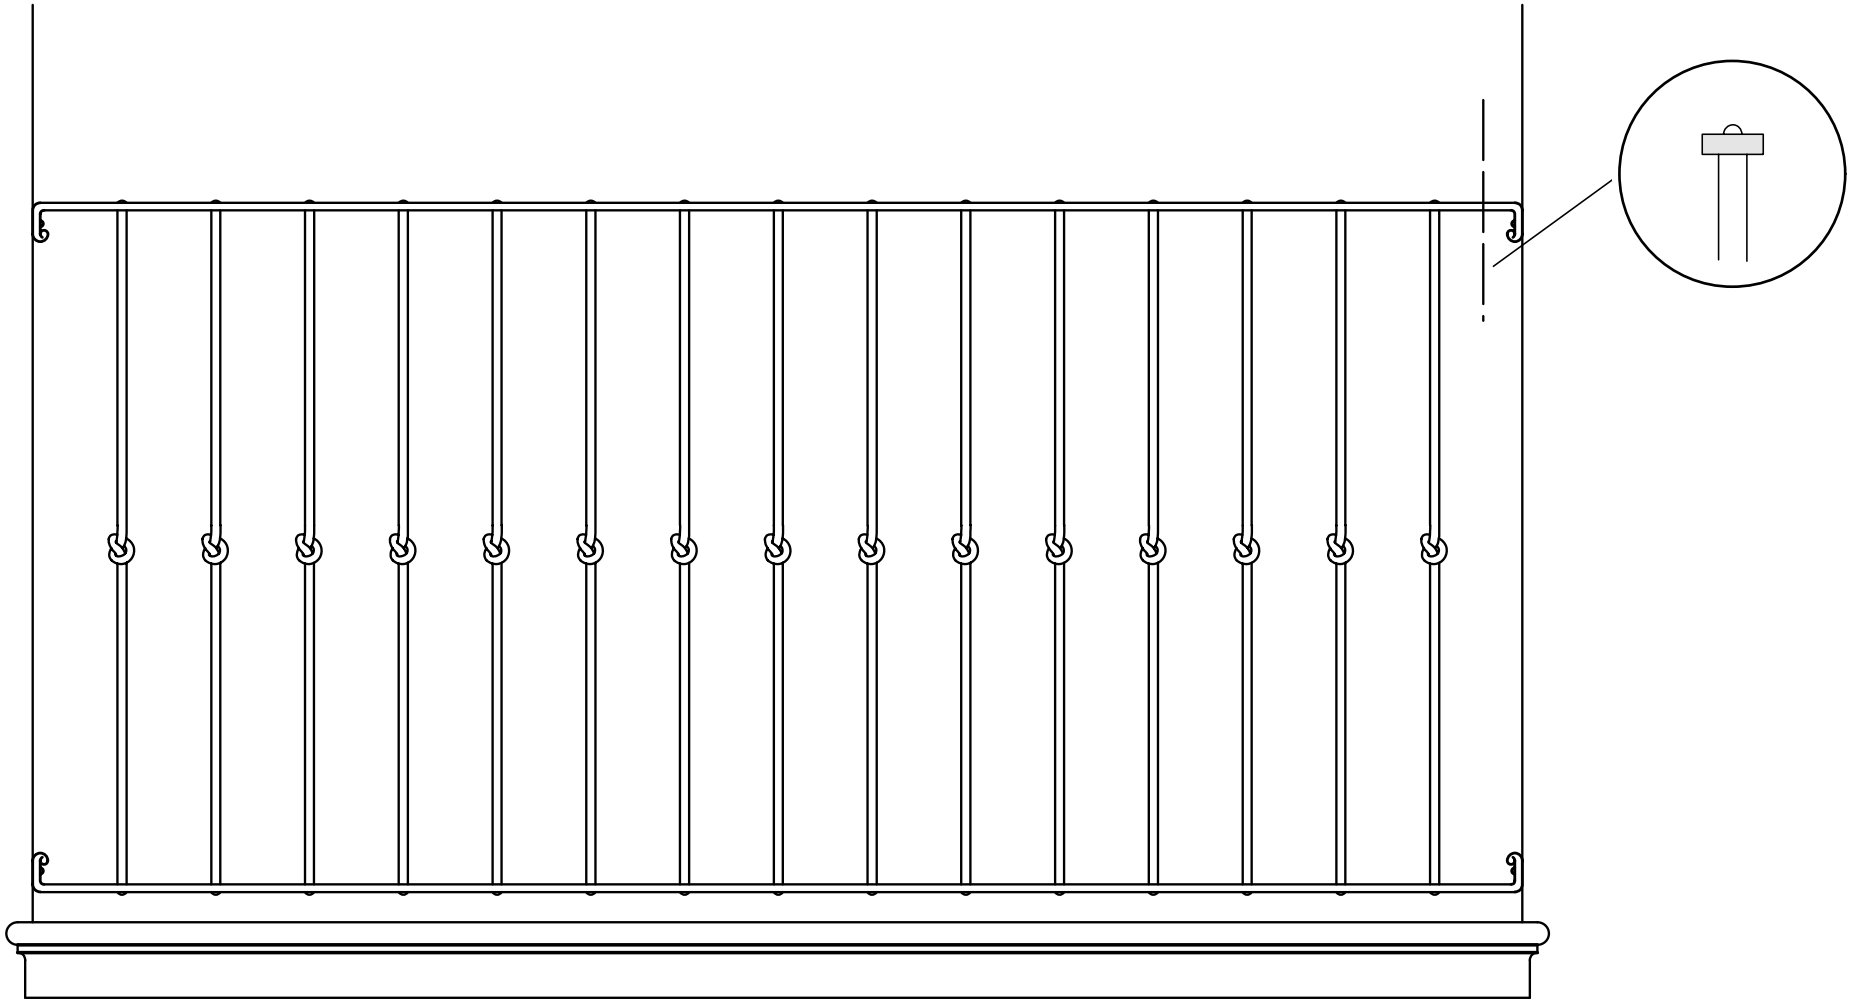

MODULO

fucina artistica boranga

CHE COS'È IL MODULO

Il **MODULO** è un **sistema componibile** che funziona nel pieno rispetto della tradizione, con tutti i verticali uniti agli orizzontali tramite **chiodatura,** che consente di realizzare **ringhiere e balaustre** a regola d'arte e a costi molti bassi.

CARATTERISTICHE BASE DI TUTTI I MODELLI

- Il **MODULO** base si sviluppa su 2000 mm di lunghezza e 950 mm di altezza:
- Gli orizzontali sono in piatto martellato da 30x10 mm
- Gli interassi dei verticali sono da 125 mm (15 elementi per **MODULO**) oppure da 112 mm (17 elementi per **MODULO**)
- 11 modelli diversi in ferro forgiato

VARIANTI

- Per pannelli **MODULO** con combinazioni di diversi elementi o con lunghezza, altezza e interasse su misura, sarà calcolato un preventivo di spesa a parte.

TRATTAMENTO

- Il **MODULO** viene fornito grezzo (nessun trattamento).

MODULO

fucina artistica boranga

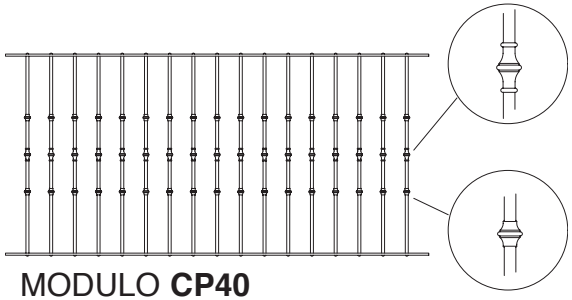

MODULO **CP40**

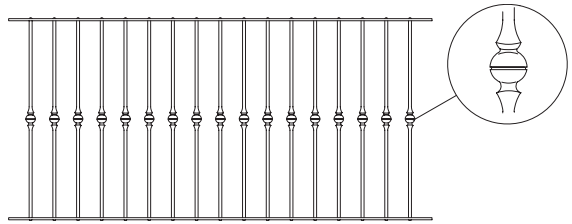

MODULO **CP31**

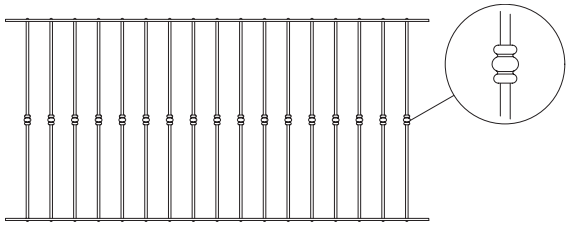

MODULO **CP2**

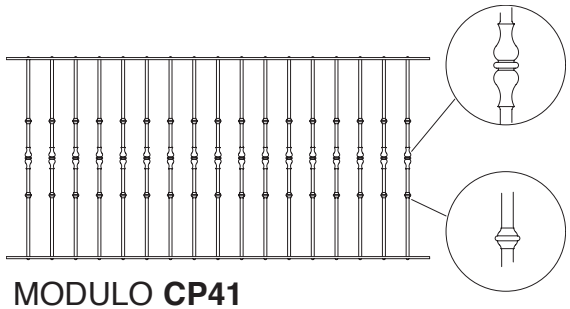

MODULO **CP41**

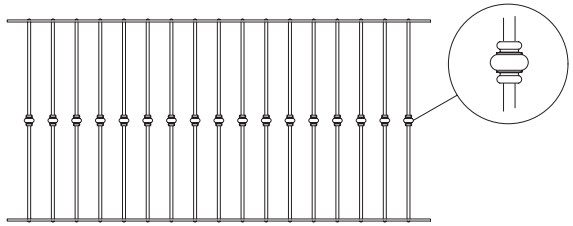

MODULO **CP3/A.14**

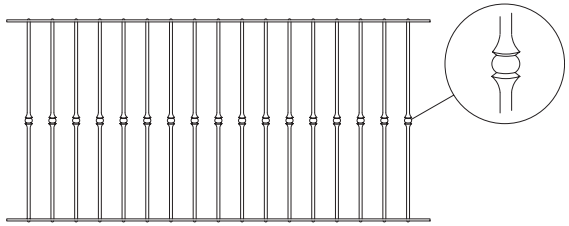

MODULO **CP23**
∅ di 14 mm

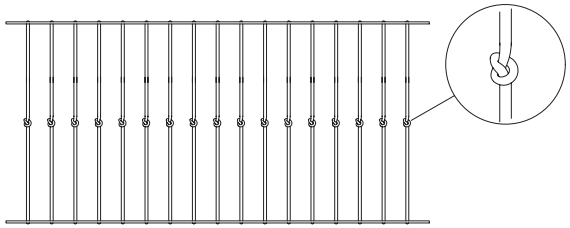

MODULO **CP42**

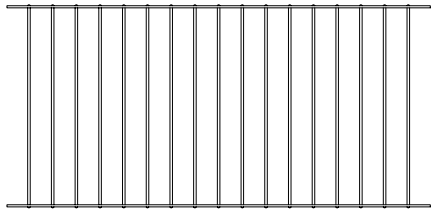

MODULO **MBQF12**
ferro quadro da 12 mm forgiato

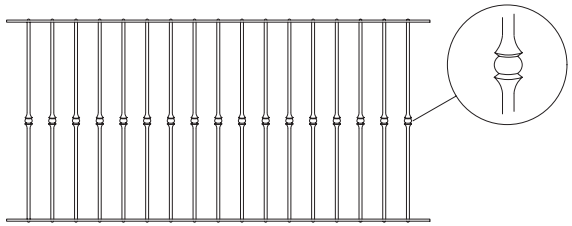

MODULO **CP23/S**
∅ di 12 mm

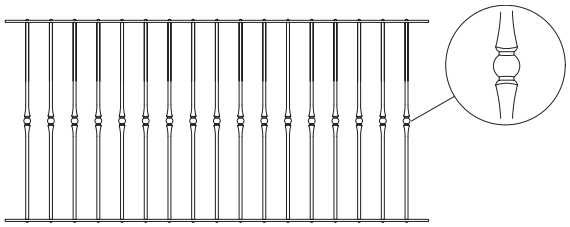

MODULO **CP24**

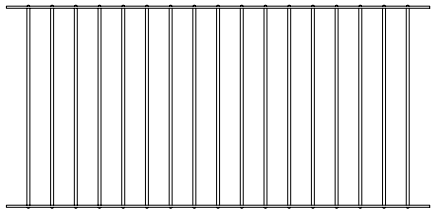

MODULO **MBTF14**
ferro tondo da 14 mm forgiato

fucina artistica boranga

ACCESSORI



01 CIMIERO TIPO **NS2**
PER CANCELLO

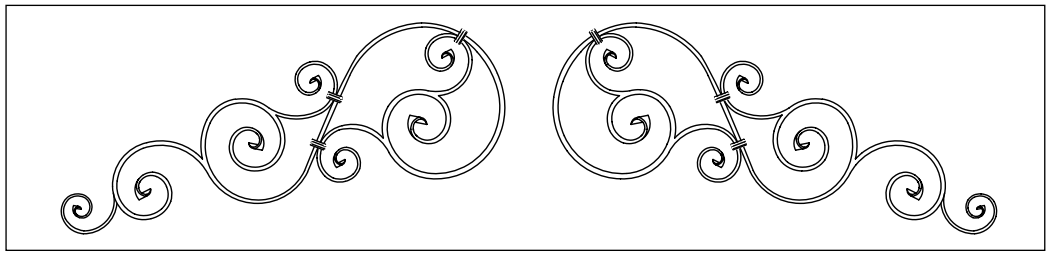

02 CIMIERO TIPO **NS4** PER CANCELLO

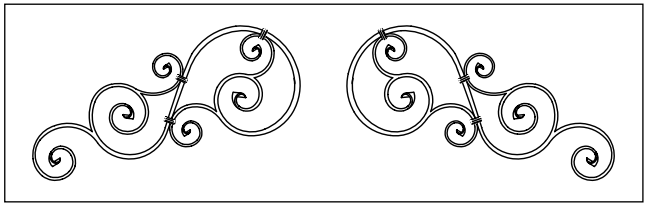

03 CIMIERO TIPO **NS4/P**
PER CANCELLO

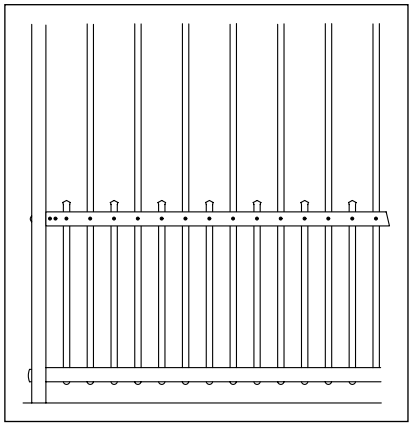

04 ABBASSAMENTO DI
VERTICALI INFERIORI DOPPI PER CANCELLO

fucina artistica boranga

ACCESSORI

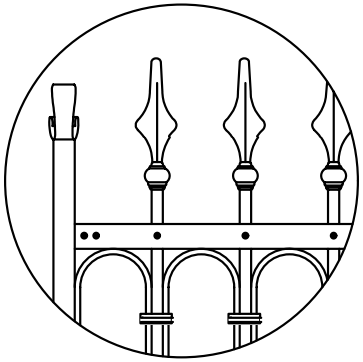

05 LANCIA **IL19**
PER CANCELLI E RECINZIONI

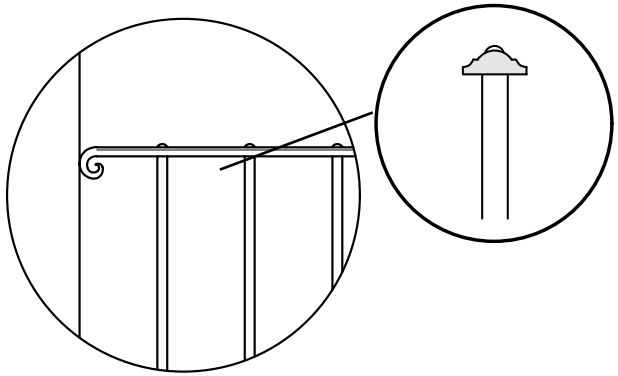

06 CORRIMANO **HS 23** DA 35X13 MM
PER RECINZIONI E POGGIOLI

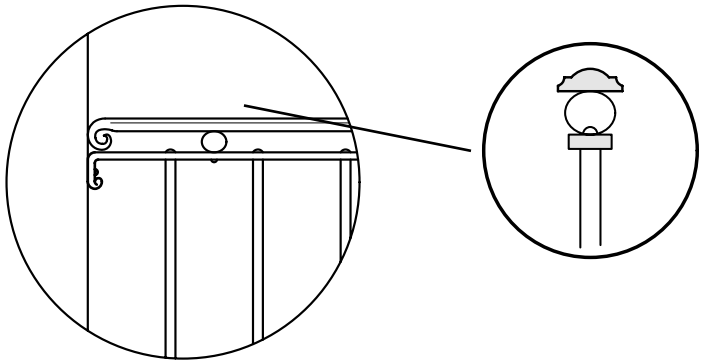

07 CORRIMANO **HS16/P** DA 45X17MM E SFERE DISTANZIATRICI
PER RECINZIONI E POGGIOLI